

## Krycí list ZBV

Název a evidenční číslo Stavby:

III/10165 Úvaly, průtah (ulice 5.května)

Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS):

Dešťová kanalizace - hlavní řad

Číslo SO/PS /

301/301a

Číslo ZBV:

1

číslo změny SO/PS:

1

Objednatel: Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace  
Zborovská 81/11, 150 00 Praha 5, Smíchov  
IČ: 00066001

Město Úvaly  
Pražská 276, 250 82 Úvaly  
IČ: 240931

Zhotovitel: Společníci Společnosti PORR a.s. a ZEPRIS s.r.o.

PORR a.s.

Dubečská 3238/36, 100 00 Praha 10 Strašnice

vedoucí společník

IČ: 43005560

ZEPRIS s.r.o.

Mezi Vodami 639/27, 143 20 Praha 4

společník

IČ: 25117947

## Rekapitulace ZBV č. 1 dle Skupin 1, 2, 3, 4, 5

| část ZBV č. | Cena navrhovaných Změn<br>záporných | Cena navrhovaných Změn<br>kladných | Cena navrhovaných Změn záporných a<br>Změn kladných celkem |
|-------------|-------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------------------------------|
| 1.1         | 0,00                                | 0,00                               | 0,00                                                       |

| část ZBV č. | Cena navrhovaných Změn<br>záporných | Cena navrhovaných Změn<br>kladných | Cena navrhovaných Změn záporných a<br>Změn kladných celkem |
|-------------|-------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------------------------------|
| 1.2         | 0,00                                | 0,00                               | 0,00                                                       |

| část ZBV č. | Cena navrhovaných Změn<br>záporných | Cena navrhovaných Změn<br>kladných | Cena navrhovaných Změn záporných a<br>Změn kladných celkem |
|-------------|-------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------------------------------|
| 1.3         | 0,00                                | 587 173,77                         | 587 173,77                                                 |

| část ZBV č. | Cena navrhovaných Změn<br>záporných | Cena navrhovaných Změn<br>kladných | Cena navrhovaných Změn záporných a<br>Změn kladných celkem |
|-------------|-------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------------------------------|
| 1.4         | 0,00                                | 0,00                               | 0,00                                                       |

| část ZBV č. | Cena navrhovaných Změn<br>záporných | Cena navrhovaných Změn<br>kladných | Cena navrhovaných Změn záporných a<br>Změn kladných celkem |
|-------------|-------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------------------------------|
| 1.5         | 0,00                                | 0,00                               | 0,00                                                       |

| Suma ZBV<br>č. | Cena navrhovaných Změn<br>záporných | Cena navrhovaných Změn<br>kladných | Cena navrhovaných Změn záporných a<br>Změn kladných celkem |
|----------------|-------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------------------------------|
| 1              | 0,00                                | 587 173,77                         | 587 173,77                                                 |

Části ZBV se číslovají číslem ZBV, za kterým je tečka a index udávající číslo Skupiny.  
Stejný systém číslování se používá pro jednotlivé Evidenční nebo Změnové listy  
a pro Rozpis ocenění změn položek.

ZBV - krycí list

Číslo paré:

3



## Změnový list

Název a evidenční číslo Stavby:

III/10165 Úvaly, průtah (ulice 5.května)

Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS):

Dešťová kanalizace - hlavní řad

Číslo SO/PS /

301/301a

Číslo ZBV:

číslo změny

1

1.3

SO/PS:

Strany smlouvy o dílo č.577/00066001/2019 na realizaci uvedené Stavby uzavřené dne 15.3.2019 (dále jen Smlouva):

Objednatel: Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace, Zborovská 81/11, 150 00 Praha 5, Sm

Město Úvaly, Pražská 276, 250 82 Úvaly

Zhotovitel: Společníci Společnosti PORR a.s. a ZEPRIS s.r.o.

PORR a.s., odštěpný závod - Čechy se sídlem Dubečská 3238/36, 100 00 Praha 10, vedoucí společník

ZEPRIS s.r.o., Mezi Vodami 639/27, 143 20 Praha 4, společník

|                                             |    |             |
|---------------------------------------------|----|-------------|
| 1. Krycí list                               | 1  | počet listů |
| 2. Změnový list                             | 1  | počet listů |
| 3. Zápis o projednání ocenění soupisu prací | 1  | počet listů |
| 4. Rozpis ocenění Změn položek              | 3  | počet listů |
| 5. Přehled zařazení změn do skupin          | 1  | počet listů |
| 6. Přehled dalších dokladů                  | 1  | počet listů |
| 7. Další doklady                            | 63 | počet listů |

|     |            |
|-----|------------|
| 1,2 | Objednatel |
| 3,4 | Zhotovitel |
| 5   | Projektant |
| 6,7 | TDI        |

Iniciátor změny: Zhotovitel

Popis a zdůvodnění Změny:

**Přepojení přípojek, prodloužení řadu a změny dle RDS**

Při realizaci stavby řadu DN800 zhotovitel Zepris s.r.o. upozornil na kolizi nově navrženého dešťového řadu DN800 se splaškovými přípojkami. Na základě této skutečnosti byl svolán mimořádný kontrolní den stavby dne 29.3.2019. viz zápis ve stavebním deníku z tohoto dne. Na kontrolním dnu byl projednán další postup, provedení kopaných sond a geodetické zaměření zbýlých splaškových a plynových přípojek, které měl nový dešťový řad DN800 křížit. Tyto podklady byly předány projektantovi stavby firmě Pontex s.r.o., která na základě těchto nových skutečností provedla úpravu trasy dešťové kanalizace. Na základě této úpravy došlo k přeložce 3 splaškových přípojek a jedné plynové přípojky, se kterými byla nová upravená trasa v kolizi.

Stejná situace nastala i při realizaci řadu DN500. Postup byl zvolen stejný postup jako v první etapě viz zápis z KD č.7 ze dne 17.6.2019. Dále se při realizaci řadu DN800 vyskytla kolize s kabely neznámé sítě mezi ŠD4 a ŠD5 viz zápis ve stavebním deníku ze dne 25.4.2019. a Zápis z KD č.4 ze dne 6.5.2019. Tato situace měla do doby vyřešení způsobu křížení dopad na vznik atypického propoje pomocí bezhrdlového potrubí a opravných nerezových manžet. Při zpracování realizační dokumentace stavby vznikl požadavek na zřízení ŽB desky v místě sníženého krytí nad potrubím DN800 v úseku ŠD8-Šstav. V místě ŠD17 vznikl požadavek investora prodloužit hlavní řad DN500 o 6 m z důvodu budoucího napojení nové lokality a ochrany nového povrchu komunikace. Z důvodu velkého zanesení dešťové kanalizace a nemožnosti provedení kamerového průzkumu za účelem zjištění polohy dešťových přípojek bylo provedeno čištění dešťové kanalizace a dodatečný kamerový průzkum viz zápis z KD. č.6 ze dne 3.6.2019.

Skutečnou polohu stávajících inženýrských sítí nemohl projekt předpokládat. Skutečná směrová a výšková poloha byla zjištěna v průběhu realizace akce.

Tato změna vznikla z nepředvídaných důvodů v průběhu provádění stavby, její množství bylo zjištěno měřením. Provedení uvedených prací bylo z důvodu zjištěného stavu nevyhnutelné a technicky i ekonomicky neoddelitelné od realizované stavby. Dotčené položky jsou podle § 5, odst. 1, písm.c), resp. podle § 10 Směrnice ředitele Krajské správy a údržby silnic Středočeského kraje upřesňující provádění změn závazků dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek z 29. 5. 2017 zařazeny do **Skupiny 3**.

Z hlediska Zákona o zadávání veřejných zakázek č. 134/2016 Sb. tato Změna nepředstavuje vznik podstatné změny závazku a dle § 222, odst. 6) se jedná o změnu nepředvídanou.

Údaje v Kč bez DPH:

| Cena navrhovaných Změn záporných | Cena navrhovaných Změn kladných | Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem | Součet absolutních hodnot Změn kladných a Změn záporných |
|----------------------------------|---------------------------------|---------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|
| 0,00                             | 587 173,77                      | 587 173,77                                              | 587 173,77                                               |

**Podpis vyjadřuje souhlas se Změnou:**

|                             |       |                       |       |        |
|-----------------------------|-------|-----------------------|-------|--------|
| Zhotovitel (stavbyvedoucí)  | jméno | Ing. Václav Leitemann | datum | podpis |
| Projektant (autorský dozor) | jméno | Ing. Petr Vachta      | datum | podpis |
| Technický dozor investora   | jméno | Ing. Jan Pavlita      | datum | podpis |
| Technický dozor investora   | jméno | Ing. Jan Vaněk        | datum | podpis |
| Zástupce Objednatele:       | jméno | Ing. Petr Nádvorník   | datum | podpis |
| Zástupce Objednatele:       | jméno | Mgr. Petr Matura      | datum | podpis |

Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u tohoto SO/PS, který je součástí uvedené Stavby, budou provedeny Změny, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v dokumentaci této Změny. Smluvní strany shodně prohlašují, že Změny dle tohoto Změnového listu nejsou zlepšením dle čl. 13.2 Smluvních podmínek. Tento Změnový list představuje dodatek Smlouvy. Smlouva se mění v rozsahu upraveném v tomto Změnovém listu. V ostatním zůstávají práva a povinnosti Objednatele a Zhotovitele sjednané ve Smlouvě nedotčeny. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení Objednatele a Zhotovitele své podpisy.

|                                                          |       |                         |       |              |             |                                                                                                                                          |
|----------------------------------------------------------|-------|-------------------------|-------|--------------|-------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Objednatel (Oprávněná osoba Objednatele) - KSÚS SK, p.o. | jméno | Mgr. Zdeněk Dvořák, MPA | datum | 15. 11. 2019 | podpis      | Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace, Zborovská 81/11, 150 21 Praha 5 IČO: 0860001 DIČ: CZ00066001 |
| Objednatel (Oprávněná osoba Objednatele) - Město Úvaly   | jméno | Mgr. Petr Borecký       | datum | 12. 11. 2019 | podpis      |                                                                                                                                          |
| Zhotovitel                                               | jméno | Ing. Pavel Hirsch       | datum | 15. 10. 2019 | podpis      |                                                                                                                                          |
|                                                          | jméno | Ing. Petr Semerád       | datum |              | podpis      |                                                                                                                                          |
|                                                          |       |                         |       |              | Číslo paré: |                                                                                                                                          |



**ZÁPIS**

**o projednání ocenění soupisu prací a ceny stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS)  
pro všechny skupiny - pro ZBV číslo: 1**

|                                                                                         |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|--|
| Název Stavby:<br>III/10165 Úvaly, průtah (ulice 5.května)                               |  |
| Číslo SO/PS / číslo Změny SO/PS: 301/301a                                               |  |
| Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS):<br>Dešťová kanalizace - hlavní řad |  |

Údaje v Kč bez DPH

|                        |
|------------------------|
| Cena SO/PS dle Smlouvy |
| 1 - zadat              |
| 5 488 950,66           |

Poznámka:

Cenu všech Změn záporných v předchozích Změnách na SO/PS a cenu navrhovaných Změn záporných na SO/PS je nutno zadávat se znaménkem mínus (-).

**Cena SO/PS v předchozích ZBV:**

Údaje v Kč bez DPH

|                         | Cena všech Změn záporných v předchozích Změnách na SO/PS | Cena všech Změn kladných v předchozích Změnách na SO/PS | Cena SO/PS po všech předchozích Změnách | Rozdíl ceny SO/PS po všech předchozích Změnách a ve Smlouvě |
|-------------------------|----------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|-----------------------------------------|-------------------------------------------------------------|
| 2                       | 3 - zadat                                                | 4 - zadat                                               | 5=1+3+4                                 | 6=5-1                                                       |
| stavební/montážní práce | 0,00                                                     | 0,00                                                    | 5 488 950,66                            | 0,00                                                        |

**Cena SO/PS v této ZBV a po této ZBV:**

Údaje v Kč bez DPH

|                         | Cena navrhovaných Změn záporných na SO/PS | Cena navrhovaných Změn kladných na SO/PS | Cena všech Změn kladných na SO/PS (předchozích a navrhovaných) | Cena všech Změn kladných na SO/PS k ceně SO/PS dle Smlouvy v % |
|-------------------------|-------------------------------------------|------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|
| 7                       | 8 - zadat                                 | 9 - zadat                                | 10=4+9                                                         | 11=10/1                                                        |
| stavební/montážní práce | 0,00                                      | 587 173,77                               | 587 173,77                                                     | 10,70%                                                         |

**Cena SO/PS po této ZBV:**

Údaje v Kč bez DPH

|                         | Cena všech Změn záporných na SO/PS (předchozích a navrhovaných) | Cena SO/PS po této Změně | Rozdíl ceny SO/PS po této Změně oproti ceně SO/PS dle Smlouvy | Rozdíl ceny SO/PS po této Změně oproti ceně SO/PS dle Smlouvy v % |
|-------------------------|-----------------------------------------------------------------|--------------------------|---------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|
| 12                      | 13=3+8                                                          | 14=1+13+10               | 15=14-1                                                       | 16=15/1                                                           |
| stavební/montážní práce | 0,00                                                            | 6 076 124,43             | 587 173,77                                                    | 10,70%                                                            |

**Vyjádření (souhlasím x nesouhlasím), jméno, datum, podpis**

|                                                                 |                       |           |
|-----------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------|
| Zhotovitel (stavbyvedoucí):                                     | Ing. Václav Leitemann | souhlasím |
| Projektant (autorský dozor):                                    | Ing. Petr Vachta      | souhlasím |
| Stavební dozor:                                                 | Ing. Jan Pavlita      | souhlasím |
|                                                                 | Ing. Jan Vaněk        | souhlasím |
| Zástupce Objednatele:                                           | Ing. Petr Nádvorník   | souhlasím |
|                                                                 | Mgr. Petr Matura      | souhlasím |
| Zaměstnanec KSÚS SK<br>odpovědný za cenové<br>projednání Změny: | Petr Heinrich         | souhlasím |

23.9.2019

| Evidenční číslo a název stavby: III/10165 Uvaly, průtah (ulice 5.května)<br>Číslo a název SO/PS: SO 301/301a Dešťová kanalizace a lokální opravy zatrubnění potoka<br>Číslo a název rozpočtu: SO 301/301a Dešťová kanalizace - hlavní řád |             |                                                                                              |      |                     |                   |                  |                   |                             |                    |                   |                           |                        |                      |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------------------|-------------------|------------------|-------------------|-----------------------------|--------------------|-------------------|---------------------------|------------------------|----------------------|
| Rozpis ocenění Změn položek - pro ZBV číslo: 1                                                                                                                                                                                            |             |                                                                                              |      |                     |                   |                  |                   |                             |                    |                   |                           |                        |                      |
| ZMENA SOUPÍŠU PRACÍ (SO/PS)<br>301/301a/Č. 1                                                                                                                                                                                              |             |                                                                                              |      |                     |                   |                  |                   |                             |                    |                   |                           |                        |                      |
| Skupina Změn: Skupina 3                                                                                                                                                                                                                   |             |                                                                                              |      |                     |                   |                  |                   |                             |                    |                   |                           |                        |                      |
| Poř. č. pol.                                                                                                                                                                                                                              | Kód položky | Název položky                                                                                | m.j. | Množství ve Smlouvě | Množství ve Změně | Množství rozdílu | Cena za m.j. v Kč | Cena celkem ve Smlouvě v Kč | Změny záporné v Kč | Změny kladné v Kč | Cena celkem ve Změně v Kč | Rozdíl cen celkem v Kč | Podíl cen celkem v % |
| 1                                                                                                                                                                                                                                         | 2           | 3                                                                                            | 4    | 5                   | 6                 | 7                | 8                 | 9                           | 10                 | 11                | 12                        | 13                     | 14                   |
| 1                                                                                                                                                                                                                                         | 014102      | POPLATKY ZA SKLÁDKU - Zemina, kamenivo, kámen                                                | T    | 2 108,962           | 2 220,231         | 111,269          | 150,00            | 316 344,30                  |                    | 16 690,35         | 333 034,65                | 16 690,35              | 5,28                 |
| 2                                                                                                                                                                                                                                         | 02620       | ZKOUPENÍ KONSTRUKCI A PRACÍ NEZÁVISLOU ZKUŠEBNOU                                             | KPL  | 9,790               | 10,790            | 1,000            | 1 500,00          | 14 685,00                   |                    | 1 500,00          | 16 185,00                 | 1 500,00               | 10,21                |
| 3                                                                                                                                                                                                                                         | 02730       | POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠT OCHRANU INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ                                       | KPL  | 0,890               | 0,990             | 0,100            | 10 000,00         | 8 900,00                    |                    | 1 000,00          | 9 900,00                  | 1 000,00               | 11,24                |
| 5                                                                                                                                                                                                                                         | 11511       | ČERPÁNÍ VODY DO 500 L/MIN                                                                    | HOD  | 178,000             | 283,000           | 105,000          | 45,00             | 8 010,00                    |                    | 12 735,00         | 12 735,00                 | 4 725,00               | 58,99                |
| 6                                                                                                                                                                                                                                         | 132838      | HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. II, ODVOZ DO 20KM                                     | M3   | 1 191,799           | 1 205,839         | 14,040           | 380,00            | 452 883,62                  |                    | 5 335,20          | 458 218,82                | 5 335,20               | 1,18                 |
| 7                                                                                                                                                                                                                                         | 132838      | HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. II - DOPRAVA                                          | M3KM | 11 917,990          | 12 648,106        | 730,116          | 9,00              | 107 261,91                  |                    | 6 571,04          | 113 832,95                | 6 571,04               | 6,13                 |
| 8                                                                                                                                                                                                                                         | 162218      | VODOROVNÉ PŘEMÍSTĚNÍ SUTÍ Z VÝRUBU NA POVRCHU PŘÍPL ZA DALŠÍ 1KM                             | M3   | 958,619             | 962,960           | 4,341            | 154,00            | 147 627,33                  |                    | 668,51            | 148 295,84                | 668,51                 | 0,45                 |
| 9                                                                                                                                                                                                                                         | 162219      | VODOR PŘEMÍSTĚNÍ SUTÍ Z VÝRUBU NA POVRCHU PŘÍPL ZA DALŠÍ 1KM                                 | M3   | 9 586,190           | 9 629,600         | 43,410           | 8,00              | 76 689,52                   |                    | 347,28            | 77 036,80                 | 347,28                 | 0,45                 |
| 10                                                                                                                                                                                                                                        | 17120       | ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSPYU A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ                                         | M3   | 958,619             | 1 045,901         | 87,282           | 14,00             | 13 420,67                   |                    | 1 221,95          | 14 642,61                 | 1 221,95               | 9,10                 |
| 11                                                                                                                                                                                                                                        | 17411       | ZÁSPY JAM A RÝH ZEMINOU SE ZHUTNĚNÍM                                                         | M3   | 233,180             | 279,943           | 46,763           | 95,00             | 22 152,10                   |                    | 4 442,49          | 26 594,59                 | 4 442,49               | 20,05                |
| 12                                                                                                                                                                                                                                        | 17481       | ZÁSPY JAM A RÝH Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ                                                     | M3   | 233,180             | 279,943           | 46,763           | 360,00            | 83 944,80                   |                    | 16 834,68         | 100 779,48                | 16 834,68              | 20,05                |
| 13                                                                                                                                                                                                                                        | 17581       | OBSPY POTRUBÍ A OBJEKTŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ                                             | M3   | 438,058             | 442,318           | 4,260            | 650,00            | 284 737,70                  |                    | 2 769,00          | 287 506,70                | 2 769,00               | 0,97                 |
| 14                                                                                                                                                                                                                                        | 451572      | VYPLNĚNÍ VRSTVY Z KAMENIVA TĚŽENÉHO, INDEX ZHUTNĚNÍ ID DO 0,8                                | M3   | 62,923              | 63,703            | 0,780            | 720,00            | 45 304,56                   |                    | 561,60            | 45 866,16                 | 561,60                 | 1,24                 |
| 15                                                                                                                                                                                                                                        | 451573      | VYPLNĚNÍ VRSTVY Z KAMENIVA TĚŽENÉHO, INDEX ZHUTNĚNÍ ID DO 0,9                                | M3   | 88,377              | 89,157            | 0,780            | 720,00            | 63 631,44                   |                    | 561,60            | 64 193,04                 | 561,60                 | 0,88                 |
| 16                                                                                                                                                                                                                                        | 74000       | Křižení IS - kabely                                                                          | KS   | 9,790               | 12,790            | 3,000            | 130,00            | 1 272,70                    |                    | 390,00            | 1 662,70                  | 390,00                 | 30,64                |
| 17                                                                                                                                                                                                                                        | 80000       | Křižení IS - ZAJIŠTĚNÍ                                                                       | KS   | 48,950              | 49,950            | 1,000            | 120,00            | 5 874,00                    |                    | 120,00            | 5 994,00                  | 120,00                 | 2,04                 |
| 20                                                                                                                                                                                                                                        | 87457       | POTRUBÍ Z TRUB PLASTOVÝCH ODPADNÍCH DN DO 500MM                                              | M    | 249,111             | 255,111           | 6,000            | 4 550,00          | 1 133 455,05                |                    | 27 300,00         | 1 160 755,05              | 27 300,00              | 2,41                 |
| 27                                                                                                                                                                                                                                        | 899881      | TLAKOVÉ ZKOUŠKY POTRUBÍ DN DO 800MM                                                          | M    | 424,174             | 450,174           | 26,000           | 45,00             | 19 087,83                   |                    | 1 170,00          | 20 257,83                 | 1 170,00               | 6,13                 |
| 28                                                                                                                                                                                                                                        | 89980       | TELEVIZNÍ PROHLÍDKA POTRUBÍ                                                                  | M    | 424,174             | 430,174           | 6,000            | 25,00             | 10 604,35                   |                    | 150,00            | 10 754,35                 | 150,00                 | 1,41                 |
| Nové položky                                                                                                                                                                                                                              |             |                                                                                              |      |                     |                   |                  |                   |                             |                    |                   |                           |                        |                      |
| 101                                                                                                                                                                                                                                       | 133202011   | Hloubení šachet ručním nebo pneu nářadím v soudržných horninách tř. 3, plocha výkopu do 4 m2 | M3   | 29,488              | 29,488            | 29,488           | 560,00            | 0,00                        |                    | 16 513,28         | 16 513,28                 | 16 513,28              | 100,00               |
| 102                                                                                                                                                                                                                                       | 133202019   | Příplatek za lepitost u hloubení šachet ručním nebo pneu nářadím v horninách tř. 3           | M3   | 0,000               | 0,000             | 25,088           | 160,00            | 0,00                        |                    | 4 014,08          | 4 014,08                  | 4 014,08               | 100,00               |
| 103                                                                                                                                                                                                                                       | 174101101   | Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním                              | M3   | 0,000               | 29,488            | 29,488           | 86,20             | 0,00                        |                    | 2 541,87          | 2 541,87                  | 2 541,87               | 100,00               |
| 104                                                                                                                                                                                                                                       | 899521      | OBETNOVÁNÍ POTRUBÍ Z PROSTĚHO BETONU DO B12,5                                                | M3   | 0,000               | 10,935            | 10,935           | 2 630,00          | 0,00                        |                    | 28 759,05         | 28 759,05                 | 28 759,05              | 100,00               |
| 105                                                                                                                                                                                                                                       | 130901121   | Bourání kcl v hloubených vykopávkách ze zdí z betonu prostého ručně                          | M3   | 0,000               | 4,731             | 4,731            | 7 150,00          | 0,00                        |                    | 33 826,65         | 33 826,65                 | 33 826,65              | 100,00               |
| 106                                                                                                                                                                                                                                       |             | R Geodické vytyčení a zaměření inženýrských sítí                                             | ks   | 0,000               | 6,000             | 6,000            | 7 500,00          | 0,00                        |                    | 45 000,00         | 45 000,00                 | 45 000,00              | 100,00               |
| 107                                                                                                                                                                                                                                       | 132212202   | Hloubení rýh š. přes 600 do 2000 mm ručním nebo pneu nářadím v nesoudržných horninách tř. 3  | M3   | 0,000               | 17,430            | 17,430           | 350,00            | 0,00                        |                    | 6 100,50          | 6 100,50                  | 6 100,50               | 100,00               |
| 108                                                                                                                                                                                                                                       | 132212209   | Příplatek za lepitost u hloubení rýh š. do 2000 mm ručním nebo pneu nářadím v hornině tř. 3  | M3   | 0,000               | 16,590            | 16,590           | 166,00            | 0,00                        |                    | 2 753,94          | 2 753,94                  | 2 753,94               | 100,00               |
| 109                                                                                                                                                                                                                                       | 132301201   | Hloubení rýh š. do 2000 mm v hornině tř. 4 objemu do 100 m3                                  | M3   | 0,000               | 80,100            | 80,100           | 360,00            | 0,00                        |                    | 28 836,00         | 28 836,00                 | 28 836,00              | 100,00               |
| 110                                                                                                                                                                                                                                       | 132301209   | Příplatek za lepitost u hloubení rýh š. do 2000 mm v hornině tř. 4                           | M3   | 0,000               | 80,100            | 80,100           | 59,00             | 0,00                        |                    | 4 725,90          | 4 725,90                  | 4 725,90               | 100,00               |
| 111                                                                                                                                                                                                                                       | 151101301   | Zřízení rozepření stěn při pažení příložním hl do 4 m                                        | M2   | 0,000               | 117,540           | 117,540          | 43,80             | 0,00                        |                    | 5 148,25          | 5 148,25                  | 5 148,25               | 100,00               |
| 112                                                                                                                                                                                                                                       | 151101311   | Odstranění rozepření stěn při pažení příložním hl do 4 m                                     | M2   | 0,000               | 117,540           | 117,540          | 9,84              | 0,00                        |                    | 1 156,59          | 1 156,59                  | 1 156,59               | 100,00               |
| 113                                                                                                                                                                                                                                       | 161101151   | Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 5 až 7 hl výkopu do 2,5 m                            | M3   | 0,000               | 4,341             | 4,341            | 114,00            | 0,00                        |                    | 494,87            | 494,87                    | 494,87                 | 100,00               |
| 114                                                                                                                                                                                                                                       | 162701105   | Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4                        | M3   | 0,000               | 62,489            | 62,489           | 165,00            | 0,00                        |                    | 10 310,69         | 10 310,69                 | 10 310,69              | 100,00               |
| 115                                                                                                                                                                                                                                       | 171201211   | Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovné)                               | T    | 0,000               | 15,282            | 15,282           | 140,00            | 0,00                        |                    | 2 139,48          | 2 139,48                  | 2 139,48               | 100,00               |
| 116                                                                                                                                                                                                                                       | 83430       | PŘEPOJENÍ STÁVAJÍCÍCH PŘÍPOJEK                                                               | ks   | 0,000               | 5,000             | 5,000            | 11 000,00         | 0,00                        |                    | 55 000,00         | 55 000,00                 | 55 000,00              | 100,00               |
| 117                                                                                                                                                                                                                                       | 87433       | POTRUBÍ Z TRUB PLASTOVÝCH ODPADNÍCH DN DO 150MM                                              | m    | 0,000               | 20,000            | 20,000           | 1 588,00          | 0,00                        |                    | 31 760,00         | 31 760,00                 | 31 760,00              | 100,00               |
| 118                                                                                                                                                                                                                                       | 969245      | VYBOURÁNÍ POTRUBÍ DN DO 300MM KANALIZAČ                                                      | m    | 0,000               | 20,000            | 20,000           | 120,00            | 0,00                        |                    | 2 400,00          | 2 400,00                  | 2 400,00               | 100,00               |



# Rozpis ocenění Změn položek - pro ZBV číslo: 1

| ZMENA SOUPISU PRACÍ (SO/PS)<br>301/301a/č. 1 |             |                                                                                                 |      |                     |                   |                  |                   |                             |                    |                   |                           |                          |                      |
|----------------------------------------------|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------------------|-------------------|------------------|-------------------|-----------------------------|--------------------|-------------------|---------------------------|--------------------------|----------------------|
| Skupina Změn: Skupina 3                      |             |                                                                                                 |      |                     |                   |                  |                   |                             |                    |                   |                           |                          |                      |
| Poř. č. pol.                                 | Kód položky | Název položky                                                                                   | m.j. | Množství ve Smlouvě | Množství ve Změně | Množství rozdílu | Cena za m.j. v Kč | Cena celkem ve Smlouvě v Kč | Změny záporné v Kč | Změny kladné v Kč | Cena celkem ve Změně v Kč | Rozdílní cen celkem v Kč | Podíl cen celkem v % |
| 1                                            | 2           | 3                                                                                               | 4    | 5                   | 6                 | 7                | 8                 | 9                           | 10                 | 11                | 12                        | 13                       | 14                   |
| 119                                          | 65002       | Mimostaveništní doprava materiálu                                                               | kpl  | 0,000               | 1,000             | 1,000            | 2 520,00          | 0,00                        |                    | 2 520,00          | 2 520,00                  | 2 520,00                 | 100,00               |
| 120                                          | 891479931   | Montáž opravných pásů na potrubí z jakýchkoli trub DN 800                                       | ks   | 0,000               | 2,000             | 2,000            | 1 280,00          | 0,00                        |                    | 2 560,00          | 2 560,00                  | 2 560,00                 | 100,00               |
| 121                                          |             | Opravný pás nerez na DN 800 vč. dopravy                                                         | ks   | 0,000               | 2,000             | 2,000            | 7 541,00          | 0,00                        |                    | 15 082,00         | 15 082,00                 | 15 082,00                | 100,00               |
| 122                                          |             | R Zátka UR82 DN500                                                                              | ks   | 0,000               | 1,000             | 1,000            | 1 500,00          | 0,00                        |                    | 1 500,00          | 1 500,00                  | 1 500,00                 | 100,00               |
| 123                                          | 65002       | Mimostaveništní doprava potrubí a zátky                                                         | ks   | 0,000               | 1,000             | 1,000            | 2 500,00          | 0,00                        |                    | 2 500,00          | 2 500,00                  | 2 500,00                 | 100,00               |
| 124                                          |             | R karisit 5mm 100x100mm (2x3m)                                                                  | ks   | 0,000               | 3,000             | 3,000            | 1 371,00          | 0,00                        |                    | 4 113,00          | 4 113,00                  | 4 113,00                 | 100,00               |
| 125                                          | 65002       | mimostaveništní doprava karisitě                                                                | ks   | 0,000               | 1,000             | 1,000            | 1 250,00          | 0,00                        |                    | 1 250,00          | 1 250,00                  | 1 250,00                 | 100,00               |
| 126                                          | 451312      | PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTŘEHU BETONU C12/15                                           | M3   | 0,000               | 1,000             | 1,000            | 3 500,00          | 0,00                        |                    | 3 500,00          | 3 500,00                  | 3 500,00                 | 100,00               |
| 127                                          | 65002       | mimostaveništní doprava betonu                                                                  | ks   | 0,000               | 1,000             | 1,000            | 1 650,00          | 0,00                        |                    | 1 650,00          | 1 650,00                  | 1 650,00                 | 100,00               |
| 128                                          | R           | čistění kanalizace práce čistícího vozu                                                         | hod  | 0,000               | 27,00             | 27,00            | 3 200,00          | 0,00                        |                    | 86 400,00         | 86 400,00                 | 86 400,00                | 100,00               |
| 129                                          | R           | doprava čistícího vozu a odvoz na skládku                                                       | km   | 0,000               | 120,00            | 120,00           | 35,00             | 0,00                        |                    | 4 200,00          | 4 200,00                  | 4 200,00                 | 100,00               |
| 130                                          | R           | likvidace odpadní vody                                                                          | t    | 0,000               | 4,00              | 4,000            | 1 500,00          | 0,00                        |                    | 6 000,00          | 6 000,00                  | 6 000,00                 | 100,00               |
| 131                                          | R           | kamerový průzkum stokové sítě                                                                   | hod  | 0,000               | 27,00             | 27,00            | 2 150,00          | 0,00                        |                    | 58 050,00         | 58 050,00                 | 58 050,00                | 100,00               |
| 132                                          | R           | doprava kamerového vozu                                                                         | ks   | 0,000               | 3,00              | 3,000            | 1 500,00          | 0,00                        |                    | 4 500,00          | 4 500,00                  | 4 500,00                 | 100,00               |
| 133                                          |             | R Mimostaveništní doprava materiálu tvarovek                                                    | ks   | 0,000               | 1,000             | 1,000            | 5 280,00          | 0,00                        |                    | 5 280,00          | 5 280,00                  | 5 280,00                 | 100,00               |
| 134                                          | 132201202   | Hloubení rýh š. do 2000 mm v hornině tř. 3 objemu do 1000 m3                                    | M3   | 0,000               | 1,680             | 1,680            | 245,00            | 0,00                        |                    | 411,60            | 411,60                    | 411,60                   | 100,00               |
| 135                                          | 132201209   | Příplatek za lepivost k hloubení rýh š. do 2000 mm v hornině tř. 3                              | M3   | 0,000               | 0,504             | 0,504            | 25,10             | 0,00                        |                    | 12,65             | 12,65                     | 12,65                    | 100,00               |
| 136                                          | 161101101   | Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 hl výkopu do 2,5 m                               | M3   | 0,000               | 1,680             | 1,680            | 81,00             | 0,00                        |                    | 136,08            | 136,08                    | 136,08                   | 100,00               |
| 137                                          | 162701109   | Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 hl výkopu do 2,5 m              | M3   | 0,000               | 33,600            | 33,600           | 9,00              | 0,00                        |                    | 302,40            | 302,40                    | 302,40                   | 100,00               |
| 138                                          | 174102101   | Zásyp jam, šachet a rýh do 30 m3 sypaninou se zhuštěním při překopech inženýrských sítí         | M3   | 0,000               | 0,420             | 0,420            | 126,00            | 0,00                        |                    | 52,92             | 52,92                     | 52,92                    | 100,00               |
| 139                                          | 175102101   | Obsypání potrubí při překopech inž sítí ručně objem do 10 m3 z hor. tř. 1 až 4                  | M3   | 0,000               | 1,260             | 1,260            | 567,00            | 0,00                        |                    | 714,42            | 714,42                    | 714,42                   | 100,00               |
| 140                                          | 583313510   | kamenivo těžené drobné (Tovačov) frakce 0-4                                                     | kus  | 0,000               | 2,520             | 2,520            | 95,00             | 0,00                        |                    | 239,40            | 239,40                    | 239,40                   | 100,00               |
| 141                                          | 230081020   | Demontáž potrubí do 10 kg D 31,8 mm, tl. 2,6 mm                                                 | m    | 0,000               | 3,500             | 3,500            | 170,00            | 0,00                        |                    | 595,00            | 595,00                    | 595,00                   | 100,00               |
| 142                                          | 230120041   | Čistění potrubí profukováním nebo proplachováním DN 32                                          | m    | 0,000               | 3,500             | 3,500            | 35,70             | 0,00                        |                    | 124,95            | 124,95                    | 124,95                   | 100,00               |
| 143                                          | 230200116   | Nasunutí potrubní sekce do chráničky PE d 63                                                    | m    | 0,000               | 3,500             | 3,500            | 1 340,00          | 0,00                        |                    | 4 690,00          | 4 690,00                  | 4 690,00                 | 100,00               |
| 144                                          | 230200354   | Jednostranné přerušení průtoky plynu za použití stlačovacího zařízení potrubí DN do 50 mm       | kus  | 0,000               | 1,000             | 1,000            | 4 050,00          | 0,00                        |                    | 4 050,00          | 4 050,00                  | 4 050,00                 | 100,00               |
| 145                                          | 230205025   | Montáž potrubí plastového svařované na tupo nebo elektrospojkou, D 32 mm, tl. stěny 3,0 mm      | m    | 0,000               | 3,500             | 3,500            | 83,40             | 0,00                        |                    | 291,90            | 291,90                    | 291,90                   | 100,00               |
| 146                                          | 230205042   | Montáž potrubí plastového svařované na tupo nebo elektrospojkou, D 63 mm, tl. stěny 5,8 mm      | m    | 0,000               | 3,500             | 3,500            | 104,00            | 0,00                        |                    | 364,00            | 364,00                    | 364,00                   | 100,00               |
| 147                                          | 230205225   | Montáž trubního dílu PE potrubí svařované na tupo nebo elektrospojkou D 32 mm, tl. stěny 2,0 mm | kus  | 0,000               | 3,000             | 3,000            | 191,00            | 0,00                        |                    | 573,00            | 573,00                    | 573,00                   | 100,00               |
| 148                                          | 230230016   | Hlavní tlaková zkouška vzduchem 0,6 MPa DN 50                                                   | m    | 0,000               | 3,500             | 3,500            | 11,00             | 0,00                        |                    | 38,50             | 38,50                     | 38,50                    | 100,00               |
| 149                                          | 230230076   | Čistění potrubí PN 38 6416 DN 200                                                               | m    | 0,000               | 3,500             | 3,500            | 10,10             | 0,00                        |                    | 35,35             | 35,35                     | 35,35                    | 100,00               |
| 150                                          | 286134910   | potrubí plynovodní PE100 SDR 11, tl. 12 mm, se signalizační vrstvou, 32 x 3,0 mm                | m    | 0,000               | 3,500             | 3,500            | 53,00             | 0,00                        |                    | 185,50            | 185,50                    | 185,50                   | 100,00               |
| 151                                          | 286139140   | potrubí plynovodní PE 100 SDR 11,6-0,4 MPa, návin 100 m, tyče 6m, 63 x 5,8 mm                   | m    | 0,000               | 3,500             | 3,500            | 64,00             | 0,00                        |                    | 224,00            | 224,00                    | 224,00                   | 100,00               |
| 152                                          | 286551000   | manžeta chráničky vč. upínací pásky, rozměr 32x63 mm, DN 25 x 50                                | kus  | 0,000               | 2,000             | 2,000            | 70,00             | 0,00                        |                    | 140,00            | 140,00                    | 140,00                   | 100,00               |
| 153                                          | FF485702W   | Elektrospojka PE100 SDR11 32                                                                    | kus  | 0,000               | 2,000             | 2,000            | 64,00             | 0,00                        |                    | 128,00            | 128,00                    | 128,00                   | 100,00               |
| 154                                          | P612519     | Tvarovka opravárenská dělená 63 RS                                                              | kus  | 0,000               | 1,000             | 1,000            | 718,00            | 0,00                        |                    | 718,00            | 718,00                    | 718,00                   | 100,00               |
| 155                                          | 899721111   | Signalizační vodič DN do 150 mm na potrubí PVC                                                  | m    | 0,000               | 3,500             | 3,500            | 46,50             | 0,00                        |                    | 162,75            | 162,75                    | 162,75                   | 100,00               |
| 156                                          | 899722112   | Krytí potrubí z plastu výstražnou fólií z PVC 25 cm                                             | m    | 0,000               | 3,500             | 3,500            | 11,00             | 0,00                        |                    | 38,50             | 38,50                     | 38,50                    | 100,00               |
| Celkem                                       |             |                                                                                                 |      |                     |                   |                  |                   | 2 815 886,87                | 0,00               | 587 173,77        | 3 403 060,64              | 587 173,77               | 20,85                |





## Přehled dalších dokladů

|                                                        |                                          |
|--------------------------------------------------------|------------------------------------------|
| Číslo ZBV:                                             | 1                                        |
| Název a evidenční číslo stavby:                        | III/10165 Úvaly, průtah (ulice 5.května) |
| Název stavebního objektu / provozního souboru (SO/PS): | Dešťová kanalizace -hlavní řad           |
| Číslo SO/PS / číslo změny SO/PS:                       | 301/301a                                 |

| Doklad                                     | Součást dokumentace ZBV |              |
|--------------------------------------------|-------------------------|--------------|
|                                            | ANO<br>(počet listů)    | NE - Uloženo |
| Rozpis ocenění celý SO301/301a             | 5                       |              |
| Cenové zdůvodnění nových položek           | 6                       |              |
| Výsledky výběrového řízení na nové položky | 1                       |              |
| Nabídkové rozpočty oslovených firem        | 8                       |              |
| Zápis z 2. kontrolního dne stavby          | 6                       |              |
| Zápis z 4. kontrolního dne stavby          | 8                       |              |
| Zápis z 6. kontrolního dne stavby          | 10                      |              |
| Zápisy ze stavebního deníku                | 6                       |              |
| Pokyn objednatele ke změně rozsahu díla    | 2                       |              |
| Upravený výkres podélného profilu stoky D  | 1                       |              |
| Fotodokumentace                            | 1                       |              |
| Stanovisko TDI                             | 6                       |              |
| Stanovisko AD                              | 3                       |              |
|                                            |                         |              |
| <b>Počet listů celkem</b>                  | <b>63</b>               |              |



# Rozpis ocenění Změn položek - pro ZBV číslo: 1

## ZMĚNA SOUPISU PRACÍ (SO/PS) 301/301a/č. 1

Evidenční číslo a název stavby: III/10165 Uvaly, průtah (ulice 5.května)  
Číslo a název SO/PS: SO 301/301a Dešťová kanalizace a lokální opravy zatrubnění potoka  
Číslo a název rozpočtu: SO 301/301a Dešťová kanalizace - hlavní řad

## Skupina Změn: Skupina 3

| Poř. č. položky | Název položky | m.j. | Množství ve Smlouvě | Množství ve Změně | Množství rozdilu | Cena za m.j. v Kč | Cena celkem ve Smlouvě v Kč | Změny záporné v Kč | Změny kladné v Kč | Cena celkem ve Změně v Kč | Rozdíl cen celkem v Kč | Podíl cen celkem v % |
|-----------------|---------------|------|---------------------|-------------------|------------------|-------------------|-----------------------------|--------------------|-------------------|---------------------------|------------------------|----------------------|
| 1               | 2             | 4    | 5                   | 6                 | 7                | 8                 | 9                           | 10                 | 11                | 12                        | 13                     | 14                   |
| 1               | 014102        | T    | 2 108,962           | 2 220,231         | 111,269          | 150,00            | 316 344,30                  |                    | 16 690,35         | 333 034,65                | 16 690,35              | 5,28                 |
| 2               | 02620         | KPL  | 9 790               | 10 790            | 1 000            | 1 500,00          | 14 685,00                   |                    | 1 500,00          | 16 185,00                 | 1 500,00               | 10,21                |
| 3               | 02730         | KPL  | 0 890               | 0 990             | 0 100            | 10 000,00         | 8 900,00                    |                    | 1 000,00          | 9 900,00                  | 1 000,00               | 11,24                |
| 4               | 02852         | KPL  | 0 890               | 0 890             | 0 000            | 10 000,00         | 8 900,00                    |                    |                   | 8 900,00                  | 0,00                   | 0,00                 |
| 5               | 11511         | HOD  | 178,000             | 283,000           | 105,000          | 45,00             | 8 010,00                    |                    | 4 725,00          | 12 735,00                 | 4 725,00               | 58,99                |
| 6               | 132838        | M3   | 1 191,799           | 1 205,839         | 14,040           | 380,00            | 452 883,62                  |                    | 5 335,20          | 458 218,82                | 5 335,20               | 1,18                 |
| 7               | 132838        | M3KM | 11 917,990          | 12 648,106        | 730,116          | 9,00              | 107 261,91                  |                    | 6 571,04          | 113 832,95                | 6 571,04               | 6,13                 |
| 8               | 162218        | M3   | 958,619             | 962,960           | 4,341            | 154,00            | 147 627,33                  |                    | 668,51            | 148 295,84                | 668,51                 | 0,45                 |
| 9               | 162219        | M3   | 9 586,190           | 9 629,600         | 43,410           | 8,00              | 76 689,52                   |                    | 347,28            | 77 036,80                 | 347,28                 | 0,45                 |
| 10              | 17120         | M3   | 958,619             | 1 045,901         | 87,282           | 14,00             | 13 420,67                   |                    | 1 221,95          | 14 642,61                 | 1 221,95               | 9,10                 |
| 11              | 17411         | M3   | 233,180             | 279,943           | 46,763           | 95,00             | 22 152,10                   |                    | 4 442,49          | 26 594,59                 | 4 442,49               | 20,05                |
| 12              | 17481         | M3   | 233,180             | 279,943           | 46,763           | 360,00            | 83 944,80                   |                    | 16 834,68         | 100 779,48                | 16 834,68              | 20,05                |
| 13              | 17581         | M3   | 438,058             | 442,318           | 4,260            | 650,00            | 284 737,70                  |                    | 2 769,00          | 287 506,70                | 2 769,00               | 0,97                 |
| 14              | 451572        | M3   | 62,923              | 63,703            | 0,780            | 720,00            | 45 304,56                   |                    | 561,60            | 45 866,16                 | 561,60                 | 1,24                 |
| 15              | 451573        | M3   | 88,377              | 89,157            | 0,780            | 720,00            | 63 631,44                   |                    | 561,60            | 64 193,04                 | 561,60                 | 0,88                 |
| 16              | 74000         | KS   | 9 790               | 12 790            | 3 000            | 130,00            | 1 272,70                    |                    | 390,00            | 1 662,70                  | 390,00                 | 30,64                |
| 17              | 80000         | KS   | 48,950              | 49,950            | 1,000            | 120,00            | 5 874,00                    |                    | 120,00            | 5 994,00                  | 120,00                 | 2,04                 |
| 18              | 84460         | M    | 168,388             | 168,388           | 0,000            | 13 696,44         | 2 306 316,14                |                    | 2 306 316,14      | 2 306 316,14              | 0,00                   | 0,00                 |
| 19              | 87445         | M    | 15,575              | 15,575            | 0,000            | 1 580,00          | 24 608,50                   |                    |                   | 24 608,50                 | 0,00                   | 0,00                 |
| 20              | 87457         | M    | 249,111             | 255,111           | 6,000            | 4 550,00          | 1 133 455,05                |                    | 27 300,00         | 1 160 755,05              | 27 300,00              | 2,41                 |
| 21              | 875272        | M    | 424,174             | 424,174           | 0,000            | 75,00             | 31 813,05                   |                    |                   | 31 813,05                 | 0,00                   | 0,00                 |
| 22              | 894171        | KUS  | 0 890               | 0 890             | 0,000            | 18 555,00         | 16 513,95                   |                    |                   | 16 513,95                 | 0,00                   | 0,00                 |
| 23              | 894171        | KUS  | 6 230               | 6 230             | 0,000            | 18 555,00         | 115 597,65                  |                    |                   | 115 597,65                | 0,00                   | 0,00                 |
| 24              | 894172        | KUS  | 0 890               | 0 890             | 0,000            | 28 900,00         | 25 721,00                   |                    |                   | 25 721,00                 | 0,00                   | 0,00                 |
| 25              | 894172        | KUS  | 3 560               | 3 560             | 0,000            | 28 900,00         | 102 884,00                  |                    |                   | 102 884,00                | 0,00                   | 0,00                 |

# Rozpis ocenění Změn položek - pro ZBV číslo: 1

| Evidenční číslo a název stavby: III/10165 Uvaly, průtah (ulice 5.května)<br>Číslo a název SO/PS: SO 301/301a Dešťová kanalizace a lokální opravy zatrubnění potoka<br>Číslo a název rozpočtu: SO 301/301a Dešťová kanalizace - hlavní řad |             |                                                                                              |      |                     |                   |                  |                   |                             |                    |                   |                           |                        |                      | ZMENA SOUPISU PRACÍ (SO/PS)<br>301/301a/č. 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------------------|-------------------|------------------|-------------------|-----------------------------|--------------------|-------------------|---------------------------|------------------------|----------------------|----------------------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
|                                                                                                                                                                                                                                           |             |                                                                                              |      |                     |                   |                  |                   |                             |                    |                   |                           |                        |                      | Skupina Změn: Skupina 3                      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Poř. č. pol.                                                                                                                                                                                                                              | Kód položky | Název položky                                                                                | m.j. | Množství ve Smlouvě | Množství ve Změně | Množství rozdílu | Cena za m.j. v Kč | Cena celkem ve Smlouvě v Kč | Změny záporné v Kč | Změny kladné v Kč | Cena celkem ve Změně v Kč | Rozdíl cen celkem v Kč | Podíl cen celkem v % |                                              |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1                                                                                                                                                                                                                                         | 2           | 3                                                                                            | 4    | 5                   | 6                 | 7                | 8                 | 9                           | 10                 | 11                | 12                        | 13                     | 14                   |                                              |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 26                                                                                                                                                                                                                                        | 894184      | ŠACHTY KANALIZAČ Z BETON DÍLCŮ NA POTRUBÍ DN DO 1600MM                                       | KUS  | 0,890               | 0,890             | 0,000            | 45 741,00         | 40 709,49                   |                    |                   | 40 709,49                 | 0,00                   | 0,00                 |                                              |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 27                                                                                                                                                                                                                                        | 899681      | TLAKOVÉ ZKOUSKY POTRUBÍ DN DO 800MM                                                          | M    | 424,174             | 450,174           | 26,000           | 45,00             | 19 087,83                   |                    | 1 170,00          | 20 257,83                 | 1 170,00               | 6,13                 |                                              |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 28                                                                                                                                                                                                                                        | 89980       | TELEVIZNÍ PROHLÍDKA POTRUBÍ                                                                  | M    | 424,174             | 430,174           | 6,000            | 25,00             | 10 604,35                   |                    | 150,00            | 10 754,35                 | 150,00                 | 1,41                 |                                              |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                           |             |                                                                                              |      |                     |                   |                  |                   |                             |                    |                   |                           |                        |                      |                                              |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Nové položky                                                                                                                                                                                                                              |             |                                                                                              |      |                     |                   |                  |                   |                             |                    |                   |                           |                        |                      |                                              |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 101                                                                                                                                                                                                                                       | 133202011   | Hloubení šachet ručním nebo pneu nářadím v soudržných horninách tř. 3, plocha výkopu do 4 m2 | M3   | 0,000               | 29,488            | 29,488           | 560,00            | 0,00                        |                    | 16 513,28         | 16 513,28                 | 16 513,28              | 100,00               |                                              |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 102                                                                                                                                                                                                                                       | 133202019   | Příplatek za lepičnost u hloubení šachet ručním nebo pneu nářadím v horninách tř. 3          | M3   | 0,000               | 25,088            | 25,088           | 160,00            | 0,00                        |                    | 4 014,08          | 4 014,08                  | 4 014,08               | 100,00               |                                              |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 103                                                                                                                                                                                                                                       | 174101101   | Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhuťněním                              | M3   | 0,000               | 29,488            | 29,488           | 86,20             | 0,00                        |                    | 2 541,87          | 2 541,87                  | 2 541,87               | 100,00               |                                              |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 104                                                                                                                                                                                                                                       | 899521      | OBEŤONOVÁNÍ POTRUBÍ Z PROSTÉHO BETONU DO B12,5                                               | M3   | 0,000               | 10,935            | 10,935           | 2 630,00          | 0,00                        |                    | 28 759,05         | 28 759,05                 | 28 759,05              | 100,00               |                                              |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 105                                                                                                                                                                                                                                       | 130901121   | Bourání kci v hloubených výkopávkách ze zdiva z betonu prostého ručně                        | M3   | 0,000               | 4,731             | 4,731            | 7 150,00          | 0,00                        |                    | 33 826,65         | 33 826,65                 | 33 826,65              | 100,00               |                                              |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 106                                                                                                                                                                                                                                       | R           | Geodtické vytyčení a zaměření inženýrských sítí                                              | ks   | 0,000               | 6,000             | 6,000            | 7 500,00          | 0,00                        |                    | 45 000,00         | 45 000,00                 | 45 000,00              | 100,00               |                                              |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 107                                                                                                                                                                                                                                       | 132212202   | Hloubení rýh š přes 600 do 2000 mm ručním nebo pneu nářadím v nesoudržných horninách tř. 3   | M3   | 0,000               | 17,430            | 17,430           | 350,00            | 0,00                        |                    | 6 100,50          | 6 100,50                  | 6 100,50               | 100,00               |                                              |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 108                                                                                                                                                                                                                                       | 132212209   | Příplatek za lepičnost u hloubení rýh š do 2000 mm ručním nebo pneu nářadím v hornině tř. 3  | M3   | 0,000               | 16,590            | 16,590           | 166,00            | 0,00                        |                    | 2 753,94          | 2 753,94                  | 2 753,94               | 100,00               |                                              |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 109                                                                                                                                                                                                                                       | 132301201   | Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 4 objemu do 100 m3                                   | M3   | 0,000               | 80,100            | 80,100           | 360,00            | 0,00                        |                    | 28 836,00         | 28 836,00                 | 28 836,00              | 100,00               |                                              |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 110                                                                                                                                                                                                                                       | 132301209   | Příplatek za lepičnost k hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 4                           | M3   | 0,000               | 80,100            | 80,100           | 59,00             | 0,00                        |                    | 4 725,90          | 4 725,90                  | 4 725,90               | 100,00               |                                              |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 111                                                                                                                                                                                                                                       | 151101301   | Zřízení rozepření stěn při pažení příložném hl do 4 m                                        | M2   | 0,000               | 117,540           | 117,540          | 43,80             | 0,00                        |                    | 5 148,25          | 5 148,25                  | 5 148,25               | 100,00               |                                              |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 112                                                                                                                                                                                                                                       | 151101311   | Odstranění rozepření stěn při pažení příložném hl do 4 m                                     | M2   | 0,000               | 117,540           | 117,540          | 9,84              | 0,00                        |                    | 1 156,59          | 1 156,59                  | 1 156,59               | 100,00               |                                              |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 113                                                                                                                                                                                                                                       | 161101151   | Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 5 až 7 hl výkopu do 2,5 m                            | M3   | 0,000               | 4,341             | 4,341            | 114,00            | 0,00                        |                    | 494,87            | 494,87                    | 494,87                 | 100,00               |                                              |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 114                                                                                                                                                                                                                                       | 162701105   | Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4                        | M3   | 0,000               | 62,489            | 62,489           | 165,00            | 0,00                        |                    | 10 310,69         | 10 310,69                 | 10 310,69              | 100,00               |                                              |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 115                                                                                                                                                                                                                                       | 171201211   | Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovné)                               | T    | 0,000               | 15,282            | 15,282           | 140,00            | 0,00                        |                    | 2 139,48          | 2 139,48                  | 2 139,48               | 100,00               |                                              |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 116                                                                                                                                                                                                                                       | 83430       | PŘEPOJENÍ STÁVAJÍCÍCH PŘÍPOJEK                                                               | ks   | 0,000               | 5,000             | 5,000            | 11 000,00         | 0,00                        |                    | 55 000,00         | 55 000,00                 | 55 000,00              | 100,00               |                                              |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 117                                                                                                                                                                                                                                       | 87433       | POTRUBÍ Z TRUB PLASTOVÝCH ODPADNÍCH DN DO 150MM                                              | m    | 0,000               | 20,000            | 20,000           | 1 588,00          | 0,00                        |                    | 31 760,00         | 31 760,00                 | 31 760,00              | 100,00               |                                              |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 118                                                                                                                                                                                                                                       | 969245      | VYBOURÁNÍ POTRUBÍ DN DO 300MM KANALIZAČ                                                      | m    | 0,000               | 20,000            | 20,000           | 120,00            | 0,00                        |                    | 2 400,00          | 2 400,00                  | 2 400,00               | 100,00               |                                              |  |  |  |  |  |  |  |  |  |



## Rozpis ocenění Změn položek - pro ZBV číslo: 1

ZMENA SOUPISU PRACÍ (SO/PS)  
301/301a/č. 1

## Skupina Změn: Skupina 3

Evidenční číslo a název stavby: III/10165 Uvaly, průtah (ulice 5.května)  
Číslo a název SO/PS: SO 301/301a Dešťová kanalizace a lokální opravy zatrubnění potoka  
Číslo a název rozpočtu: SO 301/301a Dešťová kanalizace - hlavní řad

| Poř. č. pol. | Kód položky | Název položky                                                                                                | m.j. | Množství ve Smlouvě | Množství ve Změně | Množství rozdílu | Cena za m.j. v Kč | Cena celkem ve Smlouvě v Kč | Změny záporné v Kč | Změny kladné v Kč | Cena celkem ve Změně v Kč | Rozdíl cen celkem v Kč | Podíl cen celkem v % |
|--------------|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------------------|-------------------|------------------|-------------------|-----------------------------|--------------------|-------------------|---------------------------|------------------------|----------------------|
| 1            | 2           | 3                                                                                                            | 4    | 5                   | 6                 | 7                | 8                 | 9                           | 10                 | 11                | 12                        | 13                     | 14                   |
| 119          | 65002       | Mimostaveništní doprava materiálu                                                                            | kpl  | 0,000               | 1,000             | 1,000            | 2 520,00          | 0,00                        |                    | 2 520,00          | 2 520,00                  | 2 520,00               | 100,00               |
| 120          | 891479931   | Montáž opravných pasů na potrubí z jakýchkoli trub DN 800                                                    | ks   | 0,000               | 2,000             | 2,000            | 1 280,00          | 0,00                        |                    | 2 560,00          | 2 560,00                  | 2 560,00               | 100,00               |
| 121          | R           | Opravný pas nerez na DN 800 vč. dopravy                                                                      | ks   | 0,000               | 2,000             | 2,000            | 7 541,00          | 0,00                        |                    | 15 082,00         | 15 082,00                 | 15 082,00              | 100,00               |
| 122          | R           | Zátka URB2 DN500                                                                                             | ks   | 0,000               | 1,000             | 1,000            | 1 500,00          | 0,00                        |                    | 1 500,00          | 1 500,00                  | 1 500,00               | 100,00               |
| 123          | 65002       | Mimostaveništní doprava potrubí a zátky                                                                      | ks   | 0,000               | 1,000             | 1,000            | 2 500,00          | 0,00                        |                    | 2 500,00          | 2 500,00                  | 2 500,00               | 100,00               |
| 124          | R           | karisif 5mm 100x100mm (2x3m)                                                                                 | ks   | 0,000               | 3,000             | 3,000            | 1 371,00          | 0,00                        |                    | 4 113,00          | 4 113,00                  | 4 113,00               | 100,00               |
| 125          | 65002       | mimostaveništní doprava karisifé                                                                             | ks   | 0,000               | 1,000             | 1,000            | 1 250,00          | 0,00                        |                    | 1 250,00          | 1 250,00                  | 1 250,00               | 100,00               |
| 126          | 451312      | PODKLADNÍ A VYPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C12/15                                                         | M3   | 0,000               | 1,000             | 1,000            | 3 500,00          | 0,00                        |                    | 3 500,00          | 3 500,00                  | 3 500,00               | 100,00               |
| 127          | 65002       | mimostaveništní doprava betonu                                                                               | ks   | 0,000               | 1,000             | 1,000            | 1 650,00          | 0,00                        |                    | 1 650,00          | 1 650,00                  | 1 650,00               | 100,00               |
| 128          | R           | čištění kanalizace práce čistícího vozu                                                                      | hod  | 0,000               | 27,00             | 27,000           | 3 200,00          | 0,00                        |                    | 86 400,00         | 86 400,00                 | 86 400,00              | 100,00               |
| 129          | R           | doprava čistícího vozu a odvoz na skládku                                                                    | km   | 0,000               | 120,00            | 120,000          | 35,00             | 0,00                        |                    | 4 200,00          | 4 200,00                  | 4 200,00               | 100,00               |
| 130          | R           | likvidace odpadní vody                                                                                       | t    | 0,000               | 4,00              | 4,000            | 1 500,00          | 0,00                        |                    | 6 000,00          | 6 000,00                  | 6 000,00               | 100,00               |
| 131          | R           | kamerový průzkum stokové sítě<br>Vizuální kontrola čistěného úseku potrubí v průběhu čištění čistícím vozem. | hod  | 0,000               | 27,00             | 27,000           | 2 150,00          | 0,00                        |                    | 58 050,00         | 58 050,00                 | 58 050,00              | 100,00               |
| 132          | R           | doprava kamerového vozu                                                                                      | ks   | 0,000               | 3,00              | 3,000            | 1 500,00          | 0,00                        |                    | 4 500,00          | 4 500,00                  | 4 500,00               | 100,00               |
| 133          | R           | Mimostaveništní doprava materiálu tvarovek                                                                   | ks   | 0,000               | 1,000             | 1,000            | 5 280,00          | 0,00                        |                    | 5 280,00          | 5 280,00                  | 5 280,00               | 100,00               |
| 134          | 132201202   | Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3 objemu do 1000 m3                                                  | M3   | 0,000               | 1,680             | 1,680            | 245,00            | 0,00                        |                    | 411,60            | 411,60                    | 411,60                 | 100,00               |
| 135          | 132201209   | Příplatek za lepkost k hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3                                             | M3   | 0,000               | 0,504             | 0,504            | 25,10             | 0,00                        |                    | 12,65             | 12,65                     | 12,65                  | 100,00               |
| 136          | 161101101   | Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 hl výkopu do 2,5 m                                            | M3   | 0,000               | 1,680             | 1,680            | 81,00             | 0,00                        |                    | 136,08            | 136,08                    | 136,08                 | 100,00               |
| 137          | 162701109   | Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypání z horniny tř. 1 až 4 ZKD 1000 m přes 10000 m               | M3   | 0,000               | 33,600            | 33,600           | 9,00              | 0,00                        |                    | 302,40            | 302,40                    | 302,40                 | 100,00               |
| 138          | 174102101   | Zásyp jam, šachet a rýh do 30 m3 sypáním se zhuštěním při překročení inženýrských sítí                       | M3   | 0,000               | 0,420             | 0,420            | 126,00            | 0,00                        |                    | 52,92             | 52,92                     | 52,92                  | 100,00               |

# Rozpis ocenění Změn položek - pro ZBV číslo: 1

| ZMENA SOUPISU PRACÍ (SO/PS)<br>301/301a/č. 1 |                    |                                                                                                  |      |                     |                   |                  |                   |                             |                    |                   |                           |                        |                      |
|----------------------------------------------|--------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------------------|-------------------|------------------|-------------------|-----------------------------|--------------------|-------------------|---------------------------|------------------------|----------------------|
| Skupina Změn: Skupina 3                      |                    |                                                                                                  |      |                     |                   |                  |                   |                             |                    |                   |                           |                        |                      |
| Poř. č. pol.                                 | Kód položky        | Název položky                                                                                    | m.j. | Množství ve Smlouvě | Množství ve Změně | Množství rozdílů | Cena za m.j. v Kč | Cena celkem ve Smlouvě v Kč | Změny záporné v Kč | Změny kladné v Kč | Cena celkem ve Změně v Kč | Rozdíl cen celkem v Kč | Podíl cen celkem v % |
| 1                                            | 2                  | 3                                                                                                | 4    | 5                   | 6                 | 7                | 8                 | 9                           | 10                 | 11                | 12                        | 13                     | 14                   |
| 139                                          | 175102101<br>1,26  | Obsypání potrubí při překopech inž sítí ručně objem do 10 m3 z hor. tř. 1 až 4                   | M3   | 0,000               | 1,260             | 1,260            | 567,00            | 0,00                        |                    | 714,42            | 714,42                    | 714,42                 | 100,00               |
| 140                                          | 583313510<br>2,520 | kamenivo těžené drobné (Tovačov) frakce 0-4                                                      | T    | 0,000               | 2,520             | 2,520            | 95,00             | 0,00                        |                    | 239,40            | 239,40                    | 239,40                 | 100,00               |
| 141                                          | 230081020<br>3,5   | Demontáž potrubí do 10 kg D 31,8 mm, tl 2,6 mm                                                   | kus  | 0,000               | 3,500             | 3,500            | 170,00            | 0,00                        |                    | 595,00            | 595,00                    | 595,00                 | 100,00               |
| 142                                          | 230120041<br>3,5   | Čištění potrubí profukováním nebo proplachováním DN 32                                           | m    | 0,000               | 3,500             | 3,500            | 35,70             | 0,00                        |                    | 124,95            | 124,95                    | 124,95                 | 100,00               |
| 143                                          | 230200116<br>3,5   | Nasunutí potrubní sekce do chráničky PE d 63                                                     | m    | 0,000               | 3,500             | 3,500            | 1 340,00          | 0,00                        |                    | 4 690,00          | 4 690,00                  | 4 690,00               | 100,00               |
| 144                                          | 230200354<br>3,5   | Jednostranné přerušení průtoku plynu za použití stlačovacího zařízení potrubí DN do 50 mm        | kus  | 0,000               | 1,000             | 1,000            | 4 050,00          | 0,00                        |                    | 4 050,00          | 4 050,00                  | 4 050,00               | 100,00               |
| 145                                          | 230205025<br>3,5   | Montáž potrubí plastového svařované na tupo nebo elektrospojkou, D 32 mm, tl. stěny 3,0 mm       | m    | 0,000               | 3,500             | 3,500            | 83,40             | 0,00                        |                    | 291,90            | 291,90                    | 291,90                 | 100,00               |
| 146                                          | 230205042<br>3,5   | Montáž potrubí plastového svařované na tupo nebo elektrospojkou, D 63 mm, tl. stěny 5,8 mm       | m    | 0,000               | 3,500             | 3,500            | 104,00            | 0,00                        |                    | 364,00            | 364,00                    | 364,00                 | 100,00               |
| 147                                          | 230205225<br>3     | Montáž trubního dílu PE potrubí svařovaného na tupo nebo elektrospojkou D 32 mm, tl.stěny 2,0 mm | kus  | 0,000               | 3,000             | 3,000            | 191,00            | 0,00                        |                    | 573,00            | 573,00                    | 573,00                 | 100,00               |
| 148                                          | 230230016<br>3,5   | Hlavní tlaková zkouška vzduchem 0,6 MPa DN 50                                                    | m    | 0,000               | 3,500             | 3,500            | 11,00             | 0,00                        |                    | 38,50             | 38,50                     | 38,50                  | 100,00               |
| 149                                          | 230230076<br>3,5   | Čištění potrubí PN 38 6416 DN 200                                                                | m    | 0,000               | 3,500             | 3,500            | 10,10             | 0,00                        |                    | 35,35             | 35,35                     | 35,35                  | 100,00               |
| 150                                          | 286134910<br>3,5   | potrubí plynovodní PE100 SDR 11, tyče 12 m, se signalizační vrstvou, 32 x 3,0 mm                 | m    | 0,000               | 3,500             | 3,500            | 53,00             | 0,00                        |                    | 185,50            | 185,50                    | 185,50                 | 100,00               |
| 151                                          | 286139140<br>3,5   | potrubí plynovodní PE 100 SDR 11,6-0,4 MPa , návin 100 m, tyče 6m, 63 x 5,8 mm                   | m    | 0,000               | 3,500             | 3,500            | 64,00             | 0,00                        |                    | 224,00            | 224,00                    | 224,00                 | 100,00               |
| 152                                          | 286551000<br>2,0   | manžeta chráničky vč. upínací pásky, rozměr 32x63 mm, DN 25 x 50                                 | kus  | 0,000               | 2,000             | 2,000            | 70,00             | 0,00                        |                    | 140,00            | 140,00                    | 140,00                 | 100,00               |
| 153                                          | FF485702W<br>2,0   | Elektrospojka PE100 SDR11 32                                                                     | kus  | 0,000               | 2,000             | 2,000            | 64,00             | 0,00                        |                    | 128,00            | 128,00                    | 128,00                 | 100,00               |
| 154                                          | P612519<br>1,0     | Tvarovka opravárenská dělená 63 RS                                                               | kus  | 0,000               | 1,000             | 1,000            | 718,00            | 0,00                        |                    | 718,00            | 718,00                    | 718,00                 | 100,00               |
| 155                                          | 899721111<br>3,5   | Signalizační vodič DN do 150 mm na potrubí PVC                                                   | m    | 0,000               | 3,500             | 3,500            | 46,50             | 0,00                        |                    | 162,75            | 162,75                    | 162,75                 | 100,00               |
| 156                                          | 899722112<br>3,5   | Krycí potrubí z plastu výstražnou fólií z PVC 25 cm                                              | m    | 0,000               | 3,500             | 3,500            | 11,00             | 0,00                        |                    | 38,50             | 38,50                     | 38,50                  | 100,00               |
| Celkem                                       |                    |                                                                                                  |      |                     |                   |                  |                   | 5 488 950,66                | 0,00               | 587 173,77        | 6 076 124,43              | 587 173,77             | 10,70                |



| Zdůvodnění nových položek a jednotkových cen - pro ZBV číslo: 1 |           |     |                                                                                              |      |          |          | ZMĚNA SOUPISU PRACÍ (SO/PS):                |  | 1 |
|-----------------------------------------------------------------|-----------|-----|----------------------------------------------------------------------------------------------|------|----------|----------|---------------------------------------------|--|---|
|                                                                 |           |     |                                                                                              |      |          |          | Skupina                                     |  | 3 |
| Stavba číslo, název:                                            |           |     |                                                                                              |      |          |          | III/10165 Úvaly, průtah (ulice 5.května)    |  |   |
| SO číslo a název :                                              |           |     |                                                                                              |      |          |          | SO 301/301a Dešťová kanalizace - hlavní řad |  |   |
| Číslo ZBV:                                                      |           |     |                                                                                              |      |          |          | 1                                           |  |   |
| Č. Pol.                                                         | KÓD       | TYP | POPIS                                                                                        | M.J. | MNOŽSTVÍ | JC       |                                             |  |   |
| 101                                                             | 133202011 |     | Hloubení šachet ručním nebo pneum nářadím v soudržných horninách tř. 3, plocha výkopu do 4 m | M3   | 29,488   | 560,00   |                                             |  |   |
|                                                                 |           |     | Jednotková cena převzata z SO 302-01 položka 15.                                             |      |          |          |                                             |  |   |
| 102                                                             | 133202019 |     | Příplatek za lepidlost u hloubení šachet ručním nebo pneum nářadím v horninách tř. 3         | M3   | 25,088   | 160,00   |                                             |  |   |
|                                                                 |           |     | Jednotková cena převzata z SO 302-01 položka 16                                              |      |          |          |                                             |  |   |
| 103                                                             | 174101101 |     | Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhuťněním                              | M3   | 29,488   | 86,20    |                                             |  |   |
|                                                                 |           |     | Jednotková cena převzata z SO 302-01 položka 33                                              |      |          |          |                                             |  |   |
| 104                                                             | 899521    |     | OBETONOVÁNÍ POTRUBÍ Z PROSTÉHO BETONU DO B12,5                                               | M3   | 10,935   | 2 630,00 |                                             |  |   |
|                                                                 |           |     | Jednotková cena převzata z SO 441 položka č.36                                               |      |          |          |                                             |  |   |
| 105                                                             | 130901121 |     | Bourání kčí v hloubených vykopávkách ze zdiva z betonu prostého ručně                        | M3   | 4,731    | 7 150,00 |                                             |  |   |
|                                                                 |           |     | Jednotková cena převzata z SO 302-01 položka 6                                               |      |          |          |                                             |  |   |
| 106                                                             | R         |     | Geodtické vytyčení a zaměření inženýrských sítí                                              | ks   | 6,000    | 7 500,00 |                                             |  |   |
|                                                                 |           |     | .- Cena stanovena na základě výběrového řízení.                                              |      |          |          |                                             |  |   |
| 107                                                             | 132212202 |     | Hloubení rýh š přes 600 do 2000 mm ručním nebo pneum nářadím v nesoudržných horninách tř. 3  | M3   | 17,430   | 350,00   |                                             |  |   |
|                                                                 |           |     | Jednotková cena převzata z SO 302-01 položka 9                                               |      |          |          |                                             |  |   |
| 108                                                             | 132212209 |     | Příplatek za lepidlost u hloubení rýh š do 2000 mm ručním nebo pneum nářadím v hornině tř. 3 | M3   | 16,590   | 166,00   |                                             |  |   |
|                                                                 |           |     | Jednotková cena převzata z SO 302-01 položka 10                                              |      |          |          |                                             |  |   |
| 109                                                             | 132301201 |     | Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 4 objemu do 100 m3                                   | M3   | 80,100   | 360,00   |                                             |  |   |
|                                                                 |           |     | Jednotková cena převzata z SO 302-01 položka 11                                              |      |          |          |                                             |  |   |
| 110                                                             | 132301209 |     | Příplatek za lepidlost k hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 4                           | M3   | 80,100   | 59,00    |                                             |  |   |



**Navrhované nové položky a jednotkových cen - pro ZBV číslo: 1**

|                      |            |     |                                                                                                             | ZMĚNA SOUPISU PRACÍ (SO/PS):                |          |           |  | 1 |
|----------------------|------------|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|----------|-----------|--|---|
|                      |            |     |                                                                                                             | Skupina                                     |          |           |  | 3 |
| Stavba číslo, název: |            |     |                                                                                                             | III/10165 Úvaly, průtah (ulice 5.května)    |          |           |  |   |
| SO číslo a název :   |            |     |                                                                                                             | SO 301/301a Dešťová kanalizace - hlavní řád |          |           |  |   |
| Číslo ZBV:           |            |     |                                                                                                             | 1                                           |          |           |  |   |
| Č. Pol.              | KÓD        | TYP | POPIS                                                                                                       | M.J.                                        | MNOŽSTVÍ | JC        |  |   |
| 111                  | 151101301  |     | Jednotková cena převzata z SO 302-01<br>položka 12                                                          | M2                                          | 117,540  | 43,80     |  |   |
|                      |            |     | Zřízení rozepření stěn při pažení příložném hl do 4 m                                                       |                                             |          |           |  |   |
|                      |            |     | Jednotková cena převzata z SO 302-01<br>položka 23                                                          | M2                                          | 117,540  | 9,84      |  |   |
| 112                  | 151101311  |     | Odstranění rozepření stěn při pažení příložném hl do 4 m                                                    | M2                                          | 117,540  | 9,84      |  |   |
|                      |            |     | Jednotková cena převzata z SO 302-01<br>položka 24                                                          |                                             |          |           |  |   |
| 113                  | 161101151  |     | Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 5 až 7 hl výkopu do 2,5 m                                           | M3                                          | 4,341    | 114,00    |  |   |
|                      |            |     | Jednotková cena převzata z SO 302-01<br>položka 26                                                          |                                             |          |           |  |   |
| 114                  | 162701105  |     | Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4                                       | M3                                          | 62,489   | 165,00    |  |   |
|                      |            |     | Jednotková cena převzata z SO 302-01<br>položka 27                                                          |                                             |          |           |  |   |
| 115                  | 171201211  |     | Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkové)                                               | T                                           | 15,282   | 140,00    |  |   |
|                      |            |     | Jednotková cena převzata z SO 302-01<br>položka 32                                                          |                                             |          |           |  |   |
| 116                  | 183430     |     | PREPOJENÍ STAVAJÍCÍCH PŘIPOJEK                                                                              | ks                                          | 5,000    | 11 000,00 |  |   |
|                      |            |     | Jednotková cena převzata z SO 301/301b<br>položka 16                                                        |                                             |          |           |  |   |
| 117                  | 187433     |     | POTRUBÍ Z TRUB PLASTOVÝCH ODPADNÍCH DN DO 150MM                                                             | m                                           | 20,000   | 1 588,00  |  |   |
|                      |            |     | Jednotková cena převzata z SO 301/301b<br>položka 17                                                        |                                             |          |           |  |   |
| 118                  | 1969245    |     | VYBOURÁNÍ POTRUBÍ DN DO 300MM KANALIZAC                                                                     | m                                           | 20,000   | 120,00    |  |   |
|                      |            |     | Jednotková cena převzata z SO 301/301b<br>položka 20                                                        |                                             |          |           |  |   |
| 119                  | 165002     |     | Mlmostaveništní doprava materiálu                                                                           | kpl                                         | 1,000    | 2 520,00  |  |   |
|                      |            |     |                                                                                                             |                                             |          |           |  |   |
| 120                  | 1891479931 |     | - Cena stanovena na základě výběrového řízení.<br>Montáž opravných pasů na potrubí z jakýchkoli trub DN 800 | ks                                          | 2,000    | 1 280,00  |  |   |
|                      |            |     |                                                                                                             |                                             |          |           |  |   |
| 121                  | R          |     | - Cena stanovena na základě výběrového řízení.<br>Opravný pás nerez na DN 800 vč, dopravy                   | ks                                          | 2,000    | 7 541,00  |  |   |



| Zdůvodnění nových položek a jednotkových cen - pro ZBV číslo: 1 |        |                                             |                                                      |      |          | ZMĚNA SOUPLISU PRACÍ (SO/PS): |  | 1 |
|-----------------------------------------------------------------|--------|---------------------------------------------|------------------------------------------------------|------|----------|-------------------------------|--|---|
|                                                                 |        |                                             |                                                      |      |          | Skupina                       |  | 3 |
| Stavba číslo, název:                                            |        | III/10165 Úvaly, průtah (ulice 5.května)    |                                                      |      |          |                               |  |   |
| SO číslo a název :                                              |        | SO 301/301a Dešťová kanalizace - hlavní řad |                                                      |      |          |                               |  |   |
| Číslo ZBV:                                                      |        | 1                                           |                                                      |      |          |                               |  |   |
| Č. Pol.                                                         | KÓD    | TYP                                         | POPIS                                                | M.J. | MNOŽSTVÍ | JC                            |  |   |
|                                                                 |        |                                             | - Cena stanovena na základě výběrového řízení.       |      |          |                               |  |   |
| 122                                                             | R      |                                             | Zátka URB2 DN500                                     | ks   | 1,000    | 1 500,00                      |  |   |
|                                                                 |        |                                             | - Cena stanovena na základě výběrového řízení.       |      |          |                               |  |   |
| 123                                                             | 65002  |                                             | Mimostaveništní doprava potrubí a zátky              | ks   | 1,000    | 2 500,00                      |  |   |
|                                                                 |        |                                             | - Cena stanovena na základě výběrového řízení.       |      |          |                               |  |   |
| 124                                                             | R      |                                             | karisif' 5mm 100x100mm (2x3m)                        | ks   | 3,000    | 1 371,00                      |  |   |
|                                                                 |        |                                             | - Cena stanovena na základě výběrového řízení.       |      |          |                               |  |   |
| 125                                                             | 65002  |                                             | mimostaveništní doprava karisité                     | ks   | 1,000    | 1 250,00                      |  |   |
|                                                                 |        |                                             | - Cena stanovena na základě výběrového řízení.       |      |          |                               |  |   |
| 126                                                             | 451312 |                                             | PODKLADNÍ A VÝPLNOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C12/15 | m3   | 1,000    | 3 500,00                      |  |   |
|                                                                 |        |                                             | Jednotková cena převzata z SO 301a/část2 položka 16  |      |          |                               |  |   |
| 127                                                             | 65002  |                                             | mimostaveništní doprava betonu                       | ks   | 1,000    | 1 650,00                      |  |   |
|                                                                 |        |                                             | - Cena stanovena na základě výběrového řízení.       |      |          |                               |  |   |
| 128                                                             | R      |                                             | čištění kanalizace práce čistícího vozu              | hod  | 27,000   | 3 200,00                      |  |   |
|                                                                 |        |                                             | - Cena stanovena na základě výběrového řízení.       |      |          |                               |  |   |
| 129                                                             | R      |                                             | doprava čistícího vozu a odvoz na skládku            | km   | 120,000  | 35,00                         |  |   |
|                                                                 |        |                                             | - Cena stanovena na základě výběrového řízení.       |      |          |                               |  |   |
| 130                                                             | R      |                                             | likvidace odpadní vody                               | t    | 4,000    | 1 500,00                      |  |   |
|                                                                 |        |                                             | - Cena stanovena na základě výběrového řízení.       |      |          |                               |  |   |
| 131                                                             | R      |                                             | kamerový průzkum stokové sítě                        | hod  | 27,000   | 2 150,00                      |  |   |
|                                                                 |        |                                             | - Cena stanovena na základě výběrového řízení.       |      |          |                               |  |   |



**Ustanovení nových položek a jednotkových cen - pro ZBV číslo: 1**

|                      |           |     |                                                                                                               | ZMĚNA SOUPISU PRACÍ (SO/PS):                |          |          |  |
|----------------------|-----------|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|----------|----------|--|
| Stavba číslo, název: |           |     |                                                                                                               | III/10165 Úvaly, průtah (ulice 5.května)    |          |          |  |
| SO číslo a název :   |           |     |                                                                                                               | SO 301/301a Dešťová kanalizace - hlavní řád |          |          |  |
| Číslo ZBV:           |           |     |                                                                                                               | 1                                           |          |          |  |
| Č. Pol.              | KÓD       | Typ | POPIS                                                                                                         | M.J.                                        | MNOŽSTVÍ | JC       |  |
| 132                  | R         |     | doprava kamionem vozu                                                                                         | ks                                          | 3,000    | 1 500,00 |  |
| 133                  | R         |     | - Cena stanovena na základě výběrového řízení.<br>Mimořádnější doprava materiálu tvarovek                     | ks                                          | 1,000    | 5 280,00 |  |
| 134                  | 132201202 |     | - Cena stanovena na základě výběrového řízení.<br>Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3 objemu do 1000 m3 | M3                                          | 1,680    | 245,00   |  |
| 135                  | 132201209 |     | Jednotková cena převzata z SO 501/501a položka 14                                                             | M3                                          | 0,504    | 25,10    |  |
| 136                  | 161101101 |     | Příplatek za lepidlo k hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3                                              | M3                                          | 1,680    | 81,00    |  |
| 137                  | 162701109 |     | Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 hl výkopu do 2,5 m                                             | M3                                          | 33,600   | 9,00     |  |
| 138                  | 174102101 |     | Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypání z horniny tř. 1 až 4 ZKD 1000 m přes 10000 m                | M3                                          | 0,420    | 126,00   |  |
| 139                  | 175102101 |     | Jednotková cena převzata z SO 501/501a položka 22                                                             | M3                                          | 1,260    | 567,00   |  |
| 140                  | 563313510 |     | Obsypání potrubí při překopech inž sítí ručně objem do 10 m3 z hor tř. 1 až 4                                 | M3                                          | 2,520    | 95,00    |  |
| 141                  | 230081020 |     | Jednotková cena převzata z SO 501/501a položka 46                                                             | kus                                         | 3,500    | 170,00   |  |
| 142                  | 230120041 |     | Demontáž potrubí do 10 kg D 31,8 mm, tl 2,6 mm                                                                | m                                           | 3,500    | 35,70    |  |
|                      |           |     | Jednotková cena převzata z SO 501/501a položka 24                                                             |                                             |          |          |  |
|                      |           |     | Cištění potrubí profukováním nebo propíchnutím DN 32                                                          |                                             |          |          |  |
|                      |           |     | Jednotková cena převzata z SO 501/501a položka 26                                                             |                                             |          |          |  |



## Zdůvodnění nových položek a jednotkových cen - pro ZBV číslo: 1

|                      |           |     |                                                                                                   | ZMĚNA SOUPISU PRACÍ (SO/PS):                |          |          |  | 1 |
|----------------------|-----------|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|----------|----------|--|---|
| Stavba číslo, název: |           |     |                                                                                                   | III/10165 Úvaly, průtah (ulice 5.května)    |          |          |  |   |
| SO číslo a název :   |           |     |                                                                                                   | SO 301/301a Dešťová kanalizace - hlavní řád |          |          |  |   |
| Číslo ZBV:           |           |     |                                                                                                   | 1                                           |          |          |  |   |
| Č. Pol.              | KÓD       | Typ | POPIS                                                                                             | M.J.                                        | MNOŽSTVÍ | JC       |  |   |
| 143                  | 230200116 |     | Nasunutí potrubní sekce do chráničky PE d 63                                                      | m                                           | 3,500    | 1 340,00 |  |   |
|                      |           |     | Jednotková cena převzata z SO 501/501a                                                            |                                             |          |          |  |   |
|                      |           |     | položka 28                                                                                        |                                             |          |          |  |   |
| 144                  | 230200354 |     | Jednostranné přerušení průtoku plynu za použití sřadovacího zařízení potrubí DN do 50 mm          | kus                                         | 1,000    | 4 050,00 |  |   |
|                      |           |     | Jednotková cena převzata z SO 501/501a                                                            |                                             |          |          |  |   |
|                      |           |     | položka 29                                                                                        |                                             |          |          |  |   |
| 145                  | 230205025 |     | Montáž potrubí plastového svařované na tupo nebo elektrospolkou, D 32 mm, tl. stěny 3,0 mm        | m                                           | 3,500    | 83,40    |  |   |
|                      |           |     | Jednotková cena převzata z SO 501/501a                                                            |                                             |          |          |  |   |
|                      |           |     | položka 30                                                                                        |                                             |          |          |  |   |
| 146                  | 230205042 |     | Montáž potrubí plastového svařované na tupo nebo elektrospolkou, D 63 mm, tl. stěny 5,8 mm        | m                                           | 3,500    | 104,00   |  |   |
|                      |           |     | Jednotková cena převzata z SO 501/501a                                                            |                                             |          |          |  |   |
|                      |           |     | položka 32                                                                                        |                                             |          |          |  |   |
| 147                  | 230205225 |     | Montáž trubního dílu PE potrubí svařovaného na tupo nebo elektrospolkou D 32 mm, tl. stěny 2,0 mm | kus                                         | 3,000    | 191,00   |  |   |
|                      |           |     | Jednotková cena převzata z SO 501/501a                                                            |                                             |          |          |  |   |
|                      |           |     | položka 34                                                                                        |                                             |          |          |  |   |
| 148                  | 230230016 |     | Hlavní tlaková zkouška vzduchem 0,6 MPa DN 50                                                     | m                                           | 3,500    | 11,00    |  |   |
|                      |           |     | Jednotková cena převzata z SO 501/501a                                                            |                                             |          |          |  |   |
|                      |           |     | položka 38                                                                                        |                                             |          |          |  |   |
| 149                  | 230230076 |     | Čištění potrubí PN 38 6416 DN 200                                                                 | m                                           | 3,500    | 10,10    |  |   |
|                      |           |     | Jednotková cena převzata z SO 501/501a                                                            |                                             |          |          |  |   |
|                      |           |     | položka 39                                                                                        |                                             |          |          |  |   |
| 150                  | 286134910 |     | potrubí plynovodní PE100 SDR 11, tl. 12 mm, se signalizační vrstvou, 32 x 3,0 mm                  | m                                           | 3,500    | 53,00    |  |   |
|                      |           |     | Jednotková cena převzata z SO 501/501a                                                            |                                             |          |          |  |   |
|                      |           |     | položka 40                                                                                        |                                             |          |          |  |   |
| 151                  | 286139140 |     | potrubí plynovodní PE 100 SDR 11,6-0,4 MPa, návin 100 m, tl. 6 mm, 63 x 5,8 mm                    | m                                           | 3,500    | 64,00    |  |   |
|                      |           |     | Jednotková cena převzata z SO 501/501a                                                            |                                             |          |          |  |   |
|                      |           |     | položka 42                                                                                        |                                             |          |          |  |   |
| 152                  | 286551000 |     | manžeta chráničky vč. upínací pásky, rozměr 32x63 mm, DN 25 x 50                                  | kus                                         | 2,000    | 70,00    |  |   |
|                      |           |     | Jednotková cena převzata z SO 501/501a                                                            |                                             |          |          |  |   |
|                      |           |     | položka 44                                                                                        |                                             |          |          |  |   |
| 153                  | FF485702W |     | Elektrospolka PE100 SDR11 32                                                                      | kus                                         | 2,000    | 64,00    |  |   |
|                      |           |     | Jednotková cena převzata z SO 501/501a                                                            |                                             |          |          |  |   |
|                      |           |     | položka 54                                                                                        |                                             |          |          |  |   |

Skupina

3



navrhování nových položek a jednotkových cen - pro ZBV číslo: 1

Příloha č. 8

| Slavba číslo, název: |           | III/10165 Úvaly, průtah (ulice 5.května)    |                                                     | ZMĚNA SOUPISU PRACÍ (SO/PS): |          | 1      |
|----------------------|-----------|---------------------------------------------|-----------------------------------------------------|------------------------------|----------|--------|
| SO číslo a název :   |           | SO 301/301a Dešťová kanalizace - hlavní řad |                                                     | Skupina                      |          | 3      |
| Číslo ZBV:           |           | 1                                           |                                                     |                              |          |        |
| Č. Pol.              | KÓD       | TYP                                         | POPIS                                               | M.J.                         | MNOŽSTVÍ | JC     |
| 154                  | P612519   |                                             | 1 varovka opravárenská dělená 63 RS                 | kus                          | 1,000    | 718,00 |
|                      |           |                                             | Jednotková cena převzata z SO 501/501a položka 62   | kus                          |          |        |
| 155                  | 899721111 |                                             | Signalizační vodič DN do 150 mm na potrubí PVC      | kus                          | 3,500    | 46,50  |
|                      |           |                                             | Jednotková cena převzata z SO 501/501a položka 49   | kus                          |          |        |
| 156                  | 899722112 |                                             | Krytí potrubí z plastu výstražnou fólií z PVC 25 cm | kus                          | 3,500    | 11,00  |
|                      |           |                                             | Jednotková cena převzata z SO 501/501a položka 50   | kus                          |          |        |



Název a evidenční číslo Stavby: III/10165 Úvaly, průtah (ulice 5.května)  
Číslo a název SO/PS: SO 301/301a Dešťová kanalizace - hlavní řad

| ZMĚNA SOUPISU PRACÍ (SO/PS): |   |
|------------------------------|---|
|                              | 1 |
| Skupina Víceprací:           |   |
|                              | 3 |

| Č. Pol. | Kód položky | Popis položky                                                                                                | Množství | Měrná jednotka | Nabídka ZEPRIS | Nabídka DKV Stav | Nabídka Metrosta y | Nabídka DEVELO | Nabídka FEKO |  | JC odbytová |
|---------|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|----------------|----------------|------------------|--------------------|----------------|--------------|--|-------------|
| 106     | R           | Geodtické vytyčení a zaměření inženýrských sítí                                                              | 6        | ks             | 7 500,00       | 8200             |                    | 8000           |              |  |             |
| 119     | 65002       | Mimostaveništní doprava materiálu                                                                            | 1,000    | kpl            | 2 520,00       | 2950,00          | 3 000,00           | 2 900,00       |              |  | 2 520,00    |
| 120     | 891479931   | Montáž opravných pasů na potrubí z jakýchkoli trub DN 800                                                    | 2,000    | ks             | 1 280,00       | 1380             | 1400               | 1380           |              |  | 1 280,00    |
| 121     | R           | Opravný pas nerez na DN 800 vč. dopravy                                                                      | 2,000    | ks             | 7 541,00       | 8160             | 7950               | 8000           |              |  | 7 541,00    |
| 122     | R           | Zátka URB2 DN500                                                                                             | 1,000    | ks             | 1 500,00       | 1580             | 1600               | 1550           |              |  | 1 500,00    |
| 123     | 65002       | Mimostaveništní doprava potrubí a zátky                                                                      | 1,000    | ks             | 2 500,00       | 2630             | 2700               | 2600           |              |  | 2 500,00    |
| 124     | R           | karisit' 5mm 100x100mm (2x3m)                                                                                | 3,000    | ks             | 1 371,00       | 1480             | 1450               | 1500           |              |  | 1 371,00    |
| 125     | 65002       | mimostaveništní doprava karisité                                                                             | 1,000    | ks             | 1 250,00       | 1470             | 1350               | 1400           |              |  | 1 250,00    |
| 127     | 65002       | mimostaveništní doprava betonu                                                                               | 1,000    | ks             | 1 650,00       | 1750             | 1800               | 1750           |              |  | 1 650,00    |
| 128     | R           | čištění kanalizace práce čistícího vozu                                                                      | 27,000   | hod            | 3 200,00       | 3290             | 3300               | 3350           | 3300         |  | 3 200,00    |
| 129     | R           | doprava čistícího vozu a odvoz na skládku                                                                    | 120,000  | km             | 35,00          | 37               | 37                 | 38             | 43           |  | 35,00       |
| 130     | R           | likvidace odpadní vody                                                                                       | 4,000    | t              | 1 500,00       | 1600             | 1600               | 1580           |              |  | 1 500,00    |
| 131     | R           | kamerový průzkum stokové sítě<br>Vizuální kontrola čistěného úseku potrubí v průběhu čištění čistícím vozem. | 27,000   | hod            | 2 150,00       | 2270             | 2200               | 2300           | 2400         |  | 2 150,00    |
| 132     | R           | doprava kamerového vozu                                                                                      | 3,000    | ks             | 1 500,00       | 1750             | 1700               | 1800           |              |  | 1 500,00    |
| 133     | R           | Mimostaveništní doprava materiálu tvarovek                                                                   | 1,000    | ks             | 5 280,00       | 5500             | 6000               |                |              |  | 5 280,00    |



### Cenová nabídka poptávaných prací dle jednotlivých položkových rozpočtů

Firma: Pontax, spol. s r.o. (Pontax Consulting Engineers, Ltd.)

### Příloha k formuláři pro ocenění nabídky

|           |                                                                         |
|-----------|-------------------------------------------------------------------------|
| Stavba:   | Úvaly III/10165 - Úvaly, průtah (ulice 5. května)                       |
| Objekt:   | ÚVALY KRAJ III/10165-Úvaly, průtah (ulice 5. května) - Středočeský kraj |
| Objekt:   | SO 301 Dešťová kanalizace                                               |
| Objekt:   | SO 301a Dešťová kanalizace a lokální opravy zatrubnění potoka           |
| Rozpočet: | 301a část 2 Dešťová kanalizace - lokální opravy zatrubnění potoka       |

|             |            |
|-------------|------------|
| 301a Cast 2 | 208 000.00 |
|-------------|------------|

| Pol. číslo | Kód položky | Množství | Název položky                                                                                                                                                                   | MJ  | Množství | Cena       |            |
|------------|-------------|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------|------------|------------|
|            |             |          |                                                                                                                                                                                 |     |          | Jednotková | Celková    |
| 1          | 2           | 3        | 4                                                                                                                                                                               | 5   | 6        | 9          | 10         |
|            |             |          | <b>bezvýkopová oprava nezažezané potrubí</b>                                                                                                                                    |     |          |            |            |
| 32         |             |          | SAČKY KANAL ZDĚNÉ VČET VÝZT NA POTRUBÍ DN DO 700MM<br>Zděná šachta, vč. litinového poklopu B125 DN825, bez odvětrání<br>dno -1,2m, obdelníková 1100x1600,<br>- vč. přesunů hmot | KUS | 2,000    | 73 000,00  | 146 000,00 |
| 33         |             |          | PŘELOŽKA VODOVODNÍ PŘÍPOJKY                                                                                                                                                     | KUS | 1,000    | 62 000,00  | 62 000,00  |
|            |             |          | vybourání stávajícího potrubí, položení nového potrubí včetně materiálu, včetně<br>zemních prací, zaškrtnení přípojky a propojení na novou šachtu pod potrubím DN600            |     |          |            |            |

Firma: Pontex, spol. s r.o. (Pontex Consulting Engineers, Ltd.)

**Příloha k formuláři pro ocenění nabídky**

Starba: Úprava k. územního plánu obce  
Objekt: Úprava k. územního plánu obce  
Objekt: Úprava k. územního plánu obce  
Objekt: Úprava k. územního plánu obce  
Rozpočet: Úprava k. územního plánu obce

|        |           |
|--------|-----------|
| 302-02 | 16 320,00 |
|--------|-----------|

| Poř. číslo | Kód položky | Varianta | Název položky                                                   | Mj  | Množství | Cena       |           |
|------------|-------------|----------|-----------------------------------------------------------------|-----|----------|------------|-----------|
|            |             |          |                                                                 |     |          | Jednotková | Celkem    |
| 1          | 2           | 3        | 4                                                               | 5   | 6        | 7          | 8         |
| 38         | 65002       |          | mimoštatovní doprava materiálu                                  | KPL | 1,000    | 2 900,00   | 2 900,00  |
| 39         | R           |          | Demontáž ocelové chráničky včetně odvozu a ekologické likvidace | M   | 4,000    | 480,00     | 1 920,00  |
| 40         | R           |          | spolka Hawle Synoflex DN60 včetně rozpěrných kroužků            | ks  | 2,000    | 5 750,00   | 11 500,00 |

0722 a.k.a.

Kontakt: 0201 250 11300  
 E-Mail: [info@wagner-koelbe.de](mailto:info@wagner-koelbe.de)  
 Info: [www.wagner-koelbe.de](http://www.wagner-koelbe.de)

Firma: Pontex, spol. s r.o. (Pontex Consulting Engineers, Ltd.)

### Příloha k formuláři pro ocenění nabídky

Stavba: Úvaly III/1016S - Úvaly, průtah (ulice 5. května)  
 Objekt: ÚVALY KRAJ III/1016S-Úvaly, průtah (ulice 5. května) - Středočeský kraj  
 Objekt: SO 301 Dešťová kanalizace  
 Objekt: SO 301a Dešťová kanalizace a lokální odtoky zatrubnění potoka  
 Rozpočet: 301a část 1 Dešťová kanalizace - hlavní řady

|             |           |
|-------------|-----------|
| 301a cast 1 | 39 628,00 |
|-------------|-----------|

| Por. číslo | Kód položky | Varianta | Název položky                                             | MJ  | Množství | Cena       |           |
|------------|-------------|----------|-----------------------------------------------------------|-----|----------|------------|-----------|
|            |             |          |                                                           |     |          | Jednotková | Číslem    |
| 1          | 2           | 3        | 4                                                         | 5   | 6        | 7          | 8         |
| 29         |             |          | Zátka UR82 DN500                                          | ks  | 1,000    | 1 550,00   | 1 550,00  |
| 30         | 65002       |          | Mimostavěništní doprava potrubí a zátky                   | ks  | 1,000    | 2 600,00   | 2 600,00  |
| 31         |             |          | karisík 5mm 100x100mm (2x3m)                              | ks  | 3,000    | 1 500,00   | 4 500,00  |
| 32         | 65002       |          | mimostavěništní doprava karisíků                          | ks  | 1,000    | 1 400,00   | 1 400,00  |
| 34         | 65002       |          | mimostavěništní doprava betonu                            | ks  | 1,000    | 1 750,00   | 1 750,00  |
| 19         |             | A1       | Opravný pás nerez na DN 800 vč. dopravy                   | KS  | 2,000    | 8 000,00   | 16 000,00 |
| 18         | 891479931   | A1       | Montáž opravných pásů na potrubí z jakýchkoli trub DN 800 | KS  | 2,000    | 1 380,00   | 2 760,00  |
|            |             |          | čistění kanalizační práce čistícího vozu                  | hod | 1,00     | 3 350,00   | 3 350,00  |
|            |             |          | doprava čistícího vozu                                    | km  | 1,00     | 38,00      | 38,00     |
|            |             |          | likvidace odpadní vody                                    | t   | 1,00     | 1 580,00   | 1 580,00  |
|            |             |          | kamerový průzkum stokové sítě                             | hod | 1,00     | 2 300,00   | 2 300,00  |
|            |             |          | doprava kamerového vozu                                   | ks  | 1,00     | 1 800,00   | 1 800,00  |

Firma: Pontex, spol. s r.o. (Pontex Consulting Engineers, Ltd.)

**Příloha k formuláři pro ocenění nabídky**

Stavba: Úvaly III/10165 - Úvaly, průtah (ulice 5. května)  
 Objekt: ÚVALY MESTO III/10165-Úvaly, průtah (ulice 5. května) - Město Úvaly  
 Objekt: SO 301 Dešťová kanalizace  
 Objekt: SO 301b Dešťová kanalizace - kanalizační přípojky  
 Rozpočet: 301b Dešťová kanalizace - kanalizační přípoika

|      |        |
|------|--------|
| 301b | 600,00 |
|------|--------|

| Pol. čislo | Kód položky | Variant | Název položky                                                                        | MJ | Množství | Cena            |              |
|------------|-------------|---------|--------------------------------------------------------------------------------------|----|----------|-----------------|--------------|
| 1          | 2           | 3       | 4                                                                                    | 5  | 6        | Jednotková<br>S | Celkem<br>C0 |
| 20         | 969245      | B       | VYBOURÁNÍ POTRUBÍ DN DO 300MM KANALIZAČ<br>Odstránění a likvidace původních přípojek | M  | 3,000    | 200,00          | 600,00       |



# Cenová nabídka poptávaných prací dle jednotlivých položkových rozpočtů

Firma: Portex, spol. s r.o. (Portex Consulting Engineers, Ltd.)

## Příloha k formuláři pro ocenění nabídky

Stavba: Úvaly III/10165 - Úvaly, průtah (ulice 5. května)  
 Objekt: UVALY KRAJ III/10165-Úvaly, průtah (ulice 5. května) - Středočeský kraj  
 Objekt: SO 301 Dešťová kanalizace  
 Objekt: SO 301a Dešťová kanalizace a lokální opravy zadržovací potoka  
 Rozpočet: 301a část 2 Dešťová kanalizace - lokální opravy zadržovací potoka

301a část 2 220 000,00

| Pol. číslo | Kód položky | Varianční | Název položky                                                                                                                                                                                                              | MJ  | Množství | Jednotková | Celková    |
|------------|-------------|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------|------------|------------|
| 1          | 2           | 3         | 4                                                                                                                                                                                                                          | 5   | 6        | 7          | 8          |
| 32         |             |           | bezúhlopoková oprava nesférové potrubí<br>SAGHTY KANAL ZDĚNÉ VČET VÝZT NA POTRUBÍ DN DO 700MM<br>Zděné šachty, vč. litinového poklopu B125 DN625, bez odvětrání<br>dno -1,2m, obdélníkové 1100x1600,<br>- vč. přesunů hmot | KUS | 2,000    | 78 000,00  | 156 000,00 |
| 33         |             |           | PŘELOŽKA VODOVODNÍ PŘÍPOJKY<br>vybourání stávajícího potrubí, položení nového potrubí včetně materiálu, včetně<br>zemních prací, zaštroení přípojek a propojení na novou sítivku pod potrubím DN600                        | KUS | 1,000    | 64 000,00  | 64 000,00  |

Firma: Portex, spol. s r.o. (Portex Consulting Engineers, Ltd.)

## Příloha k formuláři pro ocenění nabídky

Stavba: Úvaly III/10165 - Úvaly, průtah (ulice 5. května)  
 Objekt: UVALY KRAJ III/10165-Úvaly, průtah (ulice 5. května) - Středočeský kraj  
 Objekt: SO 302 Úpravy na vodovodní síti  
 Objekt: SO 302 Úpravy na vodovodní síti  
 Rozpočet: 302-02 Vodovodní přípočky

302-02 16 310,00

| Pol. číslo | Kód položky | Varianční | Název položky                                                   | MJ  | Množství | Jednotková | Celková   |
|------------|-------------|-----------|-----------------------------------------------------------------|-----|----------|------------|-----------|
| 1          | 2           | 3         | 4                                                               | 5   | 6        | 7          | 8         |
| 36         | 65002       |           | mimoústavení doprava materiálu                                  | KPL | 1,000    | 2 950,00   | 2 950,00  |
| 39         | R           |           | Demontáž posuvné chráněčky včetně odvozu a ekologické likvidace | M   | 4,000    | 500,00     | 2 000,00  |
| 40         | R           |           | spojujka Hawle Synoflex DN80 včetně rozpěrných kroužků          | ks  | 2,000    | 5 860,00   | 11 720,00 |

Firma: Portex, spol. s r.o. (Portex Consulting Engineers, Ltd.)

## Příloha k formuláři pro ocenění nabídky

Stavba: Úvaly III/10165 - Úvaly, průtah (ulice 5. května)  
 Objekt: UVALY KRAJ III/10165-Úvaly, průtah (ulice 5. května) - Středočeský kraj  
 Objekt: SO 301 Dešťová kanalizace  
 Objekt: SO 301a Dešťová kanalizace a lokální opravy zadržovací potoka  
 Rozpočet: 301a část 1 Dešťová kanalizace - hlavní řád

301a část 1 39 897,00

| Pol. číslo | Kód položky | Varianční | Název položky                                          | MJ  | Množství | Jednotková | Celková   |
|------------|-------------|-----------|--------------------------------------------------------|-----|----------|------------|-----------|
| 1          | 2           | 3         | 4                                                      | 5   | 6        | 7          | 8         |
| 29         |             |           | Zátka UR82 DN500                                       | ks  | 1,000    | 1 580,00   | 1 580,00  |
| 30         | 65002       |           | Mimoústavení doprava potrubí a zátek                   | ks  | 1,000    | 2 630,00   | 2 630,00  |
| 31         |             |           | keramický 5mm 100x100mm (2x3m)                         | ks  | 3,000    | 1 480,00   | 4 440,00  |
| 32         | 65002       |           | mimoústavení doprava keramiky                          | ks  | 1,000    | 1 470,00   | 1 470,00  |
| 34         | 65002       |           | mimoústavení doprava betonu                            | ks  | 1,000    | 1 750,00   | 1 750,00  |
| 19         |             | A1        | Opravní pás nerez na DN 800 vč. dopravy                | KS  | 2,000    | 8 160,00   | 16 320,00 |
| 18         | 881478931   | A1        | Montáž opravních pásů na potrubí z lehkých trub DN 800 | KS  | 2,000    | 1 380,00   | 2 760,00  |
|            |             |           | hlášení kanalizace příjezdu čistícího vozu             | hod | 1,00     | 3 280,00   | 3 280,00  |
|            |             |           | doprava čistícího vozu                                 | km  | 1,00     | 37,00      | 37,00     |
|            |             |           | likvidace odpadní vody                                 | l   | 1,00     | 1 600,00   | 1 600,00  |
|            |             |           | kamerový průzkum stokové sítě                          | hod | 1,00     | 2 270,00   | 2 270,00  |
|            |             |           | doprava kamerového vozu                                | ks  | 1,00     | 1 750,00   | 1 750,00  |

Firma: Portex, spol. s r.o. (Portex Consulting Engineers, Ltd.)

## Příloha k formuláři pro ocenění nabídky

Stavba: Úvaly III/10165 - Úvaly, průtah (ulice 5. května)  
 Objekt: UVALY MĚSTO III/10165-Úvaly, průtah (ulice 5. května) - Město Úvaly  
 Objekt: SO 301 Dešťová kanalizace  
 Objekt: SO 301b Dešťová kanalizace - kanalizační přípočky  
 Rozpočet: 301b Dešťová kanalizace - kanalizační přípočky

301b 660,00

| Pol. číslo | Kód položky | Varianční | Název položky                                                                        | MJ | Množství | Jednotková | Celková |
|------------|-------------|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------|----|----------|------------|---------|
| 1          | 2           | 3         | 4                                                                                    | 5  | 6        | 7          | 8       |
| 20         | 969245/B    |           | VYBOURÁNÍ POTRUBÍ DN DO 300MM KANALIZAČ<br>Odstranění a likvidace původních přípojek | M  | 3,000    | 220,00     | 660,00  |

V Praze dne 17.6.2019

DKV STAV s.r.o.

Lidická 101, 252 68 Středokluky

IČO: 242 51 968

mob.: 731 960 027

e-mail: info@dkvstav.cz



# Cenová nabídka poptávaných prací dle jednotlivých položkových rozpočtů

Firma: Pontex, spol. s r.o. (Pontex Consulting Engineers, Ltd.)

## Příloha k formuláři pro ocenění nabídky

Stavba: Úvaly III/10165 - Úvaly, průtah (ulice 5. května)  
 Objekt: UVALY KRAJ III/10165-Úvaly, průtah (ulice 5. května) - Středočeský kraj  
 Objekt: SO 301 Dešťová kanalizace  
 Objekt: SO 301a Dešťová kanalizace a lokální opravy zateřbnění potoka  
 Rozpočet: 301a část 2 Dešťová kanalizace - lokální opravy zateřbnění potoka

301a část 2 210 000,00

| Por. číslo | Kód položky | Variant | Název položky                                                                                                                                                                                                            | MJ  | Množství | Jednotková | Celkem     |
|------------|-------------|---------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------|------------|------------|
| 1          | 2           | 3       | 4                                                                                                                                                                                                                        | 5   | 6        | 7          | 8          |
| 32         |             |         | bazýlkopová oprava nezažehné položky<br>SÁCHTY KANAL ZDĚNÉ VČET VÝZT NA POTRUBÍ DN DO 700MM<br>Zděná šachta, vč. litinového poklopu B125 DN625, bez odvětrání<br>dno -1,2m, obdelniková 1100x1600,<br>- vč. přesunů hmot | KUS | 2,000    | 75 000,00  | 150 000,00 |
| 33         |             |         | PŘELOŽKA VODOVODNÍ PŘÍPOJKY<br>vybourání stávajícího potrubí, položení nového potrubí včetně materiálu, včetně<br>zemních prací, zaškrtení přípojek a propojení na novou šybyku pod potrubím DN800                       | KUS | 1,000    | 60 000,00  | 60 000,00  |

Firma: Pontex, spol. s r.o. (Pontex Consulting Engineers, Ltd.)

## Příloha k formuláři pro ocenění nabídky

Stavba: Úvaly III/10165 - Úvaly, průtah (ulice 5. května)  
 Objekt: UVALY KRAJ III/10165-Úvaly, průtah (ulice 5. května) - Středočeský kraj  
 Objekt: SO 302 Úpravy na vodovodní síti  
 Objekt: SO 302 Úpravy na vodovodní síti  
 Rozpočet: 302-02 Vodovodní přípojeky

302-02 16 400,00

| Por. číslo | Kód položky | Variant | Název položky                                                   | MJ  | Množství | Jednotková | Celkem    |
|------------|-------------|---------|-----------------------------------------------------------------|-----|----------|------------|-----------|
| 1          | 2           | 3       | 4                                                               | 5   | 6        | 7          | 8         |
| 38         | 65002       |         | mimostaveništní doprava materiálu                               | KPL | 1,000    | 3 000,00   | 3 000,00  |
| 39         |             | R       | Demontáž ocelové chráničky včetně odvozu a ekologické likvidace | M   | 4,000    | 500,00     | 2 000,00  |
| 40         |             | R       | spolka Hawle Synoflex DN80 včetně rozpěrných kroužků            | ks  | 2,000    | 5 700,00   | 11 400,00 |

Firma: Pontex, spol. s r.o. (Pontex Consulting Engineers, Ltd.)

## Příloha k formuláři pro ocenění nabídky

Stavba: Úvaly III/10165 - Úvaly, průtah (ulice 5. května)  
 Objekt: UVALY KRAJ III/10165-Úvaly, průtah (ulice 5. května) - Středočeský kraj  
 Objekt: SO 301 Dešťová kanalizace  
 Objekt: SO 301a Dešťová kanalizace a lokální opravy zateřbnění potoka  
 Rozpočet: 301a část 1 Dešťová kanalizace - hlavní řád

301a část 1 39 337,00

| Por. číslo | Kód položky | Variant | Název položky                                             | MJ  | Množství | Jednotková | Celkem    |
|------------|-------------|---------|-----------------------------------------------------------|-----|----------|------------|-----------|
| 1          | 2           | 3       | 4                                                         | 5   | 6        | 7          | 8         |
| 29         |             |         | Zátka URB2 DN500                                          | ks  | 1,000    | 1 600,00   | 1 600,00  |
| 30         | 65002       |         | Mimostaveništní doprava potrubí a zátek                   | ks  | 1,000    | 2 700,00   | 2 700,00  |
| 31         |             |         | karisif 5mm 100x100mm (2x3m)                              | ks  | 3,000    | 1 450,00   | 4 350,00  |
| 32         | 65002       |         | mimostaveništní doprava karisifů                          | ks  | 1,000    | 1 350,00   | 1 350,00  |
| 34         | 65002       |         | mimostaveništní doprava betonu                            | ks  | 1,000    | 1 800,00   | 1 800,00  |
| 19         |             | A1      | Opravný pás nerez na DN 800 vč. dopravy                   | KS  | 2,000    | 7 950,00   | 15 900,00 |
| 18         | 891478931   | A1      | Montáž opravných pásů na potrubí z jakýchkoli trub DN 800 | KS  | 2,000    | 1 400,00   | 2 800,00  |
|            |             |         | čistění kanalizace práce čistícího vozu                   | hod | 1,00     | 3 300,00   | 3 300,00  |
|            |             |         | doprava čistícího vozu                                    | km  | 1,00     | 37,00      | 37,00     |
|            |             |         | likvidace odpadní vody                                    | t   | 1,00     | 1 600,00   | 1 600,00  |
|            |             |         | kamerový průzkum stokové sítě                             | hod | 1,00     | 2 200,00   | 2 200,00  |
|            |             |         | doprava kamerového vozu                                   | ks  | 1,00     | 1 700,00   | 1 700,00  |

Firma: Pontex, spol. s r.o. (Pontex Consulting Engineers, Ltd.)

## Příloha k formuláři pro ocenění nabídky

Stavba: Úvaly III/10165 - Úvaly, průtah (ulice 5. května)  
 Objekt: UVALY MESTO III/10165-Úvaly, průtah (ulice 5. května) - Město Úvaly  
 Objekt: SO 301 Dešťová kanalizace  
 Objekt: SO 301b Dešťová kanalizace - kanalizační přípojeky  
 Rozpočet: 301b Dešťová kanalizace - kanalizační přípojeky

301b 480,00

| Por. číslo | Kód položky | Variant | Název položky                                                                        | MJ | Množství | Jednotková | Celkem |
|------------|-------------|---------|--------------------------------------------------------------------------------------|----|----------|------------|--------|
| 1          | 2           | 3       | 4                                                                                    | 5  | 6        | 7          | 8      |
| 20         | 969245      | B       | VYBOURÁNÍ POTRUBÍ DN DO 300MM KANALIZAČ<br>Odstranění a likvidace původních přípojek | M  | 3,000    | 160,00     | 480,00 |

CELKEM 266 217,00

V Praze dne 20.6.2019

Metrostav a.s.  
 180 00 Praha 8, Kozelnická 2450/4  
 IČ-80 01 48 15  
 (0134)



Firma: Pontex, spol. s r.o. (Pontex Consulting Engineers, Ltd.)

### Příloha k formuláři pro ocenění nabídky

**Stavba:** Úvaly III/10165 - Úvaly, průtah (ulice 5. května)  
**Objekt:** UVALY KRAJ III/10165-Úvaly, průtah (ulice 5. května) - Středočeský kraj  
**Objekt:** SO 301 Dešťová kanalizace  
**Objekt:** SO 301a Dešťová kanalizace a lokální opravy zatrubnění potoka  
**Rozpočet:** 301a část 2 Dešťová kanalizace - lokální opravy zatrubnění potoka

301a část 2 63 000,00

| Por. číslo | Kód položky | Variant | Název položky                                                                                                                                                                                                                                                           | MJ  | Množství | Cena       |           |
|------------|-------------|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------|------------|-----------|
| 1          | 2           | 3       | 4                                                                                                                                                                                                                                                                       | 5   | 6        | Jednotková | Celková   |
|            |             |         |                                                                                                                                                                                                                                                                         |     |          | 9          | 10        |
|            |             | R       | bezvýkopová oprava nezařazené položky                                                                                                                                                                                                                                   |     |          |            |           |
|            |             |         | VYZVEDÁVÁNÍ KANALIZAČNÍHO POKLOPU                                                                                                                                                                                                                                       | KUS | 1,000    | 63 000,00  | 63 000,00 |
|            |             |         | vyhledání skrytého šachtového poklopu, rozebrání zámkové dlažby a obrub, vybourání starého poklopu, osazení nového poklopu včetně podbetonování (třída zatížení D400), osazení obrubníků, zadižování zámkové dlažby, včetně likvidace odpadů a dodávky nového materiálu |     |          |            |           |

Firma: Pontex, spol. s r.o. (Pontex Consulting Engineers, Ltd.)

### Příloha k formuláři pro ocenění nabídky

**Stavba:** Úvaly III/10165 - Úvaly, průtah (ulice 5. května)  
**Objekt:** UVALY MESTO III/10165-Úvaly, průtah (ulice 5. května) - Město Úvaly  
**Objekt:** SO 301 Dešťová kanalizace  
**Objekt:** SO 301b Dešťová kanalizace - kanalizační přípojky  
**Rozpočet:** 301b Dešťová kanalizace - kanalizační přípojka

301b 24 000,00

| Por. číslo | Kód položky | Variant | Název položky                                                                                                                | MJ | Množství | Cena       |           |
|------------|-------------|---------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------|------------|-----------|
| 1          | 2           | 3       | 4                                                                                                                            | 5  | 6        | Jednotková | Celková   |
|            |             |         |                                                                                                                              |    |          | 9          | 10        |
|            |             | R       | GEODETICKÉ VYTÝČENÍ A ZAMĚŘENÍ INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ                                                                             | ks | 3,000    | 8 000,00   | 24 000,00 |
|            |             |         | Dolňkové geodetické vytyčení a zaměření inženýrských sítí dle požadavků projektanta, včetně zpracování a zaslání dokumentace |    |          |            |           |

V Praze dne 12.7.2019

DEVELO s.r.o.

Komořanská 20/6, Praha 4, 143 00

IČ: 27127017 DIČ: CZ27127015

info@develop.cz www.develo.cz



Firma: Pontex, spol. s r.o. (Pontex Consulting Engineers, Ltd.)

## Příloha k formuláři pro ocenění nabídky

Stavba: Úvaly III/10165 - Úvaly, průtah (ulice 5. května)  
 Objekt: UVALY KRAJ III/10165-Úvaly, průtah (ulice 5. května) - Středočeský kraj  
 Objekt: SO 301 Dešťová kanalizace  
 Objekt: SO 301a Dešťová kanalizace a lokální opravy zatrubnění potoka  
 Rozpočet: 301a část 2 Dešťová kanalizace - lokální opravy zatrubnění potoka

| Poř. číslo | Kód položky | Varianty | Název položky                                                              | MJ  | Množství | Jednotková | Cena      | Celkem    |
|------------|-------------|----------|----------------------------------------------------------------------------|-----|----------|------------|-----------|-----------|
| 1          | 2           | 3        | 4                                                                          | 5   | 6        | 9          | 10        | 10        |
|            |             | RI       | bezvýkopová oprava nezařazené položky<br>VYZVEDAVÁNÍ KANALIZAČNÍHO POKLOPU | KUS | 1,000    |            | 60 000,00 | 60 000,00 |

vyhledání skrytého šachtového poklopu, rozebrání zámkové dlažby a obrub, vybourání starého poklopu, osazení nového poklopu včetně podbetonování (třída zatížení D400), osazení obrubníků, zadižování zámkové dlažby, včetně likvidace odpadů a dodávky nového materiálu

Firma: Pontex, spol. s r.o. (Pontex Consulting Engineers, Ltd.)

## Příloha k formuláři pro ocenění nabídky

Stavba: Úvaly III/10165 - Úvaly, průtah (ulice 5. května)  
 Objekt: UVALY MESTO III/10165-Úvaly, průtah (ulice 5. května) - Město Úvaly  
 Objekt: SO 301 Dešťová kanalizace  
 Objekt: SO 301b Dešťová kanalizace - kanalizační přípojky  
 Rozpočet: 301b Dešťová kanalizace - kanalizační přípojka

| Poř. číslo | Kód položky | Varianty | Název položky                                    | MJ | Množství | Jednotková | Cena      | Celkem    |
|------------|-------------|----------|--------------------------------------------------|----|----------|------------|-----------|-----------|
| 1          | 2           | 3        | 4                                                | 5  | 6        | 9          | 10        | 10        |
|            |             | RI       | GEODETICKÉ VYTÝČENÍ A ZAMĚŘENÍ INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ | ks | 3,000    | 8 200,00   | 24 600,00 | 24 600,00 |

Dolňkové geodetické vytyčení a zaměření inženýrských sítí dle požadavků projektanta, včetně zpracování a zaslání dokumentace

V Praze dne 10.7.2019

**DKV STAV s.r.o.**  
 Lidická 101, 252 68 Středokluky  
 IČO: 242 51 968  
 mob.: 731 960 027  
 e-mail: info@dkvastav.cz



Firma: Pontex, spol. s r.o. (Pontex Consulting Engineers, Ltd.)

# **Příloha k formuláři pro ocenění nabídky**

Uvaly III/10165 - Uvaly, průtah (ulice 5. května)  
 UVALY KRAJ III/10165-Uvaly, průtah (ulice 5. května)  
 SO 301 Dešťová kanalizace

SO 301a Dešťová kanalizace a lokální opravy zatrubnění potoka  
 301a část 2 Dešťová kanalizace - lokální opravy zatrubnění potoka

Stavba:

Objekt:

Objekt:

Rozpočet:

301a část 2 55 000,00

| Poř. číslo | Kód položky | Varianta | Název položky                                                              | MJ  | Množství | Jednotková | Cena         |
|------------|-------------|----------|----------------------------------------------------------------------------|-----|----------|------------|--------------|
| 1          | 2           | 3        | 4                                                                          | 5   | 6        | 9          | Celkem<br>10 |
|            |             | R        | bezvýkopová oprava nezařazené položky<br>VYZVEDÁVÁNÍ KANALIZAČNÍHO POKLOPU | KUS | 1,000    | 55 000,00  | 55 000,00    |

vyhledání skrytého šachtového poklopu, rozebrání zámkové dlažby a obrub, vybourání starého poklopu, osazení nového poklopu včetně podbetonování (třída zatížení D400), osazení obrubníků, zadiždění zámkové dlažby, včetně likvidace odpadů a dodávky nového materiálu

V Praze dne 8.7.2019

**Metrostav a.s.**

180 00 Praha 8, Kožetická 2450/4

IČ 00 01 49 15

(0134)



Firma: Pontex, spol. s r.o. (Pontex Consulting Engineers, Ltd.)

### Příloha k formuláři pro ocenění nabídky

**Stavba:** Uvaly III/10165 - Úvaly, průtah (ulice 5. května)  
**Objekt:** UVALY KRAJ III/10165-Úvaly, průtah (ulice 5. května) - Středočeský kraj  
**Objekt:** SO 301 Dešťová kanalizace  
**Objekt:** SO 301a Dešťová kanalizace a lokální opravy zatrubnění potoka  
**Rozpočet:** 301a část 1 Dešťová kanalizace - hlavní řad

|             |          |
|-------------|----------|
| 301a část 1 | 5 500,00 |
|-------------|----------|

| Poř. číslo | Kód položky | Varianta | Název položky                              | MJ | Množství | Cena       |          |
|------------|-------------|----------|--------------------------------------------|----|----------|------------|----------|
|            |             |          |                                            |    |          | Jednotková | Celkem   |
| 1          | 2           | 3        | 4                                          | 5  | 6        | 9          | 10       |
|            |             | R        | Mimostaveništní doprava materiálu tvarovek | ks | 1,000    | 5 500,00   | 5 500,00 |

V Praze dne 10.6.2019

**DKV STAV s.r.o.**  
Lidická 101, 252 68 Sítvedokluky  
IČO: 242 51 968  
mob.: 731 960 027  
e-mail: info@dkvstav.cz





Firma: Pontex, spol. s r.o. (Pontex Consulting Engineers, Ltd.)

### Příloha k formuláři pro ocenění nabídky

**Stavba:** Úvaly III/10165 - Úvaly, průtah (ulice 5. května)  
**Objekt:** UVALY KRAJ III/10165-Úvaly, průtah (ulice 5. května) - Středočeský kraj  
**Objekt:** SO 301 Dešťová kanalizace  
**Objekt:** SO 301a Dešťová kanalizace a lokální opravy zatrubnění potoka  
**Rozpočet:** 301a část 1 Dešťová kanalizace - hlavní řad

|             |          |
|-------------|----------|
| 301a část 1 | 6 000,00 |
|-------------|----------|

| Poř. číslo | Kód položky | Varianta | Název položky                              | MJ | Množství | Cena       |          |
|------------|-------------|----------|--------------------------------------------|----|----------|------------|----------|
|            |             |          |                                            |    |          | Jednotková | Celkem   |
| 1          | 2           | 3        | 4                                          | 5  | 6        | 9          | 10       |
|            |             | R        | Mimostaveništní doprava materiálu tvarovek | ks | 1,000    | 6 000,00   | 6 000,00 |

V Praze dne 17.6.2019

**Metrestav a.s.**  
180 00 Praha 8, Kozenežská 2450/4  
16 80 01 49 15  
(0134)

## ZÁPIS Z KONTROLNÍHO DNE Č. 2

Konaného dne 8. 4. 2019

Přítomni: dle presenční listiny

Předmět jednání: „**III/10165 Úvaly, průtah (ulice 5. května) Stavba**“

### I. Kontrola úkolů z minulého KD

#### I.2.1 Viz jednotlivé body zápisu

### II. Bylo projednáno a dohodnuto:

#### II.1.1

Podrobný harmonogram prací předložil Zhotovitel Objednateli 7. 3. 2019 (tedy v termínu stanoveném v SoD)

**SPLNĚNO – VYPOUŠTÍ SE**

#### II.1.2

Koordinátor BOZP upozorňuje na nedostatečnost staveništního oplocení. Oplocení bude vhodně doplněno.

**Zodpovídá: Zhotovitel**

**Termín: Do 29. 3. 2019**

#### II.2.3

Bude prověřena možnost provizorního přepojení vodovodního řádu v kritickém úseku dešťové kanalizace.

**Zodpovídá: Zhotovitel**

**Termín: Do 29. 3. 2019**

**Provizorní přepojení není, z důvodu stáří a technického stavu stávajícího vodovodu, možné. Pokládka vodovodu realizovaná v rámci SO 302 bude provedena s využitím provizorního bypassu v délce cca 220 m (17 ks přípojek) (VÍCEPRÁCE -předpoklad 180 000 Kč)**

**Zodpovídá: Zhotovitel**

**Termín: Do 29. 4. 2019**

#### II.1.5

Přípojky UV a dešťových svodů budou provedeny pomocí navrtávek (na sklolaminátovém potrubí i URB 2)

**Zodpovídá: Zhotovitel**

**Termín: Průběžně**

#### II.1.6

Šachta č. 8 bude posunuta o 1,5 m směrem k šachtě č. 10 a šachta č. 16 bude posunuta o 3,5 m směrem k šachtě č. 18.

**Zodpovídá: Zhotovitel**

**Termín: Průběžně**

#### II.1.7





Bylo dohodnuto, že u přejímek jednotlivých SO budou přítomni i jejich správci. Toto bude stvrzeno zápisem do stavebního deníku.

Zodpovídá: Zhotovitel + TDS

Termín: Průběžně

#### **II.1.8**

Zhotovitel předloží návrh soutokové šachty Š stav. v Arnoštově ulici

Zodpovídá: Zhotovitel

Termín: 29. 3. 2019

**SPLNĚNO – Předáno, Projektant zahrne do RDS.**

**Na stavbu budou předány výkresy.**

Zodpovídá: Projektant

Termín: Do 22. 4. 2019

#### **II.1.9**

Objednatel upozorňuje Zhotovitele na nutnost dodržování přepravních tras (vyloučení staveništní dopravy z náměstí Arnošta z Pardubic)

Zodpovídá: Zhotovitel

Termín: Průběžně

#### **II.1.10**

**Projektant předložil návrh ploch pro umístění kontejnerů tříděného odpadu. Objednatel (město) toto umístění odsouhlasí.**

Zodpovídá: Objednatel

Termín: Do 29. 3. 2019

**UMÍSTĚNÍ ODSOUHLASENO kontejnery budou umístěny na rohu ulic 5. května a Arnoštova – VYPOUŠTÍ SE**

#### **II.1.11**

**Projektant předložil návrh Umístění stromů do uličního prostoru dle požadavku Objednatele (město). Projektant upozorňuje Objednatele na nutnost přeložek IS (ČEZ, Cetin) v případě situování stromů dle tohoto návrhu. Bude svoláno jednání o umístění stromů.**

Zodpovídá: Objednatel

Termín: Do 10. 4. 2019

### ***Kontrola úkolů stanovených na mimořádném KD***

#### **II.2.12**

**Kopané sondy provedené na přípojkách splaškové kanalizace prokázaly kolizi těchto stávajících přípojek s navrhovanou trasou dešťové kanalizace DN 800.**

**Předpokládané řešení:**

**Niveleta potrubí DN 800 bude zvýšena o cca 0,15 m**

**Bude provedena nová přípojka splaškové kanalizace DN 160 k č.p. 64 v nové trase (v kolizním místě s navrhovanou dešťovou kanalizací bude o cca. 0,2 m níže)**



#### II.2.13

Bude prověřena možnost sníženého krytí navrhované dešťové kanalizace DN 800 u výrobce potrubí SUPERLIT (s ohledem na její únosnost)

Zodpovídá: Projektant

Termín: Do 3. 4. 2019

#### II.2. 14

Zhotovitel v této souvislosti prověří možnost snížení první přípojky splaškové kanalizace DN 150 (první přípojka za ŠD 3)

Zodpovídá: ZEPREIS

Termín: Do 12. 4. 2019

#### II.2.15

Bude vydána revidovaná dokumentace SO 301 (podélný profil dešťové kanalizace DN 800, nová trasa přípojky splaškové kanalizace DN 160 u č.p. 64)

Zodpovídá: Projektant

Termín: Do 5. 4. 2019

TRVÁ

Náhradní termín: DO 10. 4. 2019

#### II.2.16

Projektant ve spolupráci s objednatelem (p. Matura) zajistí vyjádření všech dotčených správců IS k revidované dokumentaci (jedná se především o souhlas INOGY s předpokládanou změnou trasy přípojek plynu – snížené krytí)

Zodpovídá: Projektant + objednatel

Termín: Do 10. 4. 2019

PROBĚHLO – VYPOUŠTÍ SE

#### II.2.16

ZEPRIS zajistí realizaci nové přípojky splaškové kanalizace DN 160 u č.p. 64 dle revidované dokumentace (VÍCEPRÁCE)

Zodpovídá: Zhotovitel

Termín: 11 a 12. 4. 2019

### III. Plnění HMG

V období od 25. 3. 2019 do 8. 4. 2019 dokončeny práce dle schváleného HMG.

#### SO 000 Vedlejší rozpočtové náklady

- Dokončeny pasporty objízdných tras, přilehlé zástavby a plotů. Pasporty uloženy na městském úřadu Úvaly
- Osazeny informační tabule
- Vytýčení IS – probíhá průběžně
- Zpracování RDS – probíhá průběžně
- Zkoušky, geodetická měření – probíhá průběžně
- Lokální ohrazení výkopů, provizorní přístupové lávky, ochrana IS, fotodokumentace – probíhá průběžně



#### **SO 104 DIO**

- Průběžně

Do příštího KD (8.4.2019) bude realizováno:

#### **SO 000 Vedlejší rozpočtové náklady**

- Dokončena RDS
- Zkoušky, geodetická měření –průběžně
- Lokální ohrazení výkopů, provizorní přístupové lávky, ochrana IS, fotodokumentace – průběžně

#### **SO 102 Okolní plochy – parkoviště, napojení na MK**

- Zemní práce pro výkopy u hřbitova
- Dokončeny obruby
- Dokončena převážná část konstrukčních vrstev chodníků

#### **SO 104 DIO**

- Průběžně

#### **SO 101 až 103**

#### **SO 301 část 1 – Dešťová kanalizace – Stoka D, D1 a D2**

- Proveden kamerový průzkum zatrubněného potoka (zhotovitel předal výsledky průzkumu objednateli)

#### **SO 302 – Úpravy na vodovodní síti**

- Provede bypass pro přepojení vodovodu  
8. 4. byl proveden odběr vzorků vody a tyto byly zaslány do laboratoře k rozborům pro potvrzení možnosti přepojení

### **IV. Nové úkoly**

#### **IV.2.1.**

**Zhotovitel předal objednateli (město) pasportizaci sousedních objektů**

**TERMÍN: do 2. 4. 2018**

**Zhotovitel předá objednateli (KSÚS) pasportizaci objízdných tras**

**Zodpovídá: ZHOTOVITEL**

**TERMÍN: do 17. 4. 2018**

#### **IV.2.2.**

**Kamenná dlažba vybouraná z komunikace 5. května v úseku 0,020 až 0,190 je deponovaná na pozemku města (v lomu).**

#### **IV.2.3.**

**Zhotovitel požaduje vyjádření objednatele (KSÚS) vyjádření o nakládání z kamennou dlažbou z lomového kamene (nepravidelné tvary), která bude vybourána z úseku 0,190 až konec 0,570.**

**Zodpovídá: OBJEDNATEL (KSÚS)**

**TERMÍN: do 17. 4. 2018**

#### **IV.2.4.**

**Byly provedeny sondy hloubky uložení kabelů ČEZ. Bylo zjištěno že hloubka uložení kabelů je min. 0,45 m.**

**Zhotovitel pošle výsledky kopaných sond k vyjádření ČEZ**

**Zodpovídá: ZHOTOVITEL**

**TERMÍN: 9. 4. 2018**

#### **IV.2.5.**

**ZHOTOVITEL prověří harmonogram prací rekonstrukce oplocení u čp. 64 a 71.**

**Zodpovídá: ZHOTOVITEL**

**TERMÍN: 18. 4. 2018**

#### **Různé**

##### **V.2.1**

**ZEPRIS informoval o subdodavateli na realizaci SO 441 Veřejné osvětlení). SO 441 bude provádět firma ELTODO.**

#### **V. Závěr**

##### **VI.1.1**

**Koordinátor BOZP vypracuje samostatný zápis BOZP.**

**Zodpovídá: Koordinátor BOZP**

**Termín: Do 26. 3. 2019**

##### **VI.2.2**

**Příští KD č. 3 se uskuteční 23. 4. 2019 od 11:00 hod. Sraz na staveništi**

**Přečteno, odsouhlaseno, ukončeno.**

**Zpracoval: Ing. Jan Vaněk, 8. 4. 2019**







**Přílohy:**

- Prezenční listina



**Prezenční listina**  
Kontrolní den č. 2 - 8. dubna 2019

„III/10165 Úvaly, průtah (ul.5.května)“

| INSTITUCE                                           | JMÉNO                | TELEFON     | E-MAIL                                                                             | PODPIS                                                                                |
|-----------------------------------------------------|----------------------|-------------|------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| Objednatel<br>KÚ Stč.Kraj<br>Zastoupen<br>KSUS StčK | Ing Petr Nádvorník   | 725 890 866 | <a href="mailto:petr.nadvornik@ksus.cz">petr.nadvornik@ksus.cz</a>                 |                                                                                       |
|                                                     |                      |             |                                                                                    |                                                                                       |
|                                                     |                      |             |                                                                                    |                                                                                       |
|                                                     |                      |             |                                                                                    |                                                                                       |
| MÚ Úvaly                                            | Mgr Petr Matura      | 734 172 580 | <a href="mailto:petr.matura@mestouvaly.cz">petr.matura@mestouvaly.cz</a>           |    |
| Zhotovitel<br>PORR +<br>ZEPRIS                      | Ing Václav Leitemann | 724 530 884 | <a href="mailto:vaclav.leitemann@porr.cz">vaclav.leitemann@porr.cz</a>             |    |
|                                                     |                      |             |                                                                                    |                                                                                       |
|                                                     | Ing Martin Hrdina    | 603 195 034 | <a href="mailto:hrdina@zepris.cz">hrdina@zepris.cz</a>                             |    |
|                                                     | Ing Petr Semerád     | 777 295 947 | <a href="mailto:semerad@zepris.cz">semerad@zepris.cz</a>                           |                                                                                       |
| TDS +<br>KBOZP<br>APIS s. r.o.                      | Ing Jan Pavlita      | 602 450 971 | <a href="mailto:intespavlita@post.cz">intespavlita@post.cz</a>                     |  |
|                                                     |                      |             |                                                                                    |                                                                                       |
|                                                     | Ing Jiří Salava      | 725 385 255 | <a href="mailto:salavaj@centrum.cz">salavaj@centrum.cz</a>                         |  |
|                                                     |                      |             |                                                                                    |                                                                                       |
| AF-<br>CYTYPLAN                                     | Ing Jan Vaněk        | 725 648 479 | <a href="mailto:jan.vanek@afconsult.com">jan.vanek@afconsult.com</a>               |  |
|                                                     |                      |             |                                                                                    |                                                                                       |
| GP                                                  | Ing Petr Vachta      | 725 786 510 | <a href="mailto:vachta@pontex.cz">vachta@pontex.cz</a>                             |  |
|                                                     |                      |             |                                                                                    |                                                                                       |
| Další účastníci<br>Za MěÚ Úvaly                     | Eva Kopecká          | 281 091 534 | <a href="mailto:eva.kopecka@mestouvaly.cz">eva.kopecka@mestouvaly.cz</a>           |  |
|                                                     |                      |             |                                                                                    |                                                                                       |
|                                                     | Anežka Růžicková     | 281 091 538 | <a href="mailto:anezka.ruzickova@mestouvaly.cz">anezka.ruzickova@mestouvaly.cz</a> |  |
|                                                     |                      |             |                                                                                    |                                                                                       |

## **ZÁPIS Z KONTROLNÍHO DNE Č. 4**

**Konaného dne 6. 5. 2019**

Přítomni: dle presenční listiny

Předmět jednání: **„III/10165 Úvaly, průtah (ulice 5. května) Stavba“**

### **I. Kontrola úkolů z minulého KD**

#### **I.2.1 Viz jednotlivé body zápisu**

### **II. Bylo projednáno a dohodnuto:**

#### **II.3.1**

S ohledem na přerušení stavby v období od 8. 4. do 12. 4. 2019 z důvodu nepředvídatelných okolností (kolidující přípojky splaškové kanalizace) bránících ve výstavbě SO 301 (potrubí DN 800) předloží zhotovitel aktualizovaný harmonogram stavby.

Zodpovídá: Zhotovitel

Termín: Do 29. 4. 2019

**Harmonogram předán**

**VYPOUŠTÍ SE**

#### **II.3.11**

Projektant předložil návrh Umístění stromů do uličního prostoru dle požadavku Objednatele (město). Projektant upozorňuje Objednatele na nutnost přeložek IS (ČEZ, Cetin) v případě situování stromů dle tohoto návrhu. Bude svoláno jednání o umístění stromů.

Zodpovídá: Objednatel

Termín: Do 10. 4. 2019

**Proběhlo jednání za účasti CETINu. CETIN souhlasí se situováním stromů nad jejich sítěmi. Podmínkou je osazení chrániček na tyto sítě.**

**Projektant předá zhotoviteli návrh umístění stromů v uličním prostoru.**

Zodpovídá: Projektant

Termín: Do 26. 4. 2019

**SPLNĚNO – Předáno k připomínkám k architektovi městské zeleně (p. Štefl) k posouzení s ohledem na oslunění přilehlých nemovitostí.**



## **Kontrola úkolů stanovených na mimořádném KD**

### **II.2.13**

Bude prověřena možnost sníženého krytí navrhované dešťové kanalizaci DN 800 u výrobce potrubí SUPERLIT (s ohledem na její únosnost)

Zodpovídá: Projektant

Termín: Do 3. 4. 2019

**TRVÁ**

**Náhradní termín: 6. 5. 2019**

**Výrobce odsouhlasil snížené krytí e-mailem 8. 4. 2019**

**SPLNĚNO – VYPOUŠTÍ SE**

### **II.2.15**

Bude vydána revidovaná dokumentace SO 301 (podélný profil dešťové kanalizace DN 800, nová trasa přípojky splaškové kanalizace DN 160 u č.p. 64)

Zodpovídá: Projektant

Termín: Do 5. 4. 2019

**TRVÁ**

**Náhradní termín: DO 10. 4. 2019**

**NSPLNĚNO**

**TRVÁ**

**Náhradní termín: 26. 4. 2019**

**Dokumentace předána**

**SPLNĚNO – VYPOUŠTÍ SE**

### **II.3.17**

Zhotovitel (ZEPRIS) upozorňuje na nutnost výměny vodovodního řadu řešeného v rámci SO 302 i v úseku komunikace km 0,019 až 0,055 a km 0,182 až 0,200. Tato výměna je nutná z důvodu kolize tohoto vodovodu z výstavbou dešťové kanalizace DN 800 řešené v rámci SO 301.

To znamená prodloužení projektem uvažované výměny v délce 127 bm o 54 bm.

Projektant zdůvodní absenci přeložky vodovodu v těchto úsecích.

Zodpovídá: Projektant

Termín: Do 26. 4. 2019

### **II.4.17**

**Byly prověřeny dostupné podklady vedení trasy vodovodu. Z dosud provedených částí je zřejmé, že vodovod není situován tak, jak je v pokladech uvedeno. Je zřejmá kolize v již odkryté části vodovodu v km 0,019 až 0,55, zde byl vodovod vyměněn. Další postup bude stanoven per-partes na základě skutečně zjištěné polohy vodovodu. Tato poloha bude řádně zdokumentována (zaměřeno a zapsáno v SD).**

**Zodpovídá: Zhotovitel**

**Termín: Průběžně**

#### II.3.18

TDS upozorňuje na nutnost dodržování dokumentace SO 301 v případě zásypů potrubí DN 800 (frakce zásypového materiálu)

Zodpovídá: ZHOTOVITEL

Termín: Průběžně

**SPLNĚNO – VYPOUŠTÍ SE**

#### II.3.19

Zhotovitel (ZEPRIS) upozorňuje, že pokud dojde k realizaci výměny potrubí SO 301 část lokální opravy zatrubnění potoka, budou nutné přeložky kabelů ČEZu a CETINu. Z toho vyplívá časové zdržení a finanční vícepráce (není řešeno v projektu).

Zhotovitel navrhuje realizovat opravy bezvýkopovou technologií. Současně s tímto návrhem předložil předběžný rozpočet této změny. Z technického hlediska byl vysloven souhlas s touto změnou.

Objednatel KSÚS prověří vliv navrhovaných změn na způsob financování.

Zodpovídá: Objednatel (KSÚS)

Termín: do 6. 5. 2019

KSÚS informoval, že změna je z pohledu financování možná – bude řešeno formou ZBV.

#### II.3.20

Z kamerových zkoušek zatrubnění potoka (provedl ZEPRIS) vyplívá, že v nejhorším stavu je část zatrubnění potoka od hranice stavby po konec provedeného průzkumu (tedy úsek mimo rozsah stavby).

Na žádost objednatele předloží ZEPRIS nabídku na kamerový průzkum zbytku trasy (tj. od konce provedeného průzkumu k vyústění potoka na povrch).

Zodpovídá: ZHOTOVITEL

Termín: 26. 4. 2019

#### II.4.20

Byla předložena hodinová cena průzkumu (2 150 Kč/hod)

Objednatel průzkum schvaluje a požaduje jeho provedení.

#### II.4.21

Při výkopových pracích na SO 301 Dešťová kanalizace, hlavní řad (DN 800) byly odkryty sdělovací kabely CETIN, které nebyly v podkladech. Tyto kabely jsou v kolizi s trasou nové kanalizace – nutná jejich přeložka.

Dle vyjádření CETINu (p. Kovář) jsou některé z kabelů (níže uložené bez chrániček) nefunkční. Zbylé kabely je možno přizvednout bez nutnosti překládky.

Než bylo získáno vyjádření CETINu pokračovala pokládka potrubí v dalším úseku.

Dotčený úsek byl následně vyřešen atypickým kusem (bezhrdlová trubka s opravnými manžetami)



### III. Plnění HMG

**V období od 23. 4. 2019 do 6. 5. 2019 dokončeny práce dle schváleného HMG.**

#### **SO 000 Vedlejší rozpočtové náklady**

- Vytýčení IS – probíhá průběžně
- Zpracování RDS – probíhá průběžně
- Zkoušky, geodetická měření – probíhá průběžně
- Lokální ohrazení výkopů, provizorní přístupové lávky, ochrana IS, fotodokumentace – probíhá průběžně

#### **SO 101 Silnice III/10165, zastávky BUS**

- Práce neprobíhaly

#### **SO 102 Chodníky, vjezdy**

- Dokončena pokládka dlažeb chodníků u hřbitova (chodníky u hřbitova dokončeny)

#### **SO 103 Okolní plochy – parkoviště, napojení na MK**

- Dokončeno ohumusování ploch v okolí chodníků u hřbitova

#### **SO 104 DIO**

- Průběžně

#### **SO 105 Dočasná zpevnění**

- Průběžně dle potřeby

#### **SO 301 Dešťová kanalizace**

- Položeno potrubí řadu D; DN 800 v délce 120 bm km 0,022 – 0,142

#### **SO 302 Vodovodní řad a přípojky**

- Proveden nový vodovodní řad v délce 120 bm

#### **SO 441 Veřejné osvětlení**

- Práce neprobíhaly

#### **SO 501 Přeložka STL plynovodního řadu a přípojek**

- Práce neprobíhaly

#### **SO 801 Vegetační úpravy**

- Práce neprobíhaly

**Do příštího KD (20. 5. 2019) bude realizováno:**

#### **SO 000 Vedlejší rozpočtové náklady**

- Vytýčení IS – probíhá průběžně
- Zpracování RDS – probíhá průběžně
- Zkoušky, geodetická měření – probíhá průběžně
- Lokální ohrazení výkopů, provizorní přístupové lávky, ochrana IS, fotodokumentace – probíhá průběžně

**SO 101 Silnice III/10165, zastávky BUS**

- Demolice komunikace km 0,190 – 0,570
- Přípojky k ÚV a drénům km 0,19 – 0,520 (mezi šachtami ŠD3 – ŠD7 řadu)
- Úprava příkopů

**SO 102 Chodníky, vjezdy**

- Demolice stávajících chodníků km 0,190 – 0,570

**SO 103 Okolní plochy – parkoviště, napojení na MK**

- Práce nebudou probíhat

**SO 104 DIO**

- Průběžně

**SO 105 Dočasná zpevnění**

- Průběžně dle potřeby

**SO 301 Dešťová kanalizace**

- Pokládka potrubí řadu D; DN 800 v délce 68 bm km 0,142 – 0,210 (mezi šachtami ŠD6 – ŠD8)

**SO 302 Vodovodní řad a přípojky**

- Pokládka vodovodního řadu 68 bm
- provedení proplachu a dezinfekce nového vodovodního řadu

**SO 441 Veřejné osvětlení**

- Práce nebudou probíhat

**SO 501 Přeložka STL plynovodního řadu a přípojek**

- Provedení přeložky STL přípojky plynu v místě ŠD 5
- provedení přeložky STL plynu v místě zatrubněného potoka Šstav

**SO 801 Vegetační úpravy**

- Práce nebudou probíhat

**IV. Nové úkoly**

**IV.2.2.**

Kamenná dlažba vybouraná z komunikace 5. května v úseku 0,020 až 0,190 je deponovaná na pozemku města (v lomu).

**IV.2.3.**

Zhotovitel požaduje vyjádření objednatele (KSÚS) vyjádření o nakládání z kamennou dlažbou z lomového kamene (nepravidelné tvary), která bude vybourána z úseku 0,190 až konec 0,570.

Zodpovídá: OBJEDNATEL (KSÚS)

TERMÍN: do 17. 4. 2018

**TRVÁ**

**Náhradní termín: do 6. 5. 2019**



**IV.4.3.**

**TRVÁ**

**Náhradní termín: do 20. 5. 2019**

**Dlažba bude odvezena na skládku**

**SPLNĚNO – VYPOUŠTÍ SE**

**V. Různé**

**V.3.1**

Objednatel upozorňuje zhotovitele na nutnost před demontáží sloupů VO požadovat demontáž povodňových hlásičů po Objednateli (město Úvaly) minimálně ve čtyřtýdenním předstihu.

**V.4.2**

Projektant předložil k odsouhlasení koncept RDS na SO 101 a SO 301a část 1 – dešťová kanalizace hlavní řad.

**Připomínky budou předloženy so příštího KD**

**Zodpovídá: OBJEDNATEL + TDS**

**TERMÍN: do 20. 5. 2018**

**V.4.3**

Na základě vyjádření provozovatele a stavu přípojek zjištěného po jejich odkrytí, nedojde k jejich výměně.

**Zhotovitel předloží návrh rozdílového rozpočtu.**

**Zodpovídá: ZHOTOVITEL**

**TERMÍN: do 20. 5. 2018**

**VI. Závěr**

**VI.1.1**

**Koordinátor BOZP vypracuje samostatný zápis BOZP.**

**Zodpovídá: Koordinátor BOZP**

**Termín: Do 7. 5. 2019**

**VI.2.2**

**Příští KD č. 5 se uskuteční 20. 5. 2019 od 10:00 hod. Sraz na staveništi**

**Přečteno, odsouhlaseno, ukončeno.**

**Zpracoval: Ing. Jan Vaněk, 6. 5. 2019**



Přílohy:








- Prezenční listina

PETR NĚBOŘAN  
[Handwritten signatures and initials]



**Prezenční listina**  
Kontrolní den č. 4 - 6. května 2019

„III/10165 Úvaly, průtah (ul.5.května)“

| INSTITUCE                                           | JMÉNO                | TELEFON     | E-MAIL                                                                             | PODPIS                                                                                |
|-----------------------------------------------------|----------------------|-------------|------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| Objednatel<br>KÚ Stč.Kraj<br>Zastoupen<br>KSUS StčK | Ing Petr Nádvorník   | 725 890 866 | <a href="mailto:petr.nadvornik@ksus.cz">petr.nadvornik@ksus.cz</a>                 |    |
|                                                     |                      |             |                                                                                    |                                                                                       |
|                                                     |                      |             |                                                                                    |                                                                                       |
|                                                     |                      |             |                                                                                    |                                                                                       |
| MÚ Úvaly                                            | Mgr. Petr Matura     | 734 172 580 | <a href="mailto:petr.matura@mestouvaly.cz">petr.matura@mestouvaly.cz</a>           |    |
| Zhotovitel<br>PORR +<br>ZEPRIS                      | Ing Václav Leitemann | 724 530 884 | <a href="mailto:vaclav.leitemann@porr.cz">vaclav.leitemann@porr.cz</a>             |    |
|                                                     |                      |             |                                                                                    |                                                                                       |
|                                                     | Ing Martin Hrdina    | 603 195 034 | <a href="mailto:hrdina@zepris.cz">hrdina@zepris.cz</a>                             |    |
|                                                     | Ing Petr Semerád     | 777 295 947 | <a href="mailto:semerad@zepris.cz">semerad@zepris.cz</a>                           |   |
|                                                     | MICHAEL VONDRAČEK    |             | VONDRAČEK@ZEPRIS.CZ                                                                |                                                                                       |
| TDS +<br>KBOZP<br>APIS s. r.o.                      | Ing Jan Pavlita      | 602 450 971 | <a href="mailto:intespavlita@post.cz">intespavlita@post.cz</a>                     |  |
|                                                     |                      |             |                                                                                    |                                                                                       |
|                                                     | Ing Jiří Salava      | 725 385 255 | <a href="mailto:salavaj@centrum.cz">salavaj@centrum.cz</a>                         |  |
|                                                     |                      |             |                                                                                    |                                                                                       |
| AF-<br>CITYPLAN                                     | Ing Jan Vaněk        | 725 648 479 | <a href="mailto:jan.vanek@afconsult.com">jan.vanek@afconsult.com</a>               |  |
|                                                     |                      |             |                                                                                    |                                                                                       |
| GP                                                  | Ing Petr Vachta      | 725 786 510 | <a href="mailto:vachta@pontex.cz">vachta@pontex.cz</a>                             |  |
|                                                     |                      |             |                                                                                    |                                                                                       |
|                                                     |                      |             |                                                                                    |                                                                                       |
| Další účastníci<br>Za MěÚ Úvaly                     | Eva Kopecká          | 281 091 534 | <a href="mailto:eva.kopecka@mestouvaly.cz">eva.kopecka@mestouvaly.cz</a>           |  |
|                                                     |                      |             |                                                                                    |                                                                                       |
|                                                     | Anežka Růžicková     | 281 091 538 | <a href="mailto:anezka.ruzickova@mestouvaly.cz">anezka.ruzickova@mestouvaly.cz</a> |  |
|                                                     |                      |             |                                                                                    |                                                                                       |
|                                                     |                      |             |                                                                                    |                                                                                       |

## **ZÁPIS Z KONTROLNÍHO DNE č. 6**

**Konaného dne 3. 6. 2019**

Přítomni: dle presenční listiny

Předmět jednání: **„III/10165 Úvaly, průtah (ulice 5. května) Stavba“**

### **I. Kontrola úkolů z minulého KD**

#### **I.2.1 Viz jednotlivé body zápisu**

### **II. Bylo projednáno a dohodnuto: ..**

#### **II.3.11**

Projektant předložil návrh Umístění stromů do uličního prostoru dle požadavku Objednatele (město). Projektant upozorňuje Objednatele na nutnost přeložek IS (ČEZ, Cetin) v případě situování stromů dle tohoto návrhu. Bude svoláno jednání o umístění stromů.

Zodpovídá: Objednatel

Termín: Do 10. 4. 2019

Proběhlo jednání za účasti CETINu. CETIN souhlasí se situováním stromů nad jejich sítěmi. Podmínkou je osazení chrániček na tyto sítě.

Projektant předá zhotoviteli návrh umístění stromů v uličním prostoru.

Zodpovídá: Projektant

Termín: Do 26. 4. 2019

SPLNĚNO – Předáno k připomínkám k architektovi městské zeleně (p. Štefl) k posouzení s ohledem na oslunění přilehlých nemovitostí.

#### **II.5.11**

P. Štefl se vyjádří po místním šetření, které proběhne 21. 5. 2019.

Zodpovídá: p. Štefl

Termín: Do 22. 5. 2019

#### **II.6.11**

**P. Štefl předložil pracovní verzi rozmístění stromů. AD zašle připomínky (stromy v chodníku mohou být v min. vzdálenosti 10 m. V návrhu jsou stromy ve vzdálenosti 6,0 m.**

Zodpovídá: p. Štefl + AD

Termín: Do 17. 6. 2019

#### **II.5.12**

Projektant prověří možnost výměny (otočení) stromových mříží. V současnosti je navržen obdélníkový rošt. Z důvodu vedení inženýrských sítí by byl vhodnější rošt čtvercový o stejné ploše.

Zodpovídá: AD

Termín: Do 22. 5. 2019



#### II.6.12

AD predložil návrh kompozitní mříže, která bude osazena do ocelového pozinkovaného úhelníku. AD předloží detail osazení úhelníku + fixace mříže.

Zodpovídá: AD

Termín: Do 17. 6. 2019

#### II.5.13

Stávající vedení kabelu CETIN (levostranné) bude přeloženo před pokládkou silniční obruby a uloženo do půlené, obetonované chráničky dle vzorového řezu změněného projektu. Chráničky a jejich obetonování bude řešeno jako ZBV. Zhotovitel provede odhalení tohoto kabelu a vyzve CETIN k jeho překládce. Bude provedeno na základě zákresu, který předá AD.

Zodpovídá: AD

Termín: Do 3. 6. 2019

Zodpovídá: Zhotovitel

Termín: Následně

#### II.6.13

**Zákres předložen**

**SPLNĚNO – VYPOUŠTÍ SE**

#### II.6.14

**Město prověří možnost uložení optických kabelů města pod kabely VO**

Zodpovídá: Objednatel (město)

Termín: Do 5. 6. 2019

### **Kontrola úkolů stanovených na mimořádném KD**

#### II.3.17

Zhotovitel (ZEPRIS) upozorňuje na nutnost výměny vodovodního řadu řešeného v rámci SO 302 i v úseku komunikace km 0,019 až 0,055 a km 0,182 až 0,200. Tato výměna je nutná z důvodu kolize tohoto vodovodu z výstavbou dešťové kanalizace DN 800 řešené v rámci SO 301.

To znamená prodloužení projektem uvažované výměny v délce 127 bm o 54 bm.

Projektant zdůvodní absenci přeložky vodovodu v těchto úsecích.

Zodpovídá: Projektant

Termín: Do 26. 4. 2019

#### II.4.17

Byly prověřeny dostupné podklady vedení trasy vodovodu. Z dosud provedených částí je zřejmé, že vodovod není situován tak, jak je v pokladech uvedeno. Je zřejmá kolize v již

odkryté části vodovodu v km 0,019 až 0,55, zde byl vodovod vyměněn. Další postup bude stanoven per-partes na základě skutečně zjištěné polohy vodovodu. Tato poloha bude řádně zdokumentována (zaměřeno a zapsáno v SD).

Zodpovídá: Zhotovitel

Termín: Průběžně

#### II.5.17

Vodovod byl v celé délce výstavby stoky D (DN 800) SO 301 v kolizi s touto stokou – zhotovitel v rámci ZBV doloží zaměření a fotodokumentaci (navýšení délky výměny vodovodu)

Zodpovídá: Zhotovitel

Termín: Do 3. 6. 2019

#### II.5.17

**Zhotovitel předložil zaměření vodovodu a fotodokumentaci. Bude použito jako podklad pro ZBV č. 2.**

#### **SPLNĚNO – VYPOUŠTÍ SE**

#### II.3.20

Z kamerových zkoušek zatrubnění potoka (provedl ZEPRIS) vyplývá, že v nejhorším stavu je část zatrubnění potoka od hranice stavby po konec provedeného průzkumu (tedy úsek mimo rozsah stavby).

Na žádost objednatele předloží ZEPRIS nabídku na kamerový průzkum zbytku trasy (tj. od konce provedeného průzkumu k vyústění potoka na povrch).

Zodpovídá: ZHOTOVITEL

Termín: 26. 4. 2019

#### II.4.20

Byla předložena hodinová cena průzkumu (2 150 Kč/hod)

Objednatel průzkum schvaluje a požaduje jeho provedení.

#### II.5.20

Průzkum proveden. Výsledky budou k dispozici a předány objednateli 23. 5. 2019

Zodpovídá: Zhotovitel

Termín: do 23. 5. 2019

#### II.6.20

**Z vyhodnocení dosud provedeného kamerového průzkumu vyplývá nutnost sanace potrubí v celé délce kamerované trasy. Objednatel požaduje provedení sanace v celé délce trasy, tak aby nebyl přečerpán rozpočet na SO 301a; část 2 (2 340 579,94 Kč). Z dosud předloženého rozpočtu sanací vyplývá, že je možné sanovat potrubí v délce cca 200 bm potrubí z celkové délky 320 m.**

**Objednatel požaduje provést pročištění a kamerování celé délky zatrubnění potoka.**

**Rozsah nutného čištění a kamerování bude předložen do příštího KD. (Nemohlo být provedeno v předstihu z důvodu absence šachet na zatrubněním potoce).**

**Po obdržení výsledků předloží (ZEPRIS) + AD návrh oprav, dle zadání tohoto bodu (sanace celé délky trasy).**

Zodpovídá: Zhotovitel

Termín: do 17. 6. 2019



#### II.6.21

Bude provedeno čištění a kamerový průzkum stávající dešťové kanalizace a zatrubněných vjezdů

Zodpovídá: Zhotovitel

Termín: do 17. 6. 2019

#### II.6.22

Zhotovitel předložil ke schválení typy stožárů a svítidel, které budou instalovány v rámci SO 401. Svítidla SAFÍR schváleny. Typ stožárů bude AMAKO.

Zodpovídá: Zhotovitel

Termín: Do 17. 6. 2019

### III. Plnění HMG

V období od 20. 5. 2019 do 3. 6. 2019 dokončeny práce dle schváleného HMG.

#### **SO 000 Vedlejší rozpočtové náklady**

- Vytýčení IS – probíhá průběžně
- Zpracování RDS – probíhá průběžně
- Zkoušky, geodetická měření – probíhá průběžně
- Lokální ohrazení výkopů, provizorní přístupové lávky, ochrana IS, fotodokumentace – probíhá průběžně

#### **SO 101 Silnice III/10165, zastávky BUS**

- Demolice komunikace km 0,190 – 0,350 (kufr)
- Sanace podloží komunikace v km 0,190 – 0,350 v polovině šířky komunikace (Zajištění přístupnosti objektů)
- Přípojky k ÚV a drenům km 0,100 – 0,190 (mezi šachtami ŠD6 – ŠD7 řadu)

#### **SO 102 Chodníky, vjezdy**

- Práce neprobíhaly

#### **SO 103 Okolní plochy – parkoviště, napojení na MK**

- Práce neprobíhaly

#### **SO 104 DIO**

- Průběžně

#### **SO 105 Dočasná zpevnění**

- Průběžně dle potřeby

#### **SO 301 Dešťová kanalizace**

- Pokládka potrubí řadu D; DN 500 v délce 50 bm km 0,190 – 0,240 (mezi šachtami ŠD8 – ŠD10)
- Probíhají práce na soutokové šachtě zatrubnění potoka.

#### **SO 302 Vodovodní řad a přípojky**

- Práce neprobíhaly

#### **SO 441 Veřejné osvětlení**

- Práce neprobíhaly

**SO 501 Přeložka STL plynovodního řadu a přípojek**

- Práce neprobíhaly

**SO 801 Vegetační úpravy**

- Práce neprobíhaly

**Do příštího KD (17. 6. 2019) bude realizováno:**

**SO 000 Vedlejší rozpočtové náklady**

- Vytýčení IS – probíhá průběžně
- Zpracování RDS – probíhá průběžně
- Zkoušky, geodetická měření – probíhá průběžně
- Lokální ohrazení výkopů, provizorní přístupové lávky, ochrana IS, fotodokumentace – probíhá průběžně

**SO 101 Silnice III/10165, zastávky BUS**

- Přípojky k ÚV a drenům km 0,190 – 0,240 (mezi šachtami ŠD7 – ŠD12 řadu)

**SO 102 Chodníky, vjezdy**

- Práce nebudou probíhat

**SO 103 Okolní plochy – parkoviště, napojení na MK**

- Práce nebudou probíhat

**SO 104 DIO**

- Průběžně

**SO 105 Dočasná zpevnění**

- Průběžně dle potřeby

**SO 301 Dešťová kanalizace**

- Pokládka potrubí řadu D; DN 500 v délce 80 bm km 0,240 – 0,320 (mezi šachtami ŠD10 – ŠD13)

**SO 302 Vodovodní řad a přípojky**

- Přepojování přípojek z bypassu

**SO 441 Veřejné osvětlení**

- Práce nebudou probíhat

**SO 501 Přeložka STL plynovodního řadu a přípojek**

- Práce nebudou probíhat

**SO 801 Vegetační úpravy**

- Práce nebudou probíhat

**IV. Nové úkoly**

**V. Různé**

**V.3.1**



Objednatel upozorňuje zhotovitele na nutnost před demontáží sloupů VO požadovat demontáž povodňových hlásičů po Objednateli (město Úvaly) minimálně ve čtyřtydenním předstihu.

#### V.4.2

Projektant předložil k odsouhlasení koncept RDS na SO 101 a SO 301a část 1 – dešťová kanalizace hlavní řad.

Připomínky budou předloženy do příštího KD

Zodpovídá: OBJEDNATEL + TDS

TERMÍN: do 20. 5. 2018

Projekt bez připomínek zúčastněných stran – schválen. Projekt bude v této podobě vydán – 10 paré tištěné dokumentace + digi).

Zodpovídá: AD

TERMÍN: do 3. 6. 2018

#### V.6.2

**Projekt předán  
SPLNĚNO – VYPOUŠTÍ SE**

#### V.4.3

Na základě vyjádření provozovatele a stavu přípojek zjištěného po jejich odkrytí, nedojde k jejich výměně.

Zhotovitel předloží návrh rozdílového rozpočtu.

Zodpovídá: ZHOTOVITEL

TERMÍN: do 20. 5. 2018

SPLNĚNO – Rozdílový rozpočet předán e-mailem 10. 5. 2019.

#### V.5.3

Zhotovitel upozorňuje, že je z tohoto objektu nutné provést všechny armatury + s tím spojené zemní práce.

#### V.6.3

**Rozpočet změny schválen – bude předložen v rámci ZBV 3**

**SPLNĚNO – VYPOUŠTÍ SE**

#### V.5.4

Objednatel + TDS požaduje důsledně dodržovat možnost přístupu k jednotlivým nemovitostem (zejména se jedná o přístup k č.p. 51).

Zodpovídá: ZHOTOVITEL

TERMÍN: IHNEDE

#### V.6.4

**Trvá – neustále se vyskytují stížnosti občanů na přístup k objektům**

Zodpovídá: ZHOTOVITEL

TERMÍN: IHNEDE

#### V.5.5

Objednatel + TDS požaduje důsledné vyznačování koridorů pro bezpečný pohyb chodců

Zodpovídá: ZHOTOVITEL

TERMÍN: IHNED

#### V.6.5

**TRVÁ – koridory stále vyznačovány nedůsledně. Každodenně před opuštěním staveniště musí být provedena kontrola pěších tras!**

Zodpovídá: ZHOTOVITEL

TERMÍN: IHNED

#### V.5.6

Zhotovitel upozorňuje na nestandardní provedení stávajících přípojek dešťové kanalizace od jednotlivých objektů. Nebude tedy možné provést standardní propojení na nové přípojky DN 150.

Bude provedeno osazením redukce na starý profil a zapěněno + obetonováno.

#### V.6.6

**Propojení provedeno.**

#### SPLNĚNO – VYPOUŠTÍ SE

#### V.5.7

Napojení nových úprav na stávající komunikaci (Dvořákova, Rýgrova) bude provedeno v jedné lineární spáře (v současnosti vychází půdorysný ozub).

#### V.5.8

Obruby u autobusových zastávek budou řešeny s nášlapem 160 mm.

#### V.6.9

**Objednatel upozorňuje na nedostatečnou očistu komunikací „Dvořákova“ a Riegerova“ (mezi zařízením staveniště PORR a stavbou). Zhotovitel zodpovídá za pravidelné čištění těchto komunikací)**

Zodpovídá: ZHOTOVITEL

TERMÍN: IHNED

### VI. Závěr

#### VI.1.1

**Koordinátor BOZP vypracuje samostatný zápis BOZP.**

Zodpovídá: Koordinátor BOZP

Termín: Do 4. 6. 2019

#### VI.2.2

**Příští KD č. 7 se uskuteční 17. 6. 2019 od 10:00 hod. Sraz na staveništi**

**Přečteno, odsouhlaseno, ukončeno.**

**Zpracoval:** Ing. Jan Vaněk, 3. 6. 2019





Přílohy:

- Prezenční listina

*[Handwritten signatures]*

## Prezenční listina

1997-1998 31 1998-1999 32 1999-2000 33 2000-2001 34 2001-2002 35 2002-2003 36 2003-2004 37 2004-2005 38 2005-2006 39 2006-2007 40 2007-2008 41 2008-2009 42 2009-2010 43 2010-2011 44 2011-2012 45 2012-2013 46 2013-2014 47 2014-2015 48 2015-2016 49 2016-2017 50 2017-2018 51 2018-2019 52 2019-2020 53 2020-2021 54 2021-2022 55 2022-2023 56 2023-2024 57 2024-2025 58 2025-2026 59 2026-2027 60 2027-2028 61 2028-2029 62 2029-2030 63 2030-2031 64 2031-2032 65 2032-2033 66 2033-2034 67 2034-2035 68 2035-2036 69 2036-2037 70 2037-2038 71 2038-2039 72 2039-2040 73 2040-2041 74 2041-2042 75 2042-2043 76 2043-2044 77 2044-2045 78 2045-2046 79 2046-2047 80 2047-2048 81 2048-2049 82 2049-2050 83 2050-2051 84 2051-2052 85 2052-2053 86 2053-2054 87 2054-2055 88 2055-2056 89 2056-2057 90 2057-2058 91 2058-2059 92 2059-2060 93 2060-2061 94 2061-2062 95 2062-2063 96 2063-2064 97 2064-2065 98 2065-2066 99 2066-2067 100 2067-2068 101 2068-2069 102 2069-2070 103 2070-2071 104 2071-2072 105 2072-2073 106 2073-2074 107 2074-2075 108 2075-2076 109 2076-2077 110 2077-2078 111 2078-2079 112 2079-2080 113 2080-2081 114 2081-2082 115 2082-2083 116 2083-2084 117 2084-2085 118 2085-2086 119 2086-2087 120 2087-2088 121 2088-2089 122 2089-2090 123 2090-2091 124 2091-2092 125 2092-2093 126 2093-2094 127 2094-2095 128 2095-2096 129 2096-2097 130 2097-2098 131 2098-2099 132 2099-2100 133 2100-2101 134 2101-2102 135 2102-2103 136 2103-2104 137 2104-2105 138 2105-2106 139 2106-2107 140 2107-2108 141 2108-2109 142 2109-2110 143 2110-2111 144 2111-2112 145 2112-2113 146 2113-2114 147 2114-2115 148 2115-2116 149 2116-2117 150 2117-2118 151 2118-2119 152 2119-2120 153 2120-2121 154 2121-2122 155 2122-2123 156 2123-2124 157 2124-2125 158 2125-2126 159 2126-2127 160 2127-2128 161 2128-2129 162 2129-2130 163 2130-2131 164 2131-2132 165 2132-2133 166 2133-2134 167 2134-2135 168 2135-2136 169 2136-2137 170 2137-2138 171 2138-2139 172 2139-2140 173 2140-2141 174 2141-2142 175 2142-2143 176 2143-2144 177 2144-2145 178 2145-2146 179 2146-2147 180 2147-2148 181 2148-2149 182 2149-2150 183 2150-2151 184 2151-2152 185 2152-2153 186 2153-2154 187 2154-2155 188 2155-2156 189 2156-2157 190 2157-2158 191 2158-2159 192 2159-2160 193 2160-2161 194 2161-2162 195 2162-2163 196 2163-2164 197 2164-2165 198 2165-2166 199 2166-2167 200 2167-2168 201 2168-2169 202 2169-2170 203 2170-2171 204 2171-2172 205 2172-2173 206 2173-2174 207 2174-2175 208 2175-2176 209 2176-2177 210 2177-2178 211 2178-2179 212 2179-2180 213 2180-2181 214 2181-2182 215 2182-2183 216 2183-2184 217 2184-2185 218 2185-2186 219 2186-2187 220 2187-2188 221 2188-2189 222 2189-2190 223 2190-2191 224 2191-2192 225 2192-2193 226 2193-2194 227 2194-2195 228 2195-2196 229 2196-2197 230 2197-2198 231 2198-2199 232 2199-2200 233 2200-2201 234 2201-2202 235 2202-2203 236 2203-2204 237 2204-2205 238 2205-2206 239 2206-2207 240 2207-2208 241 2208-2209 242 2209-2210 243 2210-2211 244 2211-2212 245 2212-2213 246 2213-2214 247 2214-2215 248 2215-2216 249 2216-2217 250 2217-2218 251 2218-2219 252 2219-2220 253 2220-2221 254 2221-2222 255 2222-2223 256 2223-2224 257 2224-2225 258 2225-2226 259 2226-2227 260 2227-2228 261 2228-2229 262 2229-2230 263 2230-2231 264 2231-2232 265 2232-2233 266 2233-2234 267 2234-2235 268 2235-2236 269 2236-2237 270 2237-2238 271 2238-2239 272 2239-2240 273 2240-2241 274 2241-2242 275 2242-2243 276 2243-2244 277 2244-2245 278 2245-2246 279 2246-2247 280 2247-2248 281 2248-2249 282 2249-2250 283 2250-2251 284 2251-2252 285 2252-2253 286 2253-2254 287 2254-2255 288 2255-2256 289 2256-2257 290 2257-2258 291 2258-2259 292 2259-2260 293 2260-2261 294 2261-2262 295 2262-2263 296 2263-2264 297 2264-2265 298 2265-2266 299 2266-2267 300 2267-2268 301 2268-2269 302 2269-2270 303 2270-2271 304 2271-2272 305 2272-2273 306 2273-2274 307 2274-2275 308 2275-2276 309 2276-2277 310 2277-2278 311 2278-2279 312 2279-2280 313 2280-2281 314 2281-2282 315 2282-2283 316 2283-2284 317 2284-2285 318 2285-2286 319 2286-2287 320 2287-2288 321 2288-2289 322 2289-2290 323 2290-2291 324 2291-2292 325 2292-2293 326 2293-2294 327 2294-

[illegible]


Datum: 03.06.2019

03.06.2019



| Datum     | Zúčastněné strany:                                   |
|-----------|------------------------------------------------------|
| 25.3.19   | Počasi: JASNO, POLOJASNO, + 4C - + 13C               |
| Pondělí   | Přítomni: VHS, HAS, KCH, DKA, HAL, ČS, FLA, KCH, HAM |
|           | MECH: 2x KR, 2x T815, 1x TB                          |
|           | PRAC. POSTUP: - HASIČOVSKÝ                           |
|           | - UKLID ZÁV. S2 VEHÍSTĚ                              |
|           | - SLOŽENÍ PRÁZEŇ (KOMPLEKTAČE)                       |
|           | - DOVĚZ A SLOŽENÍ TRUB                               |
|           |                                                      |
|           | BOPE A PO: BEZ ZÁVAD                                 |
|           | PAUZA: 11 <sup>h</sup> - 11 <sup>h</sup> 30          |
|           | ZÁPIS VÝSLEDKŮ                                       |
|           |                                                      |
|           |                                                      |
| 26.3.2019 | Počasi: POLOJASNO, + 4C - + 12C                      |
| Úterý     | Přítomni: VHS, HAS, KCH, DKA, HAL, ČS, FLA, KCH, HAM |
|           | MECH: 2x KR, 2x T815, 1x TB                          |
|           | PRAC. POSTUP: - HASIČOVSKÝ A SLOŽENÍ                 |
|           | STAV. VODNODINICH PŘIPOJEK                           |
|           | - DOVĚZ OBŠID. A ZÁVAD.                              |
|           | MATERIÁLŮ                                            |
|           |                                                      |
|           | BOPE A PO: BEZ ZÁVAD                                 |
|           | PAUZA: 11 <sup>h</sup> - 11 <sup>h</sup> 30          |
|           | ZÁPIS VÝSLEDKŮ                                       |
|           |                                                      |
| 27.3.2019 | Zápis zhotovitelce:                                  |
|           | DNEŠNÍHO DNE BYLO ZJIŠTĚNO NA ZÁKLADĚ KOPANÝCH SOND  |
|           | NA PŘIPOJNÝCH SPRAŠNOVÝ KANALIZACE ŽE DOCHÁZÍ KE     |
|           | KOLIZI SPRAŠNOVÝCH PŘIPOJEN 3 NOVĚ PLÁNOVANÝM        |
|           | RADEK DEŘTOVÝ KANALIZACE "STOKA D-DN 80". Z TOTOHO   |
|           | DŮVODU BYLY POZASTAVĚNY PRÁCE NA PÁDU STOKY D.       |



| Datum             | Zúčastněné strany:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                   | <p>VED PŘÍKAZU ROZPOČTU BILY PROVEDENY MĚŘENÍ SÚVISÍ NA<br/>VŠECH ZBÝVAJÍCÍCH SPRÁVNÝCH PŘÍPOJNÁCH. NÁSLEDNĚ<br/>DOŠLO K HB GEODETICKÉMU ZAMĚŘENÍ VŠECH PŘÍPOJEN<br/>A ZAJELNÍ PODKLADŮ NA PROJEKTANTA.<br/>ZA SOUČASNÉHO STAVU PŘI KLEZE V PRÁČNÍCH POKRÝTOVAT,<br/>PRÁČE BUDOU OBLOVENY PO VYŘEŠENÍ MĚŘENÍ S OSTATNÍMI<br/>STÁVAJÍCIMI INŽENÝRSTVYMI SÍŤEMI.<br/>NA ZÁKLADĚ TĚCHTO SHLEDNOSTÍ SVOJAL ZHOTOVITEL<br/>MIMOPŘÍKAZŮ KONTROLNÍ DEN NA 29.3.2019 OD 13.00HOD<br/>O VŠECH UVEDENÝCH SHLEDNOSTECH BYLI INFORMOVANI:<br/>PROJEKTANT P. VACHTA, INVESTOR P. MATURA a P. KADOUČEK<br/>TDI P. PAVLITA a P. VAVŘE.</p> |
|                   | <p>ZAPSAL: HRDINA </p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 22.3.2019         | <p>PŘÍKAZ: PŘÍKAZU, + 8C - + 13C</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| STŘEDNÍ           | <p>PŘÍKAZU: VYS, MAS, KEN, DIA, HAZ, OLS, FUS, KEN, HAZ</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| MECH:             | <p>2x 4R, 2x TB15, 1x TB</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| PRAC. PŘÍKAZU     | <p>- SONDY NA KEN. KEN. KEN. KEN.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|                   | <p>- VÝKRY NA VÝKRY PŘÍPOJNÁCH</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|                   | <p>- DVAZ ZÍSŤ. MATERIÁL</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|                   | <p>- GEOD. ZAMĚŘENÍ SOND</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| ROD a DE BEZ SOND |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| PŘÍKAZ: M - M2    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|                   | <p>ZAPSAL: VAVŘE </p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |







| Datum     | Zúčastněné strany:                                  |
|-----------|-----------------------------------------------------|
| 28.3.2019 | Dělní: PRAJINSKO, +50 - +12°C                       |
| ČTYRTEC   | PRŮTOHU VLS, HAS, LOM, DIA, HAL, PLS, TLA, KOV, HAH |
|           | HECH. 2x L2, 2x T815, 1x T13                        |
|           | PRAC. POSTUP - VÝKOP NA PRŮPOJEKŮCH SPL.            |
|           | KANALIZACE (SOLID)                                  |
|           | - DOVOZ OBŠIR. MATERIÁLŮ                            |
|           | - SOLID NA PLYN. VODU                               |
|           | - GEODET. ZAMĚŘENÍ SOLID                            |
|           | - DOVĚZ VODOVODNÍCH TRUB (TYP)                      |
|           | A VODIVUD                                           |
|           | OSTR. K 70 BEZ ZÁVAD                                |
|           | PAUZA 11 - 1130                                     |
|           | ZAPISAL: VÍŠŤVIL                                    |
| 29.3.2019 | ZAPIS Z MIMOŘÁDNÉHO KD.                             |
|           | ZÚČASTNĚNÍ POTVRDIL, ŽE NA ZAMĚŘENÍ                 |
|           | VÝKOPŮ HODNOCENÍ SLOUŽÍ NA PRŮPOJEKŮCH              |
|           | BEŽNOSTI A SPLÁVNĚ KANALIZACE,                      |
|           | NEJDE VYKOPAT V POULICI                             |
|           | DĚŠŤOVÉ KANALIZACE DN 800.                          |
|           | NÁSLEDUJÍCÍ PÍSTUP BYL STANOVEN                     |
|           | NÁSLEDUJÍCÍ:                                        |
|           | - PROJEKTANT POUČENÍ SMIŠŤENÍ KRYTÍ                 |
|           | NA KRYTÍ DN 800 (UO DOKADĚ S VÝKOPEM                |
|           | PISTUPŮ SUPRELIT)                                   |
|           | - ZEDNÍK ZAPISŮ REALIZACI KONEČNĚ PŘIVÁZKY          |
|           | DN 110 U Č. 64. POUČENÍ BLNČ                        |
|           | - 4.5.4.2019 AKA 12.4.2019 A RUPE O OZNAKĚ          |
|           | - PROJEKTANT ZPÍSLE REVIZORŮ                        |
|           | DOHROMADY SO 301 DO 5.4.2019                        |
|           | ZAPISAL: TDS MĚNO VAVĚN                             |
|           | AD VAVĚN                                            |




| Datum     | Zúčastněné strany:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 29.3.2019 | PROJEKTANT VE SKOLUPRÁCI S OBJEDNATELEM<br>ZOSTI VYJADRENÍ VŠECH DOTČNÝCH<br>SPRÁVČÍ IS K RELIQUATE DOCUMENTACI.<br><br>ZAPSAL: TDS MESTO VRAHEM<br>AD. <i>[Signature]</i>                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 29.3.2019 | SO SO2 POUKADIA VODOVODU BUDE POUKADIA<br>POMEROMU POUKADIA VYPRACA V VEČTE<br>COA 220 m. + 17 hč KAMETEM<br><br>ZAPSAL: TDS KSCS PRULITA <i>[Signature]</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 29.3.2019 | Počay: JAKO +4; +12°C<br>Pótyh: VYKORZIL, HADIE, KONIKEN, MASLY, DRAHIV<br>MEST: 1+TRB<br>POPS PRÁCE: - POUKADIA SOU NA PRÍPOJNÝCH SPLOCHNÝCH KAMETEM<br>- DOKOZ OBSTP A ZÁSTP. MATERIÁLOV<br>- ZABEZPEČENÍ STAVENÍSTO<br>BOZP A PO: BOZ ZÁVED<br>PAUZA: 11-11:30<br><br>ZAPSAL: HEDNO <i>[Signature]</i>                                                                                                                                           |
| 1.4.2019  | Počay: JAKO, POZNAKO +2 - +14°C<br>Pótyh: VYKORZIL, HADIE, KONIKEN, MASLY, DRAHIV<br>MEST: 1+TRB, 1+TATBA<br>POPS PRÁCE: - KAMETEM STAVENÍSTO PRED ZAHŔNENÍM ČINNOSTI<br>- POUKADIA SOU NA PRÍPOJNÝCH STL POUKADIA<br>- VYKORZIL MATERIÁLOV POTRUBÍ Z KAMETEM<br>- POZBALENÍ A POCOŽENÍ PE POTRUBÍ D 90 NA 770 SUCHOVOD COA 220m<br>- ZABEZPEČENÍ STAVENÍSTO<br>BOZP A PO: BOZ ZÁVED<br>PAUZA: 11-11:30 hod<br><br>ZAPSAL: HEDNO <i>[Signature]</i> |



| Datum    | Zúčastněné strany:                                                                                               |
|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1.4.2019 | MINUTEDY ZÁPIS ZMOTIVACE:                                                                                        |
| PONDĚLÍ  | DNESŠÍHO DNE BYLO NA ZÁKLADĚ POŽADAVKŮ PROJEKTANTŮ A INVESTORŮ                                                   |
|          | PROVEDENO NOVÝ PŘÍKAZ PŘEPROJEKTU STAVBY NAJEDNOVÁKOVÉ STL PŘÍRODNÍ PLYNU                                        |
|          | V ÚSEKU ST. 0,0 - 0,2 km V MÍSTECH KŘÍŽENÍ S NOVOU DŘÍTOVOU KANALIZACÍ                                           |
|          | DN 300. NÁSLEDUJÍCÍ DOŠLO KE GBODOTICNÉHO ZAMĚŘENÍ A ZÁSKANÍ                                                     |
|          | TOKOTO ZAMĚŘENÍ PROJEKTOVATEM.                                                                                   |
|          | ZAPISAL: HEDINA               |
|          |                                                                                                                  |
| 2.4.2019 | POČASÍ: JASNO: +2 - +16°C                                                                                        |
| ÚTĚR     | PŘÍTOMNÍ: HEDINA, KOLÍBEK, HADČEK                                                                                |
|          | PRŮBĚH PRÁCE: - KONTROLA STAVENÍŠTĚ PŘED ZAHOJENÍM PRÁCE                                                         |
|          | - PŘEPRAVA TRAKTORŮ NA JINOU STAVBU                                                                              |
|          | - NÁVĚŠTOVÁNÍ PŘÍPOJNÝCH JEDL NA PRONTOVÁNÍ SUCHOTY                                                              |
|          | - ZABEZPEČENÍ STAVENÍŠTĚ PO SMOUCENÍ PRÁCE                                                                       |
|          | BOZP A PO: BEZ ZÁVAD                                                                                             |
|          | PAUZA: 11-11:30 hod                                                                                              |
|          | ZAPISAL: HEDINA              |
|          |                                                                                                                  |
| 8.4.2019 | DNES PROBĚHLA KŘEJÍMNA                                                                                           |
| PONDĚLÍ  | BYPASSU VODOVODNÍHO KÁBLU DN 300.                                                                                |
|          | PŘEJÍMNA BEZ PŘÍPOMÍNEK                                                                                          |
|          | ZAPISAL TDS (mesto) VAGNER  |
|          |                                                                                                                  |
| 8.4.2019 | POČASÍ: JASNO: 4-19°C                                                                                            |
| PONDĚLÍ  | PRACOVNÍK: M. HEDINA, SVB - KOPČENÁ                                                                              |
|          | PRŮBĚH PRÁCE: - PŘÍKAZ A DOZÍLFANCI BYPASSU DN 300 + TLAKOVÝ ZKOUŠKA                                             |
|          | - OBRÁZ VZORKŮ VODY Z BYPASSU PRO POUKAZENÍ KVALITY                                                              |
|          | VODY PROVEDLA LABORATOR 1 SVB. PAM KOPČENÁ                                                                       |
|          | BOZP A PO: - BEZ ZÁVAD                                                                                           |
|          | PAUZA: 11:00 - 11:30 hod                                                                                         |
|          | ZAPISAL: HEDINA             |



| Datum     | Zúčastněné strany:                                                                               |
|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 25.4.2019 | Přehled: POUŽITÍ: JAKO, +9°C - +26°C                                                             |
| ČTVRTEK   | PŘÍJEM: MAS, KAN, DVA, HAL, FUS, AB, KAN, MOS                                                    |
|           | MICH.: 2x 42, 2x T815, 1x T8                                                                     |
|           | PRAC. P. STUP: - UKLÁDKA TRUB DN 800                                                             |
| ČER       | (503-504), PODSTUP 8-16, ČERPAČ. SV.                                                             |
|           | - VÝKOP A UKLÁDKA 504 →                                                                          |
| KOL.      | PŘI VÝKOPU KOLIZE → VÍZ ZÁPIS                                                                    |
|           | - ZÁSTUP VČ. HUTNĚNÍ V                                                                           |
|           | ÚSEKU 503-504                                                                                    |
|           | BOB A ZO. BEZ ZÁVAD                                                                              |
|           | ZÁVAD: M - M2                                                                                    |
|           | ZAPIS:       |
|           | ZÁPIS PRŮVĚŘITELE N, SK AV2:                                                                     |
|           | BYLA PRŮVĚŘENĚ PRŮVĚŘENA KONTROLA PŘI ÚPRAVĚ                                                     |
|           | A DRAHÉ PŘÍP. SK (I.P. 52, 42, 50, 39).                                                          |
|           | DĚLE PRŮVĚŘENA DLE DN 800 A 1/2 DN 1100.                                                         |
|           | VLE BEZ ZÁVAD A PŘÍP. PŘÍP. ZÁVAD POUKAZ.                                                        |
|           | P. KOVÁŘEK  |
|           | ZÁPIS ZHOTOVITELE:                                                                               |
|           | PŘI VÝKOPOVÝCH PRÁCECH BYL ZASTIŽEN                                                              |
|           | NEBEŽNÝ LEVITACE KABEL, KTERÝ KOLIDUJE                                                           |
|           | S BUDOUCÍ TRASOU DN 800 VÝŠKOVĚ                                                                  |
|           | O CCA 40CM. BYLI KONTAKTOVANI PRŮVĚŘITELI                                                        |
|           | SÍTI S ŽÁDOSTÍ O VYHODNĚNÍ K VLASTNOSTNÍ                                                         |
|           | MEDIA. DO VÝŘEŠENÍ KOLIZE JENÍ MOŽNÉ                                                             |
|           | V ÚSEKU 504-505 POKRÁČOVAT.                                                                      |
|           |             |



**Sdružení PORR a.s. jako vedoucí společník  
a ZEPRIS s.r.o. jako společník**  
Tel.: 724 530 884  
Mail: [vaclav.leitermann@porr.cz](mailto:vaclav.leitermann@porr.cz)

Váš dopis zn. / ze dne  
/ze dne 25. a 29. 3. 2019

Naše značka

Vyřizuje / telefon  
Ing. Petr Nádvorník, 725890866

Praha  
1. 4. 2019

**Věc: Vyjádření k ohlášení změn stavby – kolize vodovodu**

Na základě oznámení o nových skutečnostech zjištěných během stavby „III/10165 Úvaly, průtah (ul. 5. května)“ oznámených dopisy ze dnů 25. 3. a 29. 3. 2019 Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, p. o. souhlasí s předloženými návrhy změn během výstavby. Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, p. o. vydává pokyn k provedení dodatečných prací dle těchto oznámení, zejména tedy prodloužení opravované části vodovodu, provedení bypassu vodovodu a provedení průzkumu a zhotovení nových splaškových a plynových přípojek.

S pozdravem  
Krajská správa a údržba silnic  
Středočeského kraje, příspěvk. org. ①  
Zborovská 11 150 21 Praha 5  
IČ: 00066001 DIČ: CZ00066001

**P. Nádvorník**

Sdružení PORR a.s. jako vedoucí společník  
a ZEPRIS s.r.o. jako společník  
Tel.: 724 530 884  
Mail: vaclav.leitermann@porr.cz

Váš dopis zn. ze dne  
/ze dne 17. 6. 2019

Naše značka

Vyřizuje telefon

Ing. Petr Nádvorník, 725890866

Praha

20. 6. 2019

**Věc: Vyjádření k ohlášení změn stavby – kolize a prodloužení dešťové kanalizace**

Na základě oznámení o nových skutečnostech zjištěných během stavby „III/10165 Úvaly, průtah (ul. 5. května)“ oznámených dopisem ze dne 17. 6. 2019 Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, p. o. souhlasí s předloženými návrhy změn během výstavby. Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, p. o. vydává pokyn k provedení dodatečných prací dle těchto oznámení, zejména tedy provedení atypického bezhrdlového napojení potrubí řadu DN800, čištění stávající dešťové kanalizace s kamerovým průzkumem a zajištění ŽB desky v místě sníženého krytí potrubí. KSÚS dále také souhlasí s požadavkem druhého investora Města Úvaly na prodloužení hlavního řadu DN500 o 6 metrů v místě ŠD17.

S pozdravem

**P. Nádvorník**  
Krajská správa a údržba silnic  
Středočeského kraje, příspěvk. org. 7

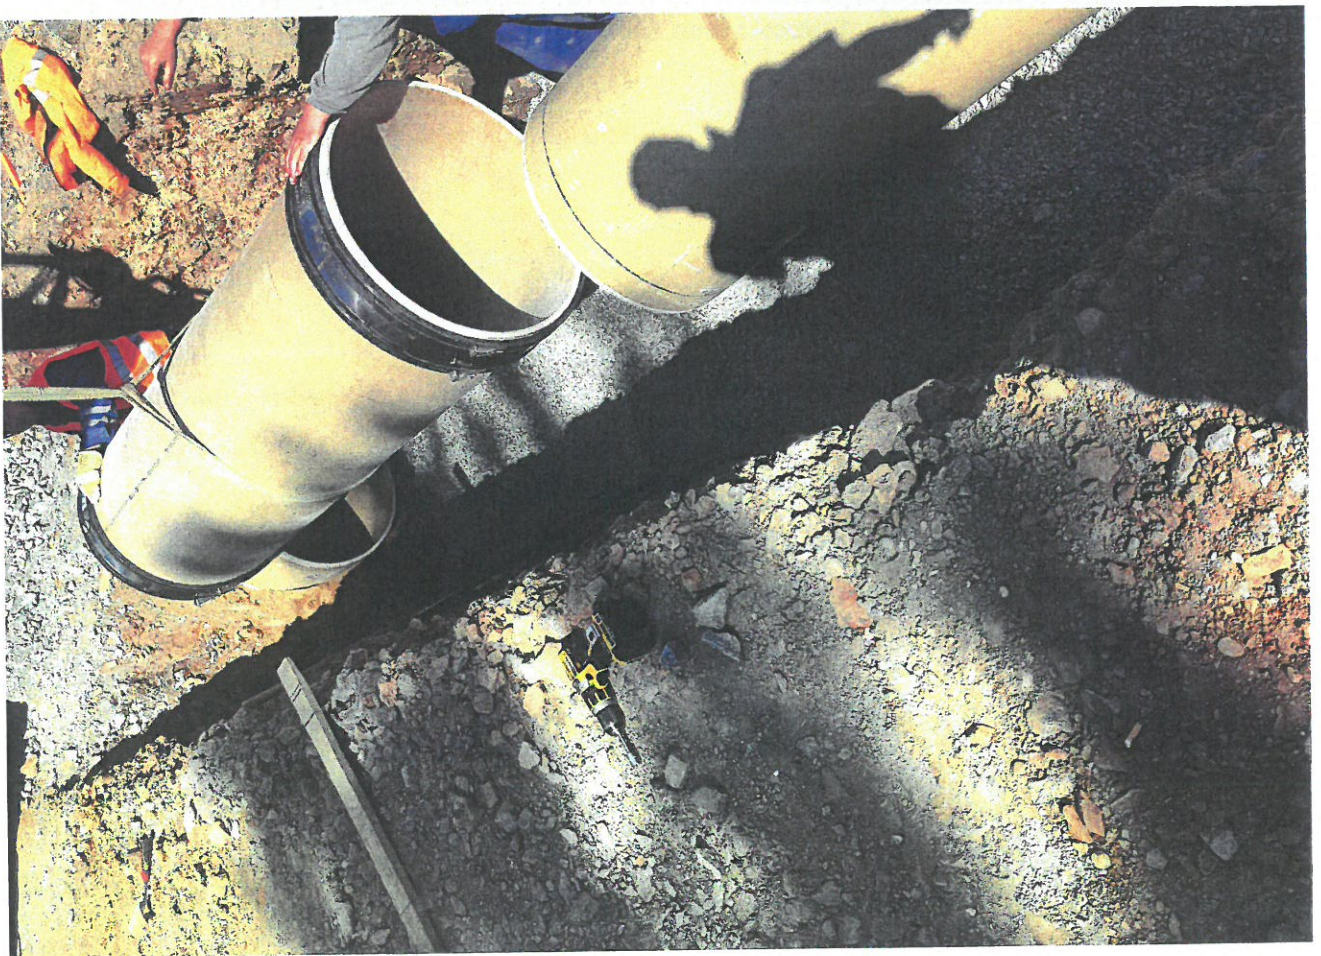
Zborovská 11  
IČO: 00066001

150 21 Praha 5  
DIČ: CZ00066001











## Stanovisko technického dozoru investora

Název stavby: III/10165 Úvaly, průtah (ulice 5.května)

Věc: změny během výstavby ZBV č.1

průzkumné práce a přeložky přípojek

Zhotovitel stavby Zepris s.r.o. při realizaci dešťového řadu upozornil na kolize nově navrženého dešťového řadu DN800 se stávajícími splaškovými přípojkami.

Na mimořádném kontrolním dnu stavby 29.3.2019. Byl projednán další postup výstavby a navazující postupy prací a to především provedení kontrolních kopaných sond v místech křížení nového dešťového řadu s jednotlivými přípojkami. Tímto byly jednoznačně nalezeny skutečné polohy jednotlivých inženýrských sítí. Jejich následné zaměření bylo předáno projektantovi. Během pozastávky stavebních prací projektant provedl úpravu trasy, ze které vyplynuly požadavky na přeložky splaškových přípojek a plynové přípojky. Dále zhotovitel upozornil na kolizi s neznámou inženýrskou sítí. Po odsouhlasení způsobu křížení bylo provedeno propojení pomocí bezhrdlového potrubí a opravných nerezových manžet. Dále zhotovitel provedl úpravy dle požadavku investora na prodloužení dešťového řadu a doplnění betonové roznášecí desky. Z důvodu nadměrného zanesení stávající dešťové kanalizace provedl čištění a dodatečný kamerový průzkum pro zjištění skutečných poloh domovních přípojek.


Veškeré tyto změny byly projednány jak s TDS tak i s AD a investory nejen na mimořádném kontrolním dnu ale i na dalších kontrolních dnech viz. jednotlivé zápisy z těchto KD.

S výše uvedenými a projednanými změnami souhlasím.

V Úvalech dne

Za TDI město Úvaly


Ing. Jan Vaněk



AF-CITYPLAN s.r.o.  
Magistrů 1275/13  
140 00 Praha 4  
IČ: 47307218  
DIČ: CZ47307218 

Za TDI KSUS

Ing. Jan Paylita



**Rozpis ocenění Změn položek - pro ZBV číslo: 1**

Evidenční číslo a název stavby: III/10165 Uvaly, průtah (ulice 5.května)  
 Číslo a název SO/PS: SO 301/301a Dešťová kanalizace a lokální opravy zatrubnění potoka  
 Číslo a název rozpočtu: SO 301/301a Dešťová kanalizace - hlavní řad

**ZMENA SOUPISU PRACÍ (SO/PS)**  
**301/301a/č. 1**

| Skupina Změn: Skupina 3 |             |                                                                                               |      |                     |                   |                  |                   |                             |                    |                   |                           |                        |                      |
|-------------------------|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------------------|-------------------|------------------|-------------------|-----------------------------|--------------------|-------------------|---------------------------|------------------------|----------------------|
| Poř. č. pol.            | Kód položky | Název položky                                                                                 | m.j. | Množství ve Smlouvě | Množství ve Změně | Množství rozdílu | Cena za m.j. v Kč | Cena celkem ve Smlouvě v Kč | Změny záporné v Kč | Změny kladné v Kč | Cena celkem ve Změně v Kč | Rozdíl cen celkem v Kč | Podíl cen celkem v % |
| 1.                      | 2           | 3                                                                                             | 4    | 5                   | 6                 | 7                | 8                 | 9                           | 10                 | 11                | 12                        | 13                     | 14                   |
| 1                       | 014102      | POPLATKY ZA SKLÁDKU - Zemina, kamenivo, kámen<br>=2108,962+57,431+11,242+10+21,777            | T    | 2 108,962           | 2 209,412         | 100,450          |                   |                             |                    |                   |                           |                        |                      |
| 2                       | 02620       | ZKOUŠENÍ KONSTRUKCI A PRACÍ NEZÁVISLOU ZKUSĚBNOU<br>=9,79+1                                   | KPL  | 9,790               | 10,790            | 1,000            |                   |                             |                    |                   |                           |                        |                      |
| 3                       | 02730       | POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠŤ OCHRANU INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ<br>=0,89+0,1                           | KPL  | 0,890               | 0,990             | 0,100            |                   |                             |                    |                   |                           |                        |                      |
| 4                       | 02852       | PRŮZKUMNÉ PRÁCE DIAGNOSTIKY KONSTRUKCI V PODZEMÍ                                              | KPL  | 0,890               | 0,890             | 0,000            |                   |                             |                    |                   |                           |                        |                      |
| 5                       | 11511       | ČERPÁNÍ VODY DO 500 L/MIN                                                                     | HOD  | 178,000             | 283,000           | 105,000          |                   |                             |                    |                   |                           |                        |                      |
| 6                       | 132838      | HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TR. II, ODVOZ DO 20KM<br>=1191,799+14,04                   | M3   | 1 191,799           | 1 205,839         | 14,040           |                   |                             |                    |                   |                           |                        |                      |
| 7                       | 132838      | HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TR. II - DOPRAVA<br>=11917,99+413,716+140,4+176            | M3KM | 11 917,990          | 12 648,106        | 730,116          |                   |                             |                    |                   |                           |                        |                      |
| 8                       | 162218      | VODOROVNÉ PŘEMÍSTĚNÍ SUTÍ Z VÝRUBU NA POVRCHU DO 20 KM<br>=958,619+34,83+9,72                 | M3   | 958,619             | 1 003,169         | 44,550           |                   |                             |                    |                   |                           |                        |                      |
| 9                       | 162219      | VODOR PŘEMÍSTĚNÍ SUTÍ Z VÝRUBU NA POVRCHU PŘÍPL ZA DALŠÍ 1KM<br>=958,619+23,55+19,86          | M3   | 958,619             | 9 629,600         | 43,410           |                   |                             |                    |                   |                           |                        |                      |
| 10                      | 17120       | ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSPY A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ<br>=958,619+20,888+34,83+11,107+0,18+9,72 | M3   | 958,619             | 1 035,144         | 76,525           |                   |                             |                    |                   |                           |                        |                      |
| 11                      | 17411       | ZÁSYP JAM A RÝH ZEMINOU SE ZHUTNĚNÍM<br>=233,18+28,503+4,11+5,502                             | M3   | 233,180             | 271,295           | 38,115           |                   |                             |                    |                   |                           |                        |                      |
| 12                      | 17481       | ZÁSYP JAM A RÝH Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ<br>=233,18+34,83+4,11+9,72                           | M3   | 233,180             | 281,840           | 48,660           |                   |                             |                    |                   |                           |                        |                      |
| 13                      | 17581       | OBSYP POTRUBÍ A OBJEKTŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ<br>=438,058                                  | M3   | 438,058             | 442,318           | 4,260            |                   |                             |                    |                   |                           |                        |                      |
| 14                      | 451572      | VÝPLŇ VRSTVY Z KAMENIVA TĚŽENÉHO, INDEX ZHUTNĚNÍ ID DO 0,8<br>=62,923+0,78                    | M3   | 62,923              | 63,703            | 0,780            |                   |                             |                    |                   |                           |                        |                      |
| 15                      | 451573      | VÝPLŇ VRSTVY Z KAMENIVA TĚŽENÉHO, INDEX ZHUTNĚNÍ ID DO 0,9<br>=88,377+0,78                    | M3   | 88,377              | 89,157            | 0,780            |                   |                             |                    |                   |                           |                        |                      |
| 16                      | 74000       | Křížení IS - kabely<br>=9,79+2+1                                                              | KS   | 9,790               | 12,790            | 3,000            |                   |                             |                    |                   |                           |                        |                      |
| 17                      | 80000       | KŘÍŽENÍ IS - ZAJIŠTĚNÍ<br>=48,95+1                                                            | KS   | 48,950              | 49,950            | 1,000            |                   |                             |                    |                   |                           |                        |                      |
| 18                      | 84460       | POTRUBÍ ODPADNÍ Z TRUB SKLOLAMINÁTOVÝCH DN DO 800MM                                           | M    | 168,388             | 168,388           | 0,000            |                   |                             |                    |                   |                           |                        |                      |
| 19                      | 87445       | POTRUBÍ Z TRUB PLASTOVÝCH ODPADNÍCH DN DO 300MM                                               | M    | 15,575              | 15,575            | 0,000            |                   |                             |                    |                   |                           |                        |                      |
| 20                      | 87457       | POTRUBÍ Z TRUB PLASTOVÝCH ODPADNÍCH DN DO 500MM<br>=249,111+6                                 | M    | 249,111             | 255,111           | 6,000            |                   |                             |                    |                   |                           |                        |                      |
| 21                      | 875272      | POTRUBÍ DREN Z TRUB PLAST (I FLEXIBIL) DN DO 100MM DĚROVANÝCH                                 | M    | 424,174             | 424,174           | 0,000            |                   |                             |                    |                   |                           |                        |                      |
| 22                      | 894171      | ŠACHTY KANALIZAČ Z BETON DÍLCŮ NA POTRUBÍ DN DO 1000MM                                        | KUS  | 0,890               | 0,890             | 0,000            |                   |                             |                    |                   |                           |                        |                      |
| 23                      | 894171      | ŠACHTY KANALIZAČ Z BETON DÍLCŮ NA POTRUBÍ DN DO 1000MM                                        | KUS  | 6,230               | 6,230             | 0,000            |                   |                             |                    |                   |                           |                        |                      |



| ZMENA SOUPISU PRACÍ (SO/PS)                                                            |                                                                                                                                                               |      |                     |                   |                 |                   |                             |                    |                   |                           |                        |                      |    |
|----------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------------------|-------------------|-----------------|-------------------|-----------------------------|--------------------|-------------------|---------------------------|------------------------|----------------------|----|
| 301/301a/č. 1                                                                          |                                                                                                                                                               |      |                     |                   |                 |                   |                             |                    |                   |                           |                        |                      |    |
| Skupina Změn: Skupina 3                                                                |                                                                                                                                                               |      |                     |                   |                 |                   |                             |                    |                   |                           |                        |                      |    |
| Rozpis ocenění Změn položek - pro ZBV číslo: 1                                         |                                                                                                                                                               |      |                     |                   |                 |                   |                             |                    |                   |                           |                        |                      |    |
| Evidenční číslo a název stavby: III/10165 Uvaly, průtah (ulice 5.května)               |                                                                                                                                                               |      |                     |                   |                 |                   |                             |                    |                   |                           |                        |                      |    |
| Číslo a název SO/PS: SO 301/301a Dešťová kanalizace a lokální opravy zatrubnění potoka |                                                                                                                                                               |      |                     |                   |                 |                   |                             |                    |                   |                           |                        |                      |    |
| Číslo a název rozpočtu: SO 301/301a Dešťová kanalizace - hlavní řád                    |                                                                                                                                                               |      |                     |                   |                 |                   |                             |                    |                   |                           |                        |                      |    |
| Poř. č. položky pol.                                                                   | Název položky                                                                                                                                                 | m.j. | Množství ve Smlouvě | Množství ve Změně | Množství rozdíl | Cena za m.j. v Kč | Cena celkem ve Smlouvě v Kč | Změny záporné v Kč | Změny kladné v Kč | Cena celkem ve Změně v Kč | Rozdíl cen celkem v Kč | Podíl cen celkem v % |    |
| 1                                                                                      | 2                                                                                                                                                             | 3    | 4                   | 5                 | 6               | 7                 | 8                           | 9                  | 10                | 11                        | 12                     | 13                   | 14 |
| 24                                                                                     | 894172 ŠACHTY KANALIZAČ Z BETON DILCŮ NA POTRUBÍ DN DO 1200MM                                                                                                 | KUS  | 0,890               | 0,890             | 0,000           |                   |                             |                    |                   |                           |                        |                      |    |
| 25                                                                                     | 894172 ŠACHTY KANALIZAČ Z BETON DILCŮ NA POTRUBÍ DN DO 1200MM                                                                                                 | KUS  | 3,560               | 3,560             | 0,000           |                   |                             |                    |                   |                           |                        |                      |    |
| 26                                                                                     | 894184 ŠACHTY KANALIZAČ Z BETON DILCŮ NA POTRUBÍ DN DO 1600MM                                                                                                 | KUS  | 0,890               | 0,890             | 0,000           |                   |                             |                    |                   |                           |                        |                      |    |
| 27                                                                                     | TLAKOVÉ ŽKOUSKY POTRUBÍ DN DO 800MM<br>=424,174*12*8+8                                                                                                        | M    | 424,174             | 450,174           | 26,000          |                   |                             |                    |                   |                           |                        |                      |    |
| 28                                                                                     | TELEVIZNÍ PROHLIDKA POTRUBÍ<br>=424,174*6                                                                                                                     | M    | 424,174             | 430,174           | 6,000           |                   |                             |                    |                   |                           |                        |                      |    |
| Nové položky                                                                           |                                                                                                                                                               |      |                     |                   |                 |                   |                             |                    |                   |                           |                        |                      |    |
| 101                                                                                    | Hloubení šachet ručním nebo pneu nářadím v soudržných horninách tř. 3, plocha výkopu do 4 m <sup>2</sup><br>=20,688*8,8                                       | M3   | 0,000               | 29,488            | 29,488          |                   |                             |                    |                   |                           |                        |                      |    |
| 102                                                                                    | Příplatek za lepvost u hloubení šachet ručním nebo pneu nářadím v horninách tř. 3<br>=20,688*4,4                                                              | M3   | 0,000               | 25,088            | 25,088          |                   |                             |                    |                   |                           |                        |                      |    |
| 103                                                                                    | Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním<br>=20,688*8,8                                                                                | M3   | 0,000               | 29,488            | 29,488          |                   |                             |                    |                   |                           |                        |                      |    |
| 104                                                                                    | OBETONOVÁNÍ POTRUBÍ Z PROSTÉHO BETONU DO B12,5<br>=0,21*4,527*1,8*0,18*3,018*1,2                                                                              | M3   | 0,000               | 10,935            | 10,935          |                   |                             |                    |                   |                           |                        |                      |    |
| 105                                                                                    | Bourání kci v hloubených výkopávkách ze zdíva z betonu prostého ručně<br>=0,21*2,355*0,18*1,986                                                               | M3   | 0,000               | 4,731             | 4,731           |                   |                             |                    |                   |                           |                        |                      |    |
| 106                                                                                    | R Geodické výtčení a zameření inženýrských sítí<br>Hloubení rýh š přes 600 do 2000 mm ručním nebo pneu nářadím v nesoudržných horninách tř. 3<br>=6,75*1,68*9 | ks   | 0,000               | 6,000             | 6,000           |                   |                             |                    |                   |                           |                        |                      |    |
| 107                                                                                    | Hloubení rýh š do 2000 mm ručním nebo pneu nářadím v hornině tř. 3<br>=6,75*0,84*9                                                                            | M3   | 0,000               | 17,430            | 17,430          |                   |                             |                    |                   |                           |                        |                      |    |
| 108                                                                                    | Příplatek za lepvost u hloubení rýh š do 2000 mm ručním nebo pneu nářadím v hornině tř. 3<br>=6,75*0,84*9                                                     | M3   | 0,000               | 16,590            | 16,590          |                   |                             |                    |                   |                           |                        |                      |    |
| 109                                                                                    | Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 4 objemu do 100 m <sup>3</sup><br>=69,66*10,44                                                                        | M3   | 0,000               | 80,100            | 80,100          |                   |                             |                    |                   |                           |                        |                      |    |
| 110                                                                                    | Příplatek za lepvost k hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 4<br>=69,66*10,44                                                                              | M3   | 0,000               | 80,100            | 80,100          |                   |                             |                    |                   |                           |                        |                      |    |
| 111                                                                                    | Zřízení rozeptění stěn při pažení příložném hl do 4 m<br>=98,1*19,44                                                                                          | M2   | 0,000               | 117,540           | 117,540         |                   |                             |                    |                   |                           |                        |                      |    |
| 112                                                                                    | Odsíraní rozeptění stěn při pažení příložném hl do 4 m<br>=98,1*19,44                                                                                         | M2   | 0,000               | 117,540           | 117,540         |                   |                             |                    |                   |                           |                        |                      |    |
| 113                                                                                    | Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 5 až 7 hl výkopu do 2,5 m<br>=2,355*1,986                                                                             | M3   | 0,000               | 4,341             | 4,341           |                   |                             |                    |                   |                           |                        |                      |    |
| 114                                                                                    | Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypání z horniny tř. 1 až 4<br>=37,992*19,44*1,68                                                                     | M3   | 0,000               | 59,112            | 59,112          |                   |                             |                    |                   |                           |                        |                      |    |
| 115                                                                                    | Poplatek za uložení odpadu ze sypání na skládce (skládkovné)<br>=10,44*6,96*2,856                                                                             | T    | 0,000               | 20,256            | 20,256          |                   |                             |                    |                   |                           |                        |                      |    |
| 116                                                                                    | PŘEPOJENÍ STAVAJÍCÍCH PŘÍPOJEK<br>=3*2                                                                                                                        | ks   | 0,000               | 5,000             | 5,000           |                   |                             |                    |                   |                           |                        |                      |    |

[illegible]



## Rozpis ocenění Změn položek - pro ZBV číslo: 1

| rozpis ocenění změn položek - pro ZbV číslo: 1                                         |             |                                                                                                  |      |                     |                   |                  |                   |                             |                    |                   |                           |                        |                      |
|----------------------------------------------------------------------------------------|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------------------|-------------------|------------------|-------------------|-----------------------------|--------------------|-------------------|---------------------------|------------------------|----------------------|
| Evidenční číslo a název stavby: III/10165 Uvaly, průtah (ulice 5.května)               |             |                                                                                                  |      |                     |                   |                  |                   |                             |                    |                   |                           |                        |                      |
| Číslo a název SO/PS: SO 301/301a Dešťová kanalizace a lokální opravy zatrubnění potoka |             |                                                                                                  |      |                     |                   |                  |                   |                             |                    |                   |                           |                        |                      |
| Číslo a název rozpočtu: SO 301/301a Dešťová kanalizace - hlavní řad                    |             |                                                                                                  |      |                     |                   |                  |                   |                             |                    |                   |                           |                        |                      |
| ZMENA SOUPISU PRACÍ (SO/PS)                                                            |             |                                                                                                  |      |                     |                   |                  |                   |                             |                    |                   |                           |                        |                      |
| 301/301a/č. 1                                                                          |             |                                                                                                  |      |                     |                   |                  |                   |                             |                    |                   |                           |                        |                      |
| Skupina Změn: Skupina 3                                                                |             |                                                                                                  |      |                     |                   |                  |                   |                             |                    |                   |                           |                        |                      |
| Poř. č. pol.                                                                           | Kód položky | Název položky                                                                                    | m.j. | Množství ve Smlouvě | Množství ve Změně | Množství rozdílu | Cena za m.j. v Kč | Cena celkem ve Smlouvě v Kč | Změny záporné v Kč | Změny kladné v Kč | Cena celkem ve Změně v Kč | Rozdíl cen celkem v Kč | Podíl cen celkem v % |
| 1                                                                                      | 2           | 3                                                                                                | 4    | 5                   | 6                 | 7                | 8                 | 9                           | 10                 | 11                | 12                        | 13                     | 14                   |
| 136                                                                                    | 161101101   | Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 hl výkopu do 2,5 m                                | M3   | 0,000               | 1,680             | 1,680            |                   |                             |                    |                   |                           |                        |                      |
| 137                                                                                    | 162701109   | Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 ZKD 1000 m přes 10000 m | M3   | 0,000               | 33,600            | 33,600           |                   |                             |                    |                   |                           |                        |                      |
| 138                                                                                    | 174102101   | Zásyp jam, šachet a rýh do 30 m3 sypaninou se zhutněním při překopech inženýrských sítí          | M3   | 0,000               | 0,420             | 0,420            |                   |                             |                    |                   |                           |                        |                      |
| 139                                                                                    | 175102101   | Obypání potrubí při překopech inž sítí ručně objem do 10 m3 z hor tř. 1 až 4                     | M3   | 0,000               | 1,260             | 1,260            |                   |                             |                    |                   |                           |                        |                      |
| 140                                                                                    | 583313510   | kamenivo těžené drobné (Tovačov) frakce 0-4                                                      | T    | 0,000               | 2,520             | 2,520            |                   |                             |                    |                   |                           |                        |                      |
| 141                                                                                    | 230081020   | Demontáž potrubí do 10 kg D 31,8 mm, tl 2,6 mm                                                   | kus  | 0,000               | 3,500             | 3,500            |                   |                             |                    |                   |                           |                        |                      |
| 142                                                                                    | 230120041   | Čištění potrubí proflukováním nebo proplachováním DN 32                                          | m    | 0,000               | 3,500             | 3,500            |                   |                             |                    |                   |                           |                        |                      |
| 143                                                                                    | 230200116   | Nasunutí potrubní sekce do chráničky PE d 63                                                     | m    | 0,000               | 3,500             | 3,500            |                   |                             |                    |                   |                           |                        |                      |
| 144                                                                                    | 230200354   | Jednostranné přerušení průtoku plynu za použití stlačovacího zařízení potrubí DN do 50 mm        | kus  | 0,000               | 1,000             | 1,000            |                   |                             |                    |                   |                           |                        |                      |
| 145                                                                                    | 230205025   | Montáž potrubí plastového svařované na tupo nebo elektrospojkou, D 32 mm, tl. stěny 3,0 mm       | m    | 0,000               | 3,500             | 3,500            |                   |                             |                    |                   |                           |                        |                      |
| 146                                                                                    | 230205042   | Montáž potrubí plastového svařované na tupo nebo elektrospojkou, D 63 mm, tl. stěny 5,8 mm       | m    | 0,000               | 3,500             | 3,500            |                   |                             |                    |                   |                           |                        |                      |
| 147                                                                                    | 230205225   | Montáž trubního dílu PE potrubí svařovaného na tupo nebo elektrospojkou D 32 mm, tl.stěny 2,0 mm | kus  | 0,000               | 3,000             | 3,000            |                   |                             |                    |                   |                           |                        |                      |
| 148                                                                                    | 230230016   | Hlavní tlaková zkouška vzduchem 0,6 MPa DN 50                                                    | m    | 0,000               | 3,500             | 3,500            |                   |                             |                    |                   |                           |                        |                      |
| 149                                                                                    | 230230076   | Čištění potrubí PN 38 6416 DN 200                                                                | m    | 0,000               | 3,500             | 3,500            |                   |                             |                    |                   |                           |                        |                      |
| 150                                                                                    | 286134910   | potrubí plynovodní PE100 SDR 11, tyče 12 m, se signalizační vrstvou, 32 x 3,0 mm                 | m    | 0,000               | 3,500             | 3,500            |                   |                             |                    |                   |                           |                        |                      |
| 151                                                                                    | 286139140   | potrubí plynovodní PE 100 SDR 11,6-0,4 MPa , návin 100 m, tyče 6m, 63 x 5,8 mm                   | m    | 0,000               | 3,500             | 3,500            |                   |                             |                    |                   |                           |                        |                      |
| 152                                                                                    | 286551000   | manžeta chráničky vč. upínací pásky, rozměr 32x63 mm, DN 25 x 50                                 | kus  | 0,000               | 2,000             | 2,000            |                   |                             |                    |                   |                           |                        |                      |
| 153                                                                                    | FF485702W   | Elektrospojka PE100 SDR11 32                                                                     | kus  | 0,000               | 2,000             | 2,000            |                   |                             |                    |                   |                           |                        |                      |
| 154                                                                                    | P612519     | Tvarovka opravárenská dělená RS                                                                  | kus  | 0,000               | 1,000             | 1,000            |                   |                             |                    |                   |                           |                        |                      |

ZA TDS (Misto GVALG)

Souhlasí

Jah Vanëh



AF-CITYPLAN s.r.o.  
Magistrů 1275/13  
140 00 Praha 4  
IČ: 47307218  
DIČ: CZ47307218 

Forrest G. Fox PAU TA



KSÚS Středočeského kraje  
Ing. Nádvorník  
Zborovská 11  
150 21 Praha 5

Naše značka : PXPM /19/ 93 / Va

Vyřizuje Ing. Vachta  
tel. 725 786 510

Datum 5.9.2019

Akce: **III / 101 65 Úvaly , průtah ( ulice 5. května )**  
č.z. 07 178 00

Věc: Změna během výstavby č.1, č.2 a č.3

**Změna č.1 řeší:**

- provedení kopaných sond v místě přípojek splaškové kanalizace a jejich zaměření ( etapa 1- úsek dešťové kanalizace DN 800 mm )
- provedení kopaných sond v místě přípojek splaškové kanalizace a jejich zaměření ( etapa 2- úsek dešťové kanalizace DN 500 mm )
- přeložky přípojek splaškové kanalizace 3 ks v etapě 1
- přeložky přípojek splaškové kanalizace 2 ks v etapě 2
- atypický propoj potrubí DN 800 mm
- prodloužení hlavního řadu kanalizace a ŽB deska
- čištění kanalizace a kamerový průzkum
- přeložku 1 ks plynovodní přípojky

**Zdůvodnění změny č.1.**

Provedení kopaných sond a jejich zaměření

Při realizaci stavby řadu DN800 zhotovitel Zepris s.r.o. upozornil na kolize nově navrženého dešťového řadu DN800 se splaškovými přípojkami.

O výškovém vedení přípojek splaškové kanalizace nebyly v podkladech žádné informace. V rámci zpracování DSP se vycházelo z předpokladu, že přípojky splaškové kanalizace plynule stoupají od osy splaškové kanalizace k domům. Tento předpoklad se nepotvrdil, přípojky splaškové kanalizace byly napojeny výše a prudce stoupaly od hlavního řadu. Skutečná směrová a výšková poloha byla zjištěna v průběhu realizace akce.

Na základě této skutečnosti byl svolán mimořádný kontrolní den stavby dne 29.3.2019. viz zápis ve stavebním deníku z tohoto dne. Na kontrolním dnu byl projednán další postup, provedení kopaných sond a geodetické zaměření zbylých splaškových a plynových přípojek, které měl nový dešťový řad DN800 křížit.

Zaměření přípojek nám bylo předáno a na základě těchto nových skutečností jsme navrhli drobnou úpravu výškového vedení dešťové kanalizace. Na základě této úpravy došlo k přeložce 3 splaškových přípojek a jedné plynové přípojky, se kterými byla nově upravená trasa v kolizi.

IČO: 40763439, DIČ: CZ40763439  
Bankovní spojení: ČSOB, a.s., č. účtu: 474022543/0300  
MONETA Money Bank, a.s., č. účtu: 82306504/0600  
Sídlo: Bezová 1658, 147 14 Praha 4, IDDS: nrpt3sn  
Firma je zapsána v OR MS v Praze, oddíl C, vložka 2994 ze dne 17.7.1991  
ID datové schránky: nrpt3sn

jednatelé: Ing. Václav Hvizdal  
Ing. Milan Kalný  
Ing. Martin Havlík  
tel.: +420-244 462 219  
sekretariát: Ing. Václav Honzik  
Plzeň: gsm: +420-728 355 973

tel.: +420-244 462 219  
tel.: +420-244 462 231  
tel.: +420-244 462 277  
e-mail: pontex@pontex.cz  
tel.: +420-377 259 512  
e-mail: honzik@pontex.cz

#### Přeložky přípojek splaškové kanalizace

I přes drobnou úpravu výškového vedení dešťové kanalizace zůstala niveleta nově budované kanalizace v kolizi s některými přípojkami splaškové kanalizace. V 1. etapě se jednalo o 3 ks přípojek a v 2. etapě o 2 ks přípojek. Proto byly dotčené přípojky výškově upraveny tak, aby byly vedeny pod dešťovou kanalizací.

#### Atypický propoj potrubí DN 800 mm

Při realizaci řadu DN800 se vyskytla kolize s kabely neznámé sítě mezi ŠD4 a ŠD5 viz zápis ve stavebním deníku ze dne 25.4.2019. a Zápis z KD č.4 ze dne 6.5.2019. Tato situace měla do doby vyřešení způsobu křížení dopad na vznik atypického propoje pomocí bezhrdlového potrubí a opravných nerezových manžet.

#### Prodloužení hlavního řadu kanalizace a ŽB deska

V místě ŠD17 požadoval investor prodloužit hlavní řad DN500 o 6m z důvodu budoucího napojení nové lokality a ochrany nového povrchu komunikace.

V místě sníženého krytí nad potrubím DN800 v úseku ŠD8-Šstav byla navržena ŽB deska.

#### Čištění kanalizace a kamerový průzkum

Z důvodu velkého zanesení stávající dešťové kanalizace a nemožnosti provedení kamerového průzkumu za účelem zjištění polohy dešťových přípojek bylo provedeno čištění dešťové kanalizace a dodatečný kamerový průzkum viz zápis z KD. č.6 ze dne 3.6.2019. Základní kamerový průzkum je v PDPS. Kamerový průzkum v ZBV1 slouží pro fázi čištění, jako zpětná vazba pro čistící četu.

#### Přeložka 1 ks plynovodní přípojky

Z důvodu kolize nově budované dešťové kanalizace a jedné plynovodní přípojky byla dotčená plynovodní přípojka výškově přeložena.

#### **Popsané změny vznikly:**

- z důvodu zjištění skutečné polohy přípojek splaškové kanalizace a plynovodu
- z nepředvídaných důvodů v průběhu provádění stavby
- z nového požadavku investora (prodloužení kanalizace)



#### **Změna č.2 řeší:**

- bypass vodovodu
- prodloužení vodovodního řadu

#### **Zdůvodnění změny č.2.**

Na začátku stavebních prací došlo k vytyčení skutečných tras inženýrských sítí na stavbě „III/10165 Úvaly, průtah (ulice 5.května)“ a následně byla poloha ověřena pomocí kopaných sond.

Bylo zjištěno, že v úseku km 0,019 – 0,200 nebyl vodovod v podkladech zcela přesně zakreslen.

Zhotovitel informoval o skutečné poloze vodovodu na kontrolním dnu stavby, který se konal dne 25.3.2019. Bylo shledáno kolizní místo nové dešťové kanalizace a stávajícího vodovodního řadu v úsek st.0,019 až 0,2km. Investor vznesl požadavek na prověření možnosti přepojení vodovodního řadu v tomto kritickém úseku viz. zápis z kontrolního dne č.1 ze dne 25.3.2019.

Byl prověřen stav a poloha vodovodního řadu PVC d110 za účasti provozovatele TS města Úvaly, p.o. Při prověření bylo zjištěno že vodovodní řad brání svou polohou realizaci dešťové kanalizace a to v úseku 0,019 až 0,2km. Vodovodní řad je ve špatném technickém stavu. Tento stav brání řádnému provedení výkopových a hutnicích prací na dešťové kanalizaci DN800. Oprava vodovodního řadu je s ohledem na budoucí záruční doby nových povrchů jednoznačným ekonomickým přínosem. Opravovaný vodovodní řad bude prodloužen oproti původní projektované délce o 54m. Pro potřeby zásobování obyvatel vodou po dobu stavby nového vodovodního řadu byl navržen provizorní bypass délky cca 220m viz. zápis z mimořádného kontrolního dne konaném 29.3.2019 a dále zápis z kontrolního dne č.2 konaném 8.4.2019.

**Tato změna vznikla z nepřesných podkladů o trase vodovodu. Skutečná poloha (a stav) vodovodu byla zjištěna v průběhu provádění stavby.**

#### **Změna č.3 řeší:**

- odpočet méněprací – vodovodní přípojky v km 0,019 – 0,200
- přeložka vodovodní přípojky DN 80 mm

#### **Zdůvodnění změny č.3.**

Na základě odkopání jednotlivých přípojek a zjištění skutečného stavu potrubí bylo rozhodnuto o snížení rozsahu rekonstrukce přípojek z důvodu dobrého technického stavu přípojek a tudíž možnosti výškové úpravy přípojky bez realizace nové vodovodní přípojky. Byly provedeny pouze práce nutné k přepojení jednotlivých přípojek na nový vodovod viz. zápis z KD č.4 ze dne 6.5.2019.

Při realizaci dešťového řadu DN500 byla zjištěna kolize s vodovodním řadem DN80. Bylo rozhodnuto o přeložce tohoto vodovodního řadu viz. zápis z KD č.7 ze dne 17.6.2019 a zápisy ve stavebním deníku ze dne 5-7.6.2019

**Tato změna vznikla z nepředvídaných důvodů v průběhu provádění stavby, z důvodu zjištění skutečného stavu vodovodního potrubí.**

#### **Závěr:**

**Autorský dozor souhlasí s realizací ZBV č.1 až ZBV č.3.**

Děkujeme za spolupráci  
a jsme s pozdravem

**PONTEX spol. s r.o.**

středisko Plzeň

301 00 Plzeň, Plánská 5

IČO: 407 63 439

①



Ing. Petr Vachta

zástupce vedoucího střediska Plzeň  
Pontex s.r.o.