




PŮDORYS  
M 1:250

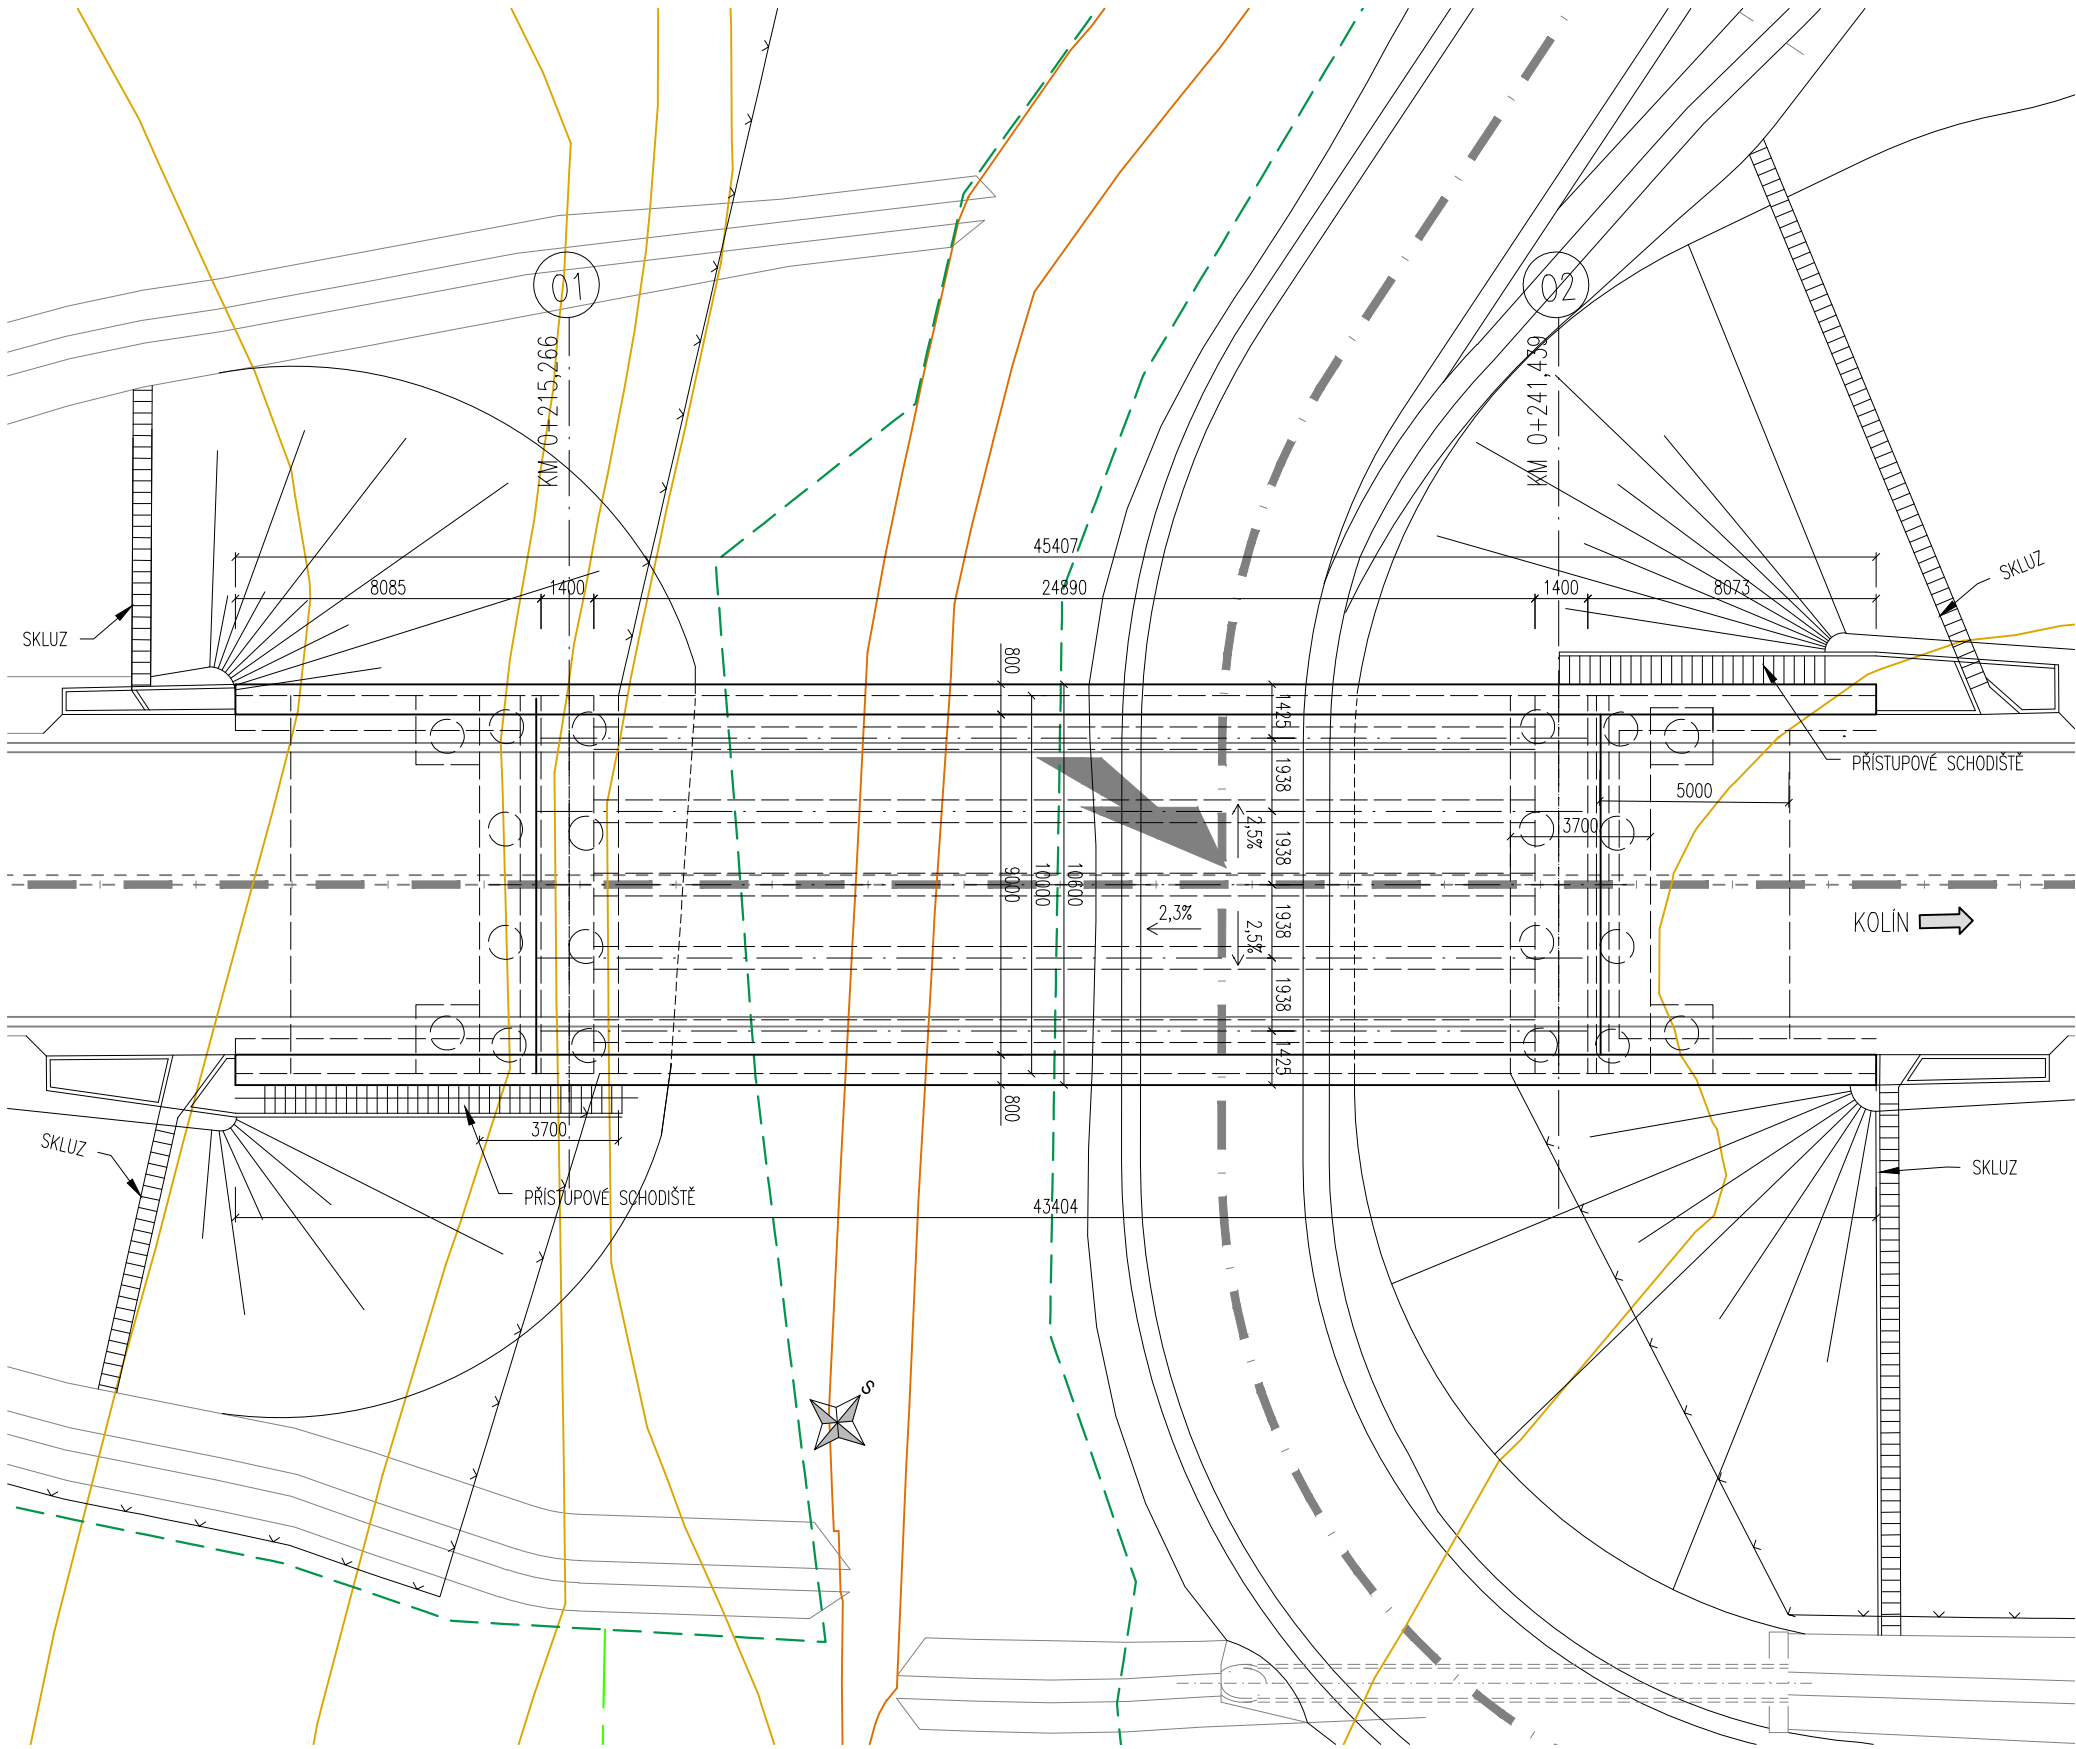

VZOROVÝ PŘÍČNÝ ŘEZ  
M 1:200

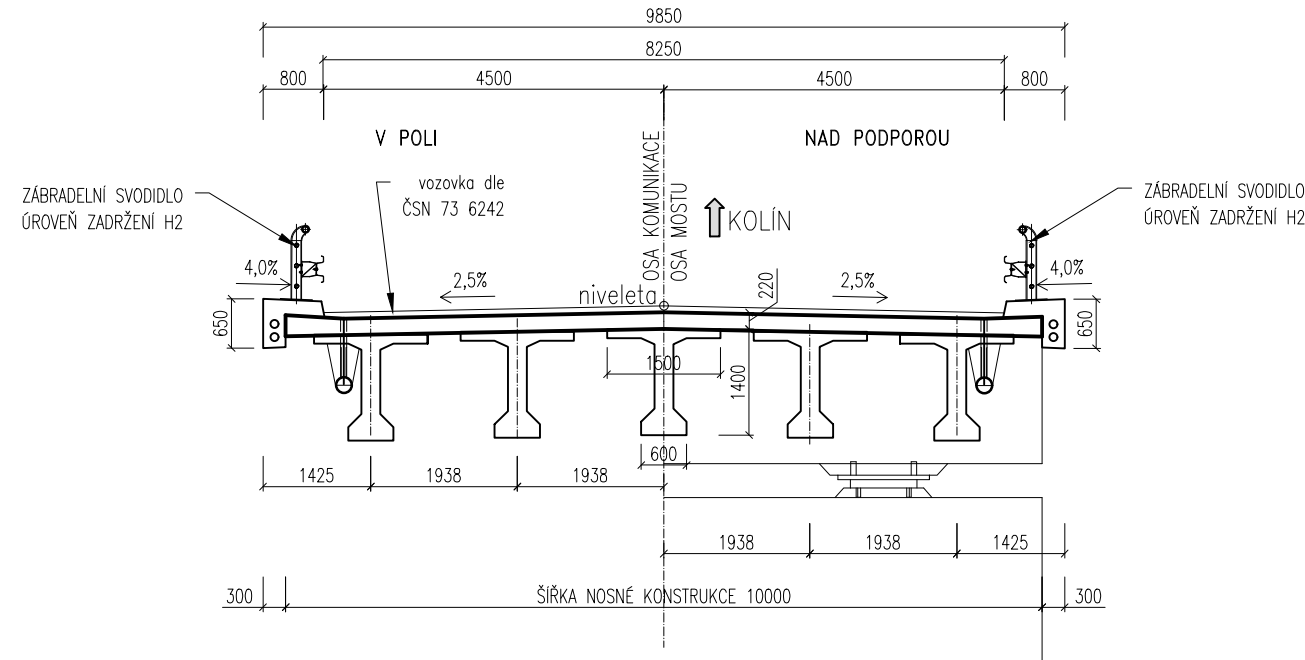

PODÉLNÝ ŘEZ OSOU KOMUNIKACE  
M 1:250

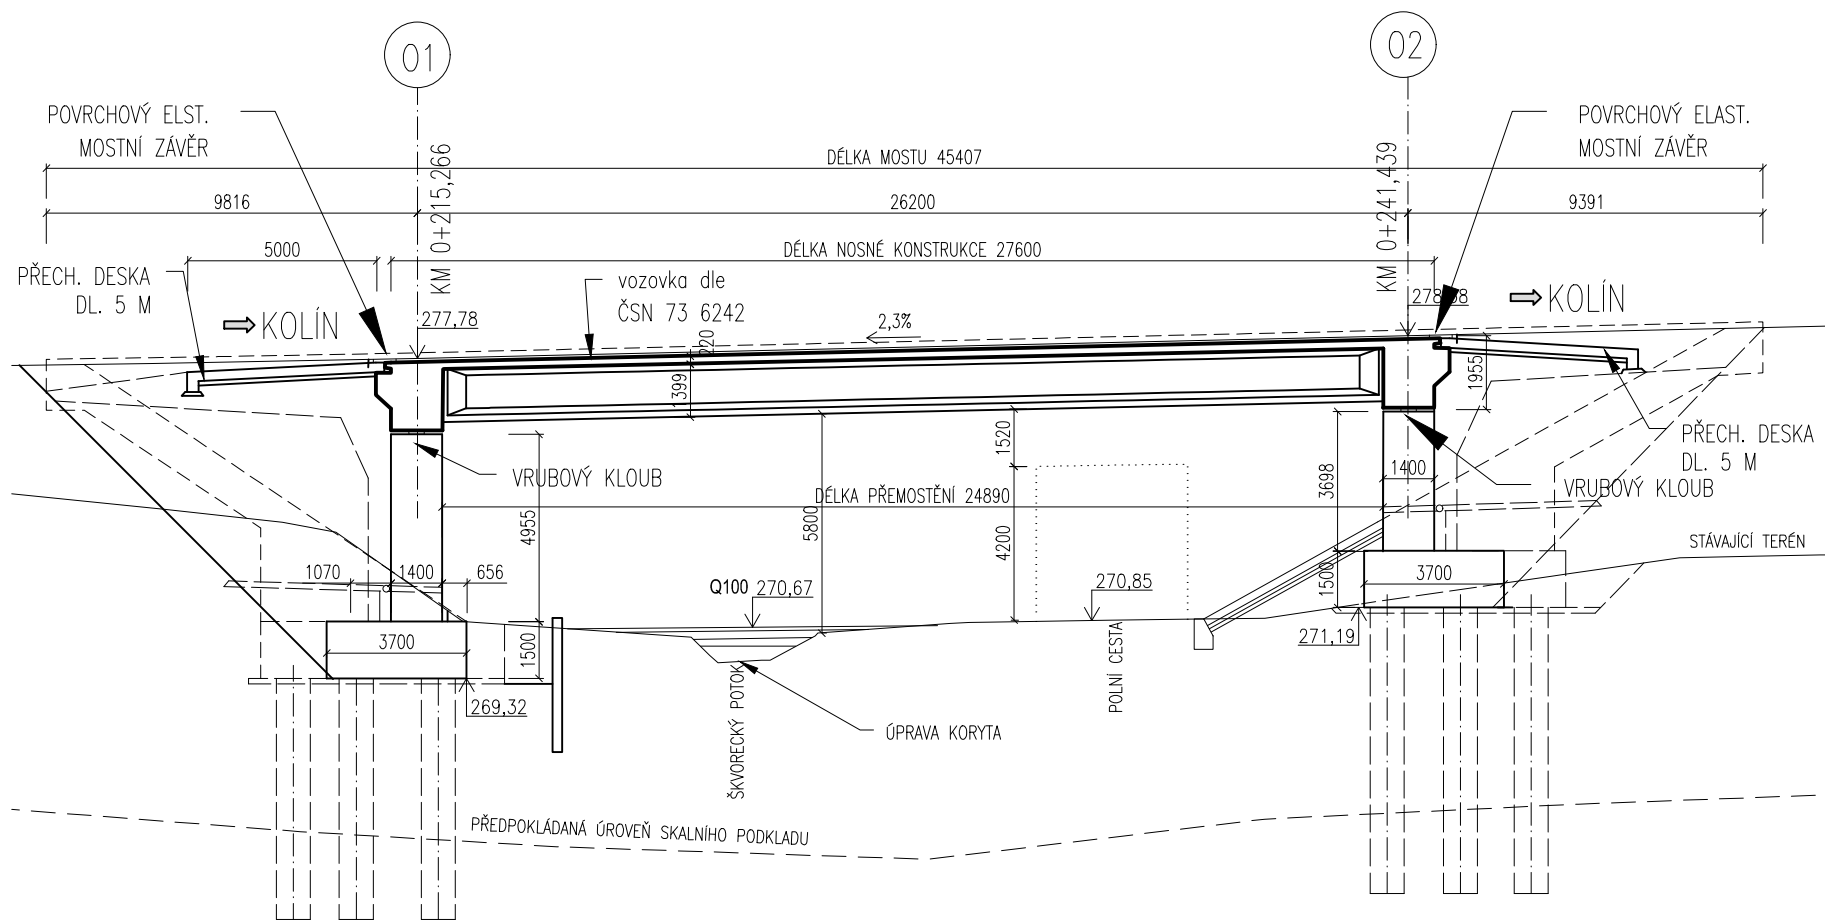

MATERIÁLY:

KONSTRUKČNÍ BETONY:	
PRO JEDNOTLIVÉ KONSTRUKČNÍ ČÁSTI MOSTU JSOU STANOVENY	
BETONY PODLE ČSN EN 206 TAKTO:	
ZALOŽENÍ	
PILOTY	C 30/37
PODKLADNÍ BETONY	C 16/20
SPODNÍ STAVBA	
ZÁKLADY	C 30/37
DRÁK OPĚR	C 30/37
ÚLOŽNÝ PRÁH, KŘIDLA	C 30/37
ZÁVĚRNÁ A PLENTOVACÍ ŽIDKA	C 30/37
PŘECHODOVÉ DESKY	C 25/30
VRCHNÍ STAVBA	
NOSNÁ KONSTRUKCE	C 30/37
MONOLITICKÉ ŘÍMSY	C 35/45

POZNÁMKY:

POČET A POLOHA CHRÁNIČEK BUDOU UPŘESNĚNY V DSP  
POČET A POLOHA ODVODŇOVAČŮ BUDOU URČENY DLE  
HYDROTECHNICKÉHO VÝPOČTU V DSP.  
PRO MOSTNÍ OBJEKT NEBYL VYPRACOVÁN GEOTECHNICKÝ PASPORT  
PŘEDPOKLÁDÁME AGRESIVITU PROSTŘEDÍ XA2 DLE ČSN EN 206  
NUTNO ZREVIDOVAT V DSP DLE IGP (VIZ TZ)

Akce: I/12 Běchovice – Úvaly	Formát: 4 x A4	Datum: 12/2018
	Měřítko: 1:100,250	Stupeň: DŮR
Příloha: S0 206 – Most přes Škvorecký potok na křižovatkové větvi "D"	Číslo přílohy: 6.2	