




PODÉLNÝ ŘEZ OSOU LEVÉHO (SEVERNÍHO) MOSTU

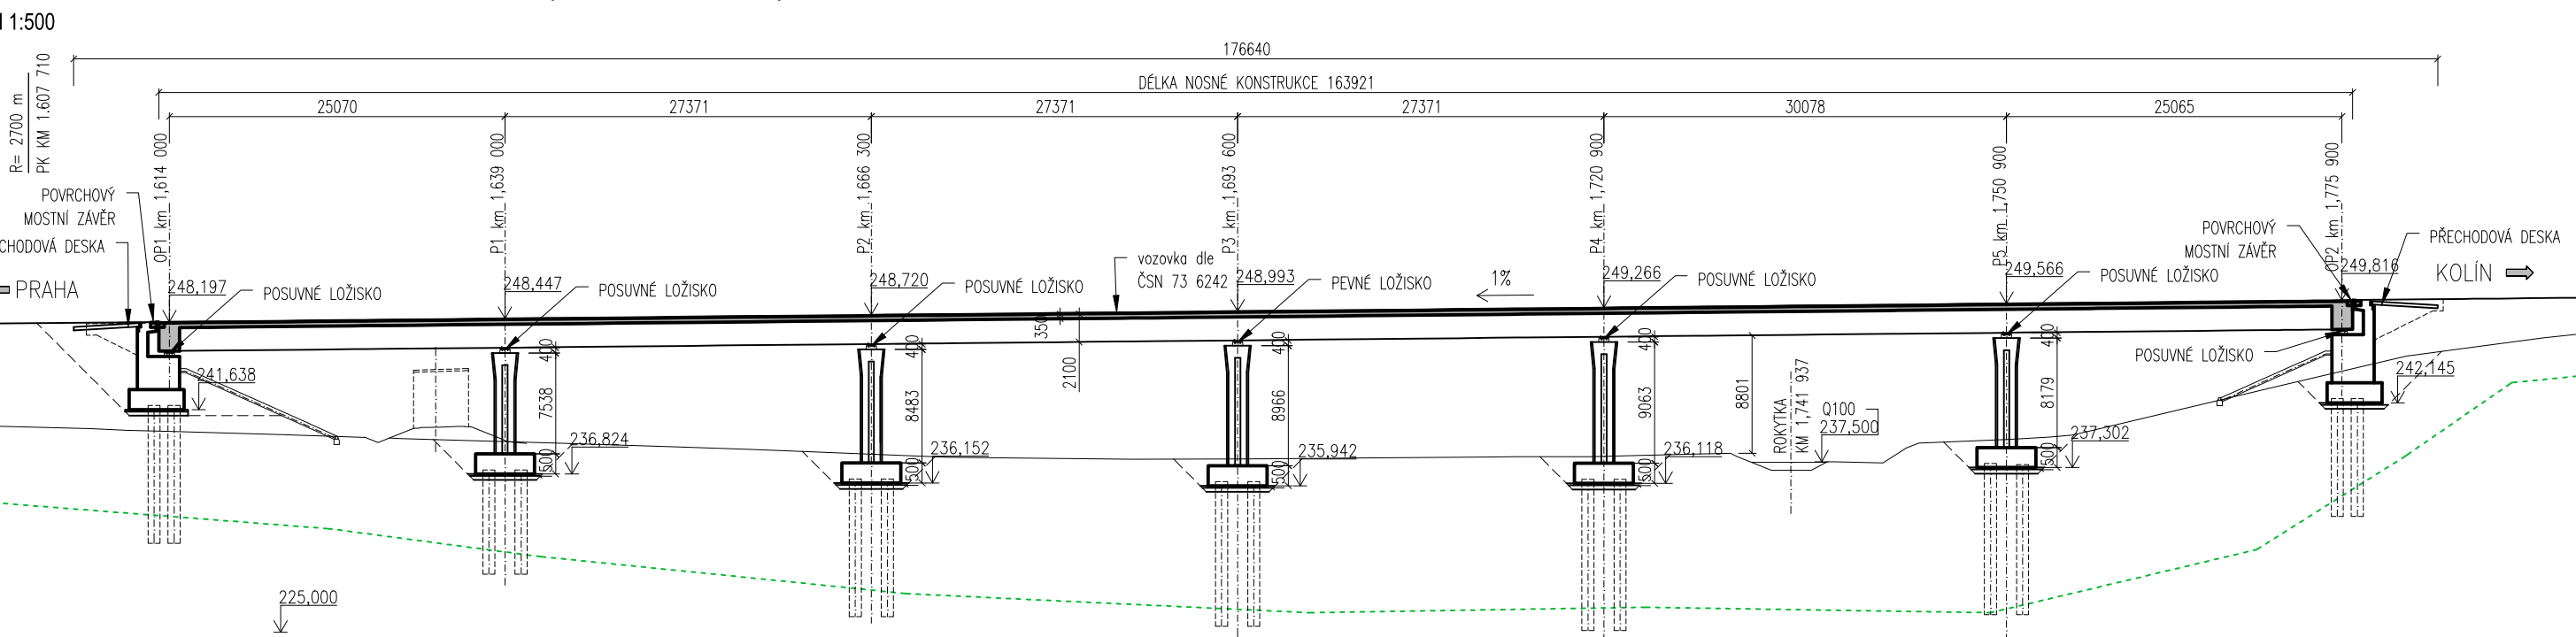

PODÉLNÝ ŘEZ OSOU PRAVÉHO (JIŽNÍHO) MOSTU

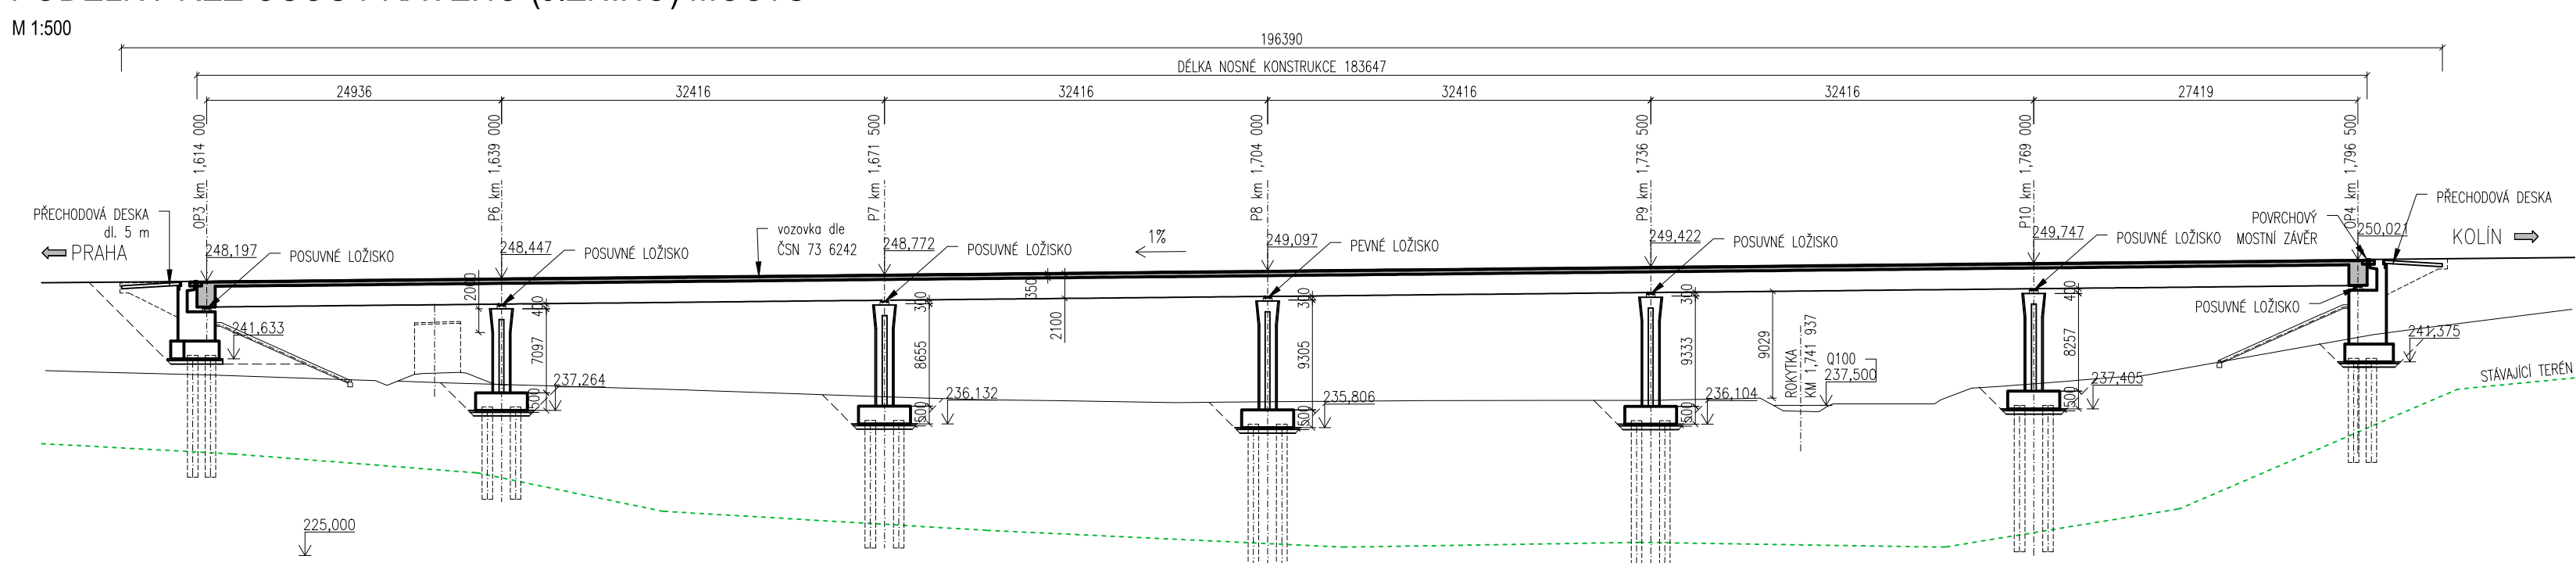

VZOROVÝ PŘÍČNÝ ŘEZ

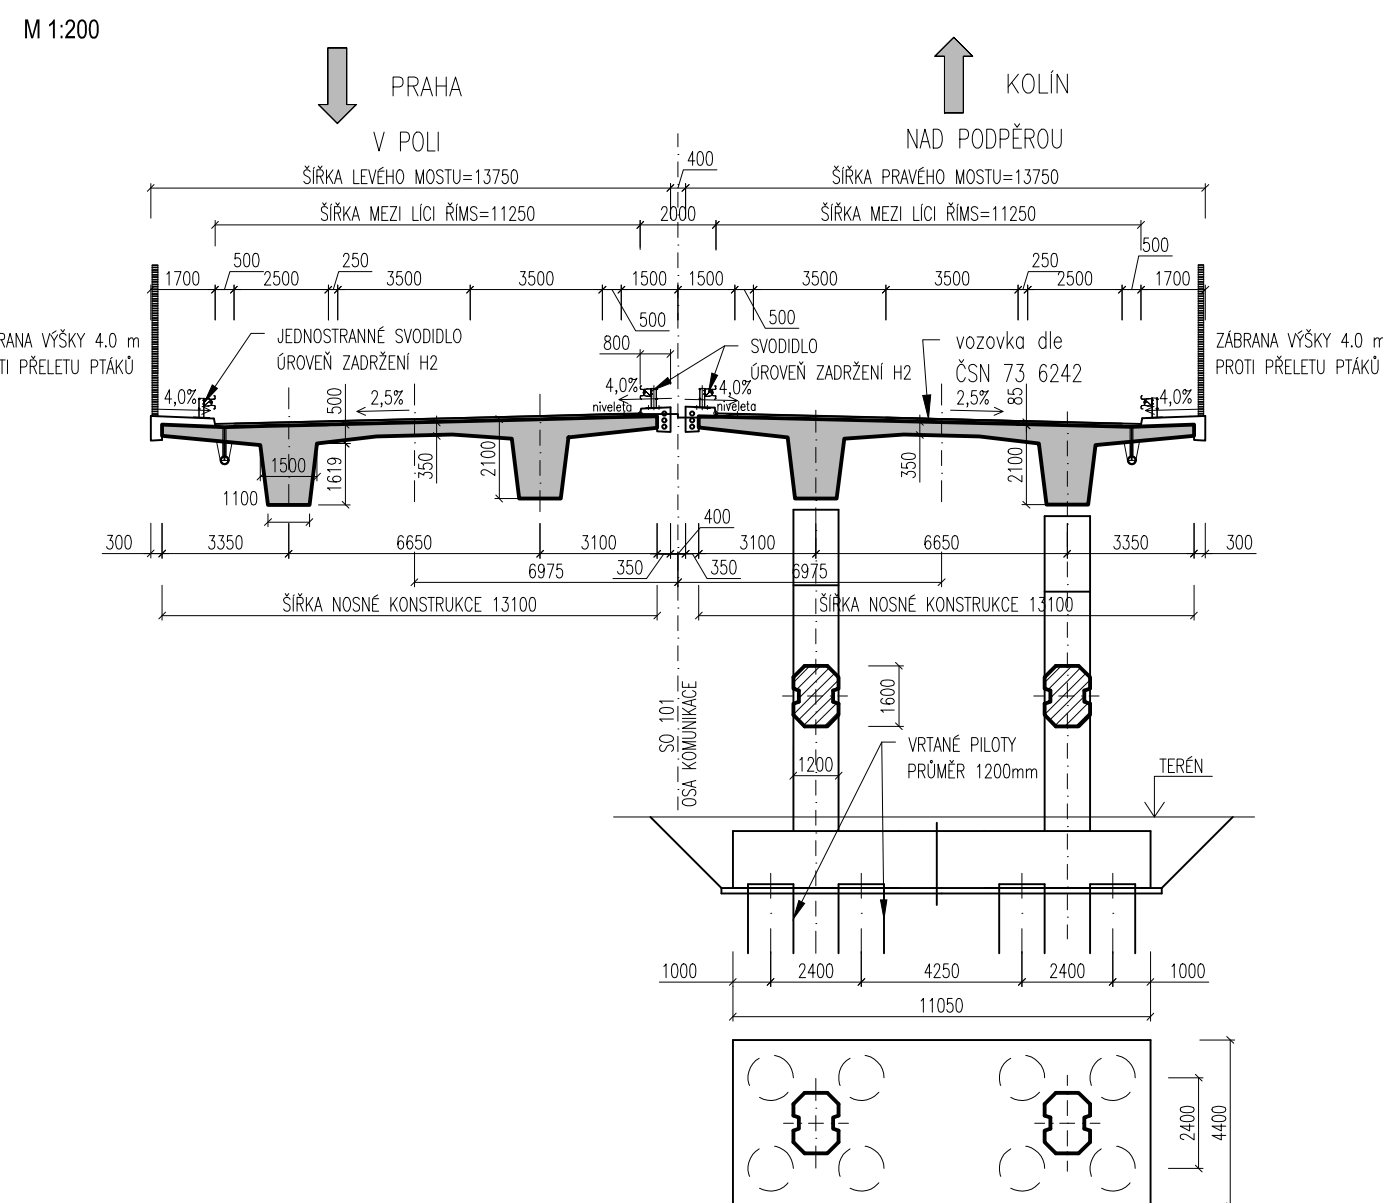

MATERIÁLY:

- KONSTRUKČNÍ BETONY:
PRO JEDNOTLIVÉ KONSTRUKČNÍ ČÁSTI MOSTU JSOU STANOVENY BETONY
PODLE ČSN EN 206 TAKTO:
ZALOŽENÍ
PILY
PODKLADNÍ BETONY
SPODNÍ STAVBA
ZÁKLADY PILÍŘŮ
STOLKY PILÍŘŮ
DRÁK OPER
ÚLOŽNÝ PRAH, KŘÍDLA
ZÁVĚRNA A PLENTOVACÍ ZIDKA
PŘECHODOVÉ DESKY
NOSNÁ KONSTRUKCE
MONOLITICKÉ ŘÍMSY

- C 30/37
C 16/20
C 30/37
C 30/37
C 30/37
C 30/37
C 30/37
C 30/37
C 25/30
C 30/37
C 35/45

POZNÁMKY:

POČET A POLOHA CHRÁNIČEK BUDOU UPŘESNĚNY V DSP
POČET A POLOHA ODVODŇOVAČŮ BUDOU URČENY DLE
HYDROTECHNICKÉHO VÝPOČTU V DSP.
PRO MOSTNÍ OBJEKT NEBYL VYPRACOVÁN GEOTECHNICKÝ PASPORT
PŘEDPOKLÁDÁME AGRESIVITU PROSTŘEDÍ XA2 DLE ČSN EN 206
NUTNO ZREVIDOVAT V DSP DLE IGP (VIZ TZ)

Akce: I/12 Běchovice – Úvaly	Formát: 5 x A4	Datum: 12/2018
	Měřítko: 1:200,250,500	Stupeň: DŮR
Příloha: SO 202 – Most přes Rokytku		Číslo přílohy: 2.2