




PŮDORYS
M 1:250

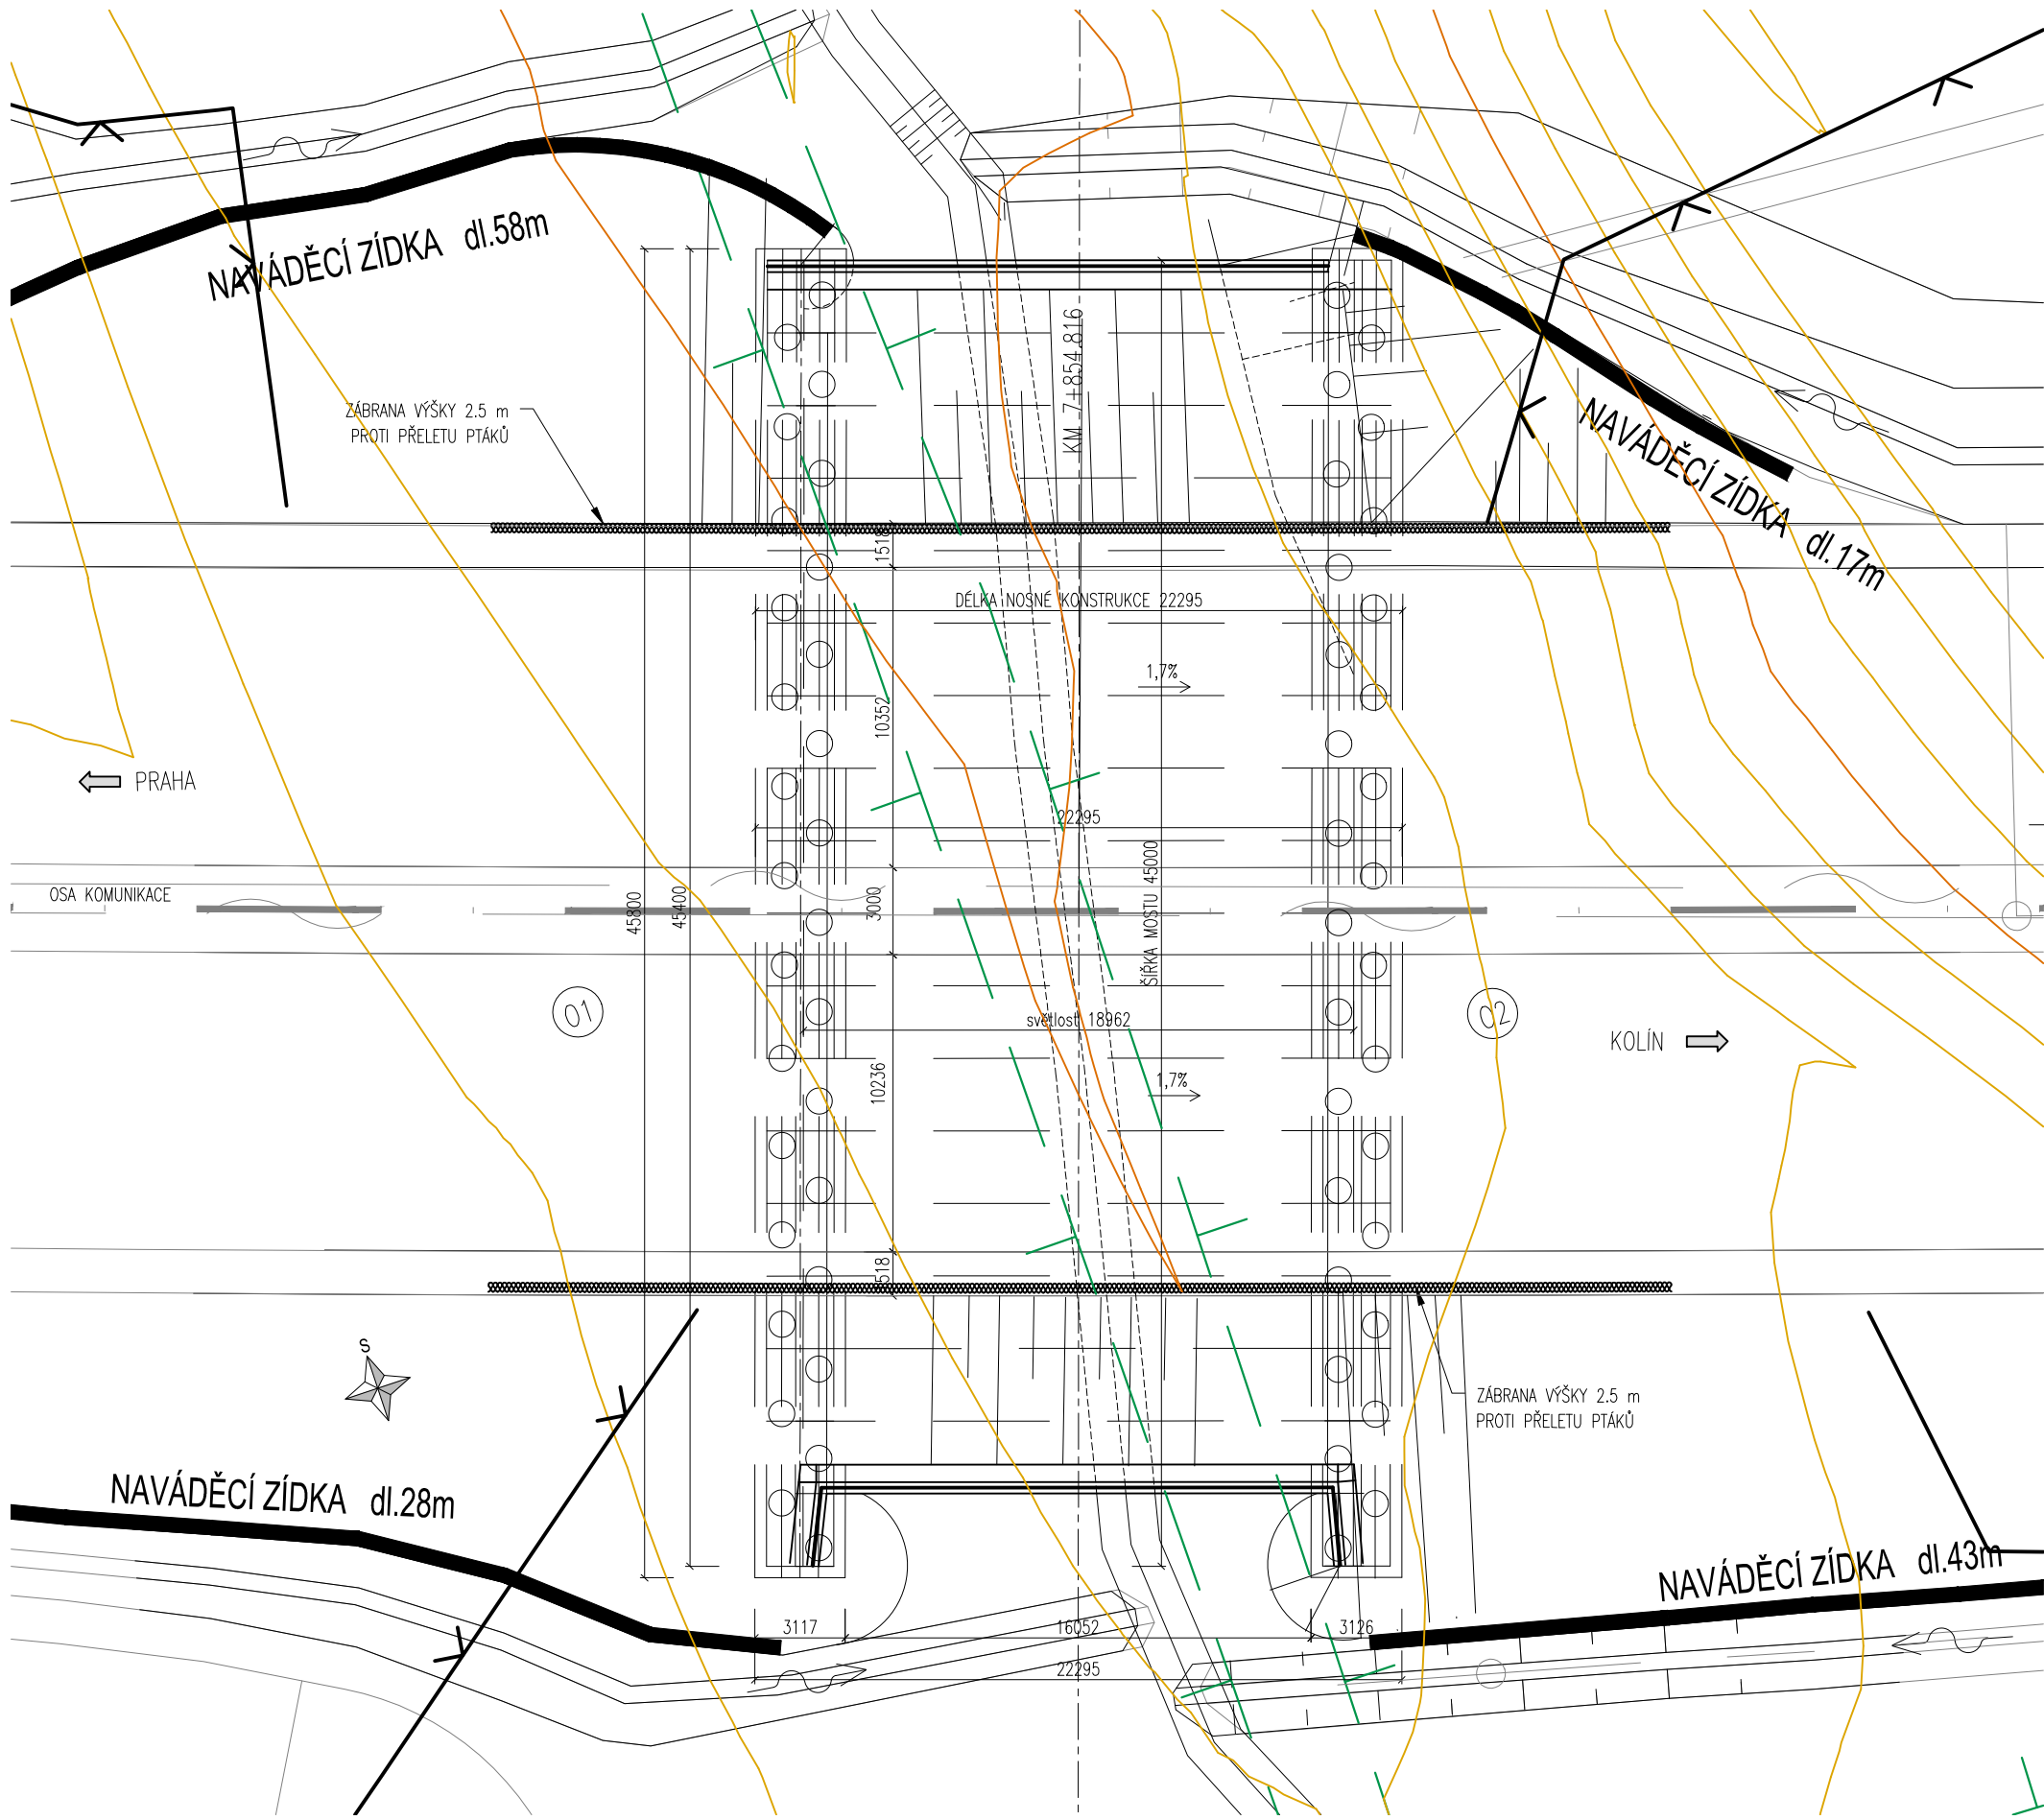

VZOROVÝ PŘÍČNÝ ŘEZ
M 1:200

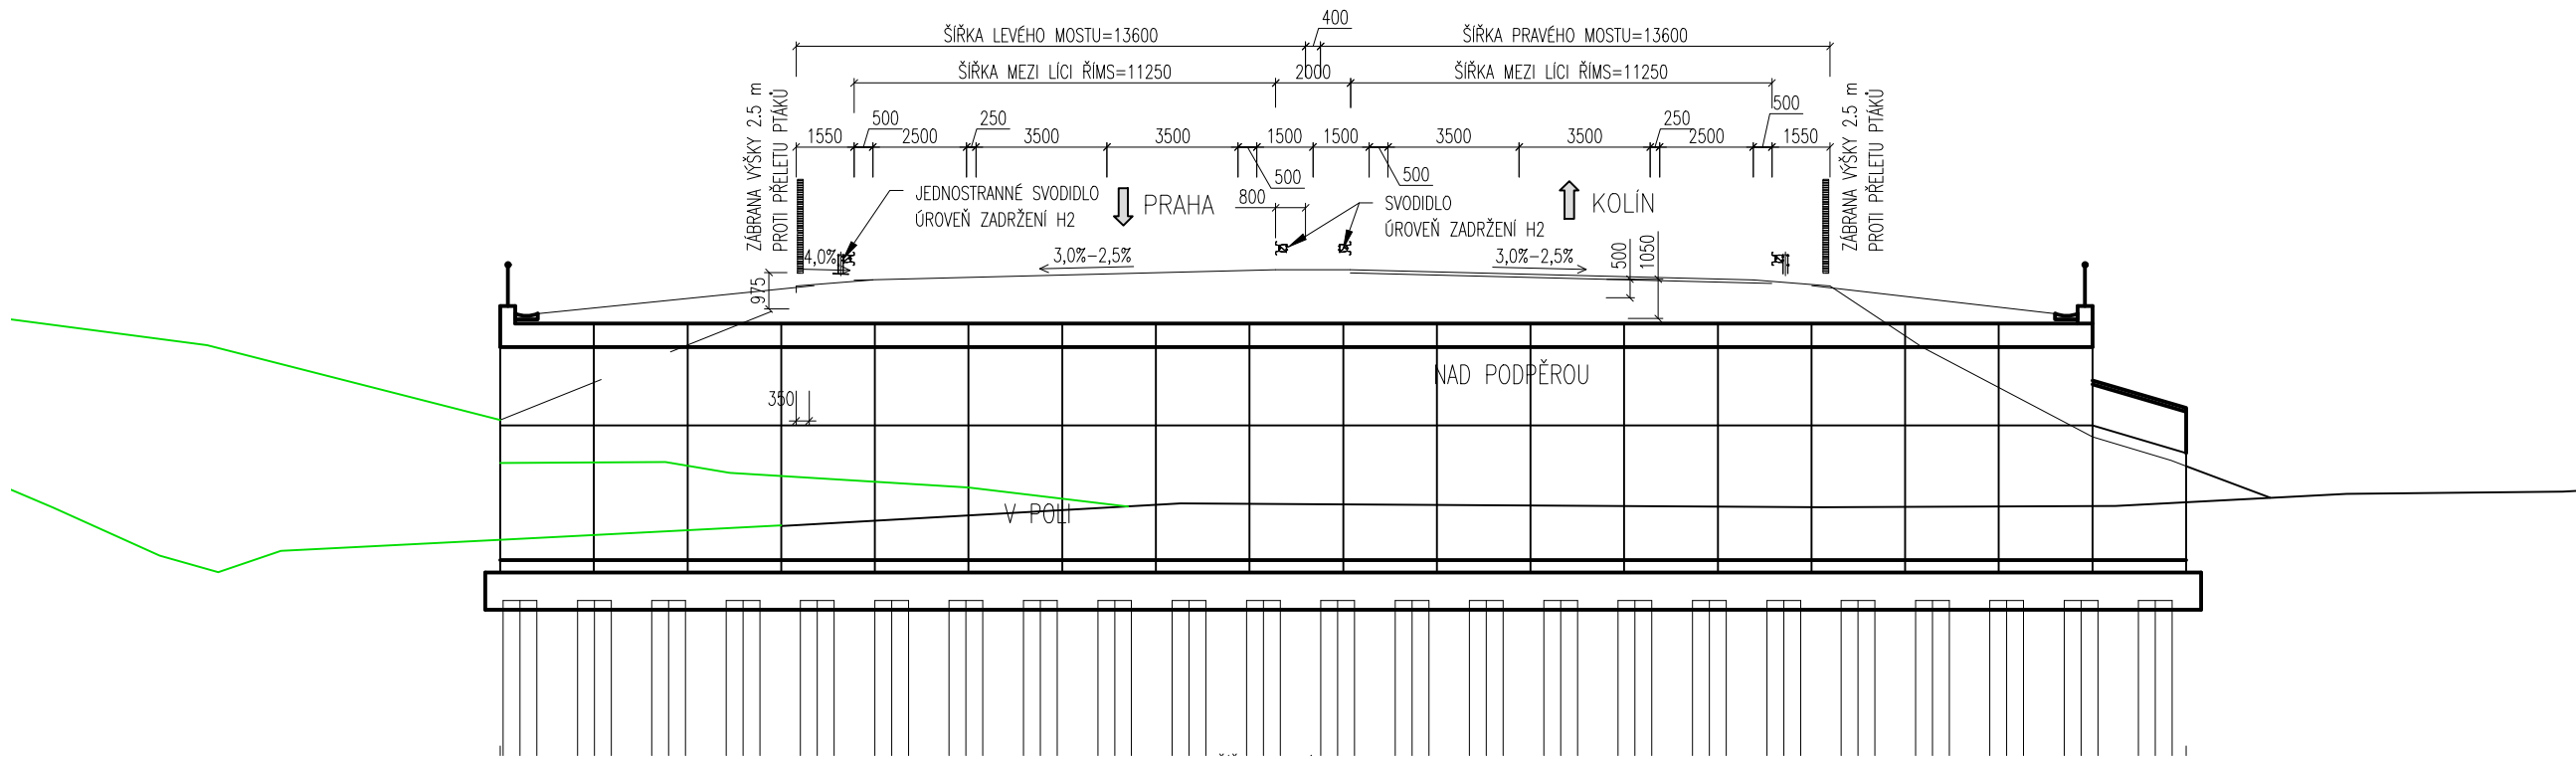

PODÉLNÝ ŘEZ OSOU KOMUNIKACE
M 1:250

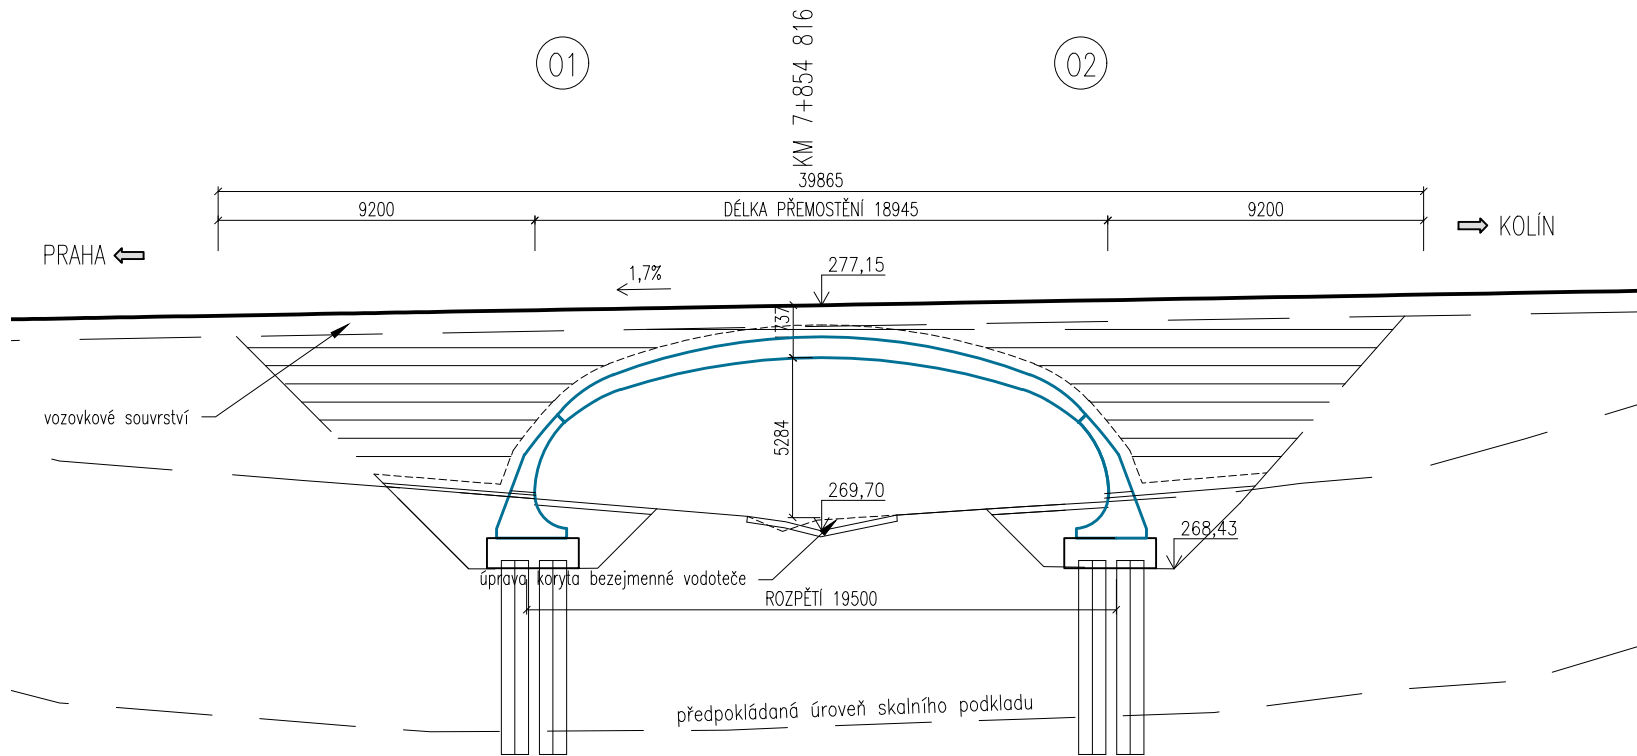

MATERIÁLY:

KONSTRUKČNÍ BETONY:	
PRO JEDNOTLIVÉ KONSTRUKČNÍ ČÁSTI MOSTU JSOU STANOVENY	
BETONY PODLE ČSN EN 206 TAKTO:	
ZALOŽENÍ	
PILOTY	C 30/37
PODKLADNÍ BETONY	C 16/20
SPODNÍ STAVBA	
ZÁKLADY	C 30/37
DŘÍK OPĚR	C 30/37
ÚLOŽNÝ PRAH, KŘÍDLA	C 30/37
ZÁVĚRNÁ A PLETOVACÍ ZÍDKA	C 30/37
PŘECHODOVÉ DESKY	C 25/30
NOSNÁ KONSTRUKCE	
MONOLITICKÉ ŘÍMSY	C 35/45
OCELOVÉ KONSTRUKCE	
S235	

POZNÁMKY:

POČET A POLOHA CHRÁNIČEK BUDOU UPŘESNĚNY V DSP
POČET A POLOHA ODVODŇOVAČŮ BUDOU URČENY DLE
HYDROTECHNICKÉHO VÝPOČTU V DSP.
PRO MOSTNÍ OBJEKT NEBYL VYPRACOVÁN GEOTECHNICKÝ PASPORT
PŘEDPOKLÁDÁME AGRESIVITU PROSTŘEDÍ XA2 DLE ČSN EN 206
NUTNO ZREVIDOVAT V DSP DLE IGP (VIZ TZ)

Akce: I/12 Běchovice – Úvaly	Formát: 4 x A4	Datum: 12/2018
	Měřítko: 1:200,250	Stupeň: DŮR
Příloha: S0 204 – Most přes bezejmennou vodoteč od Třebohostic	Číslo přílohy: 4.2	