



PŮDORYS  
M 1:500

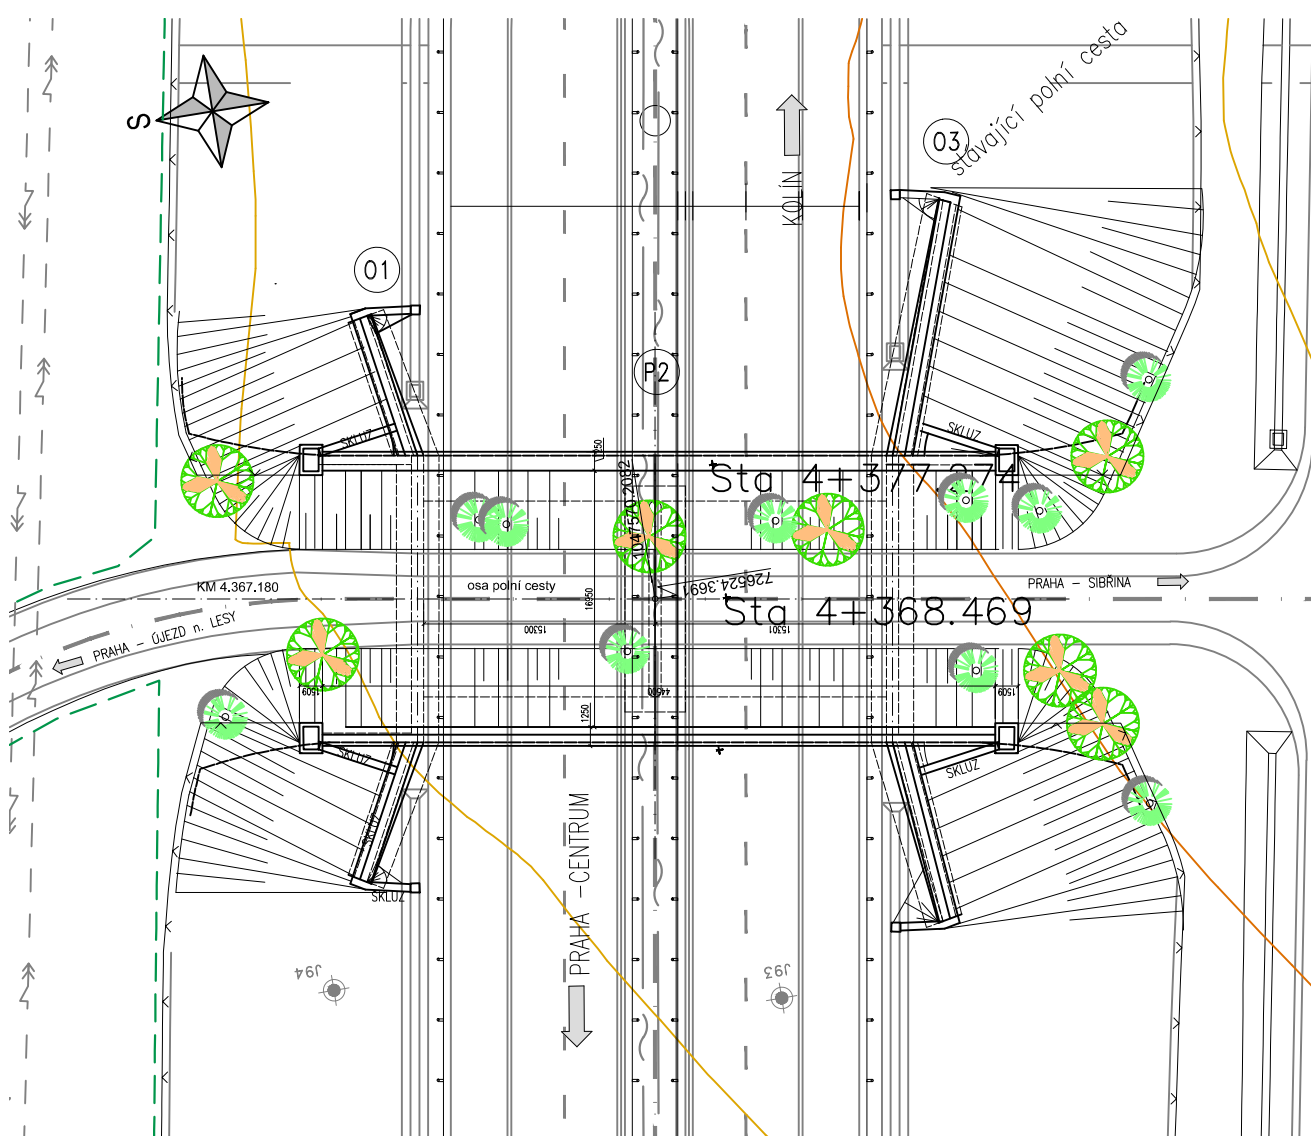


PODÉLNÝ ŘEZ  
M 1:250

← PRAHA – ÚJEZD n. LESY

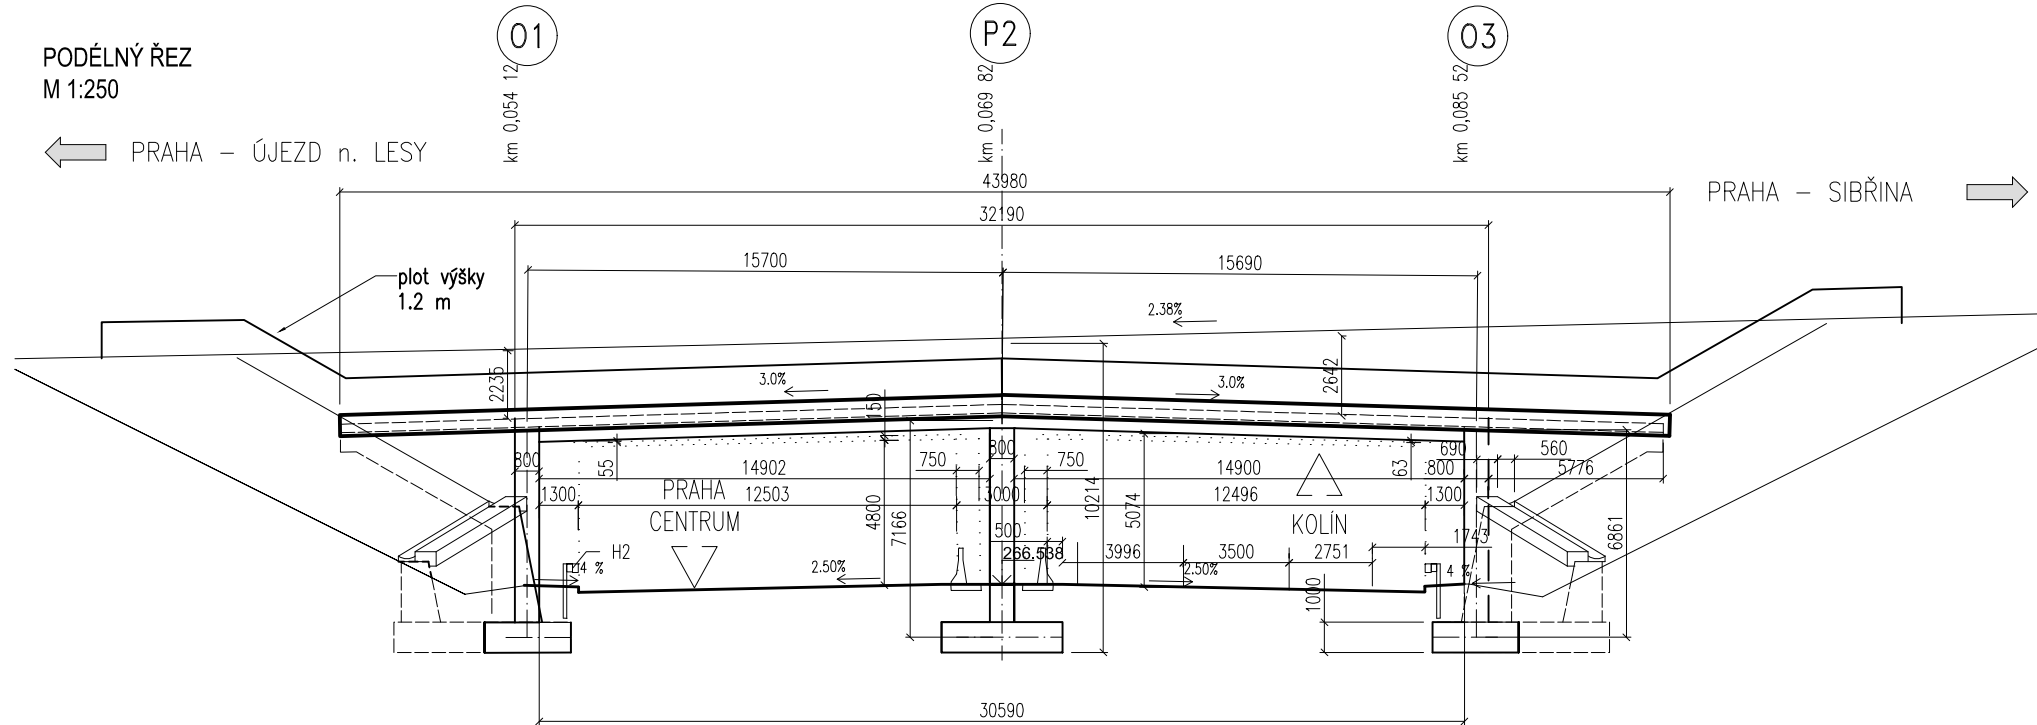

VZOROVÝ PŘÍČNÝ ŘEZ  
M 1:250

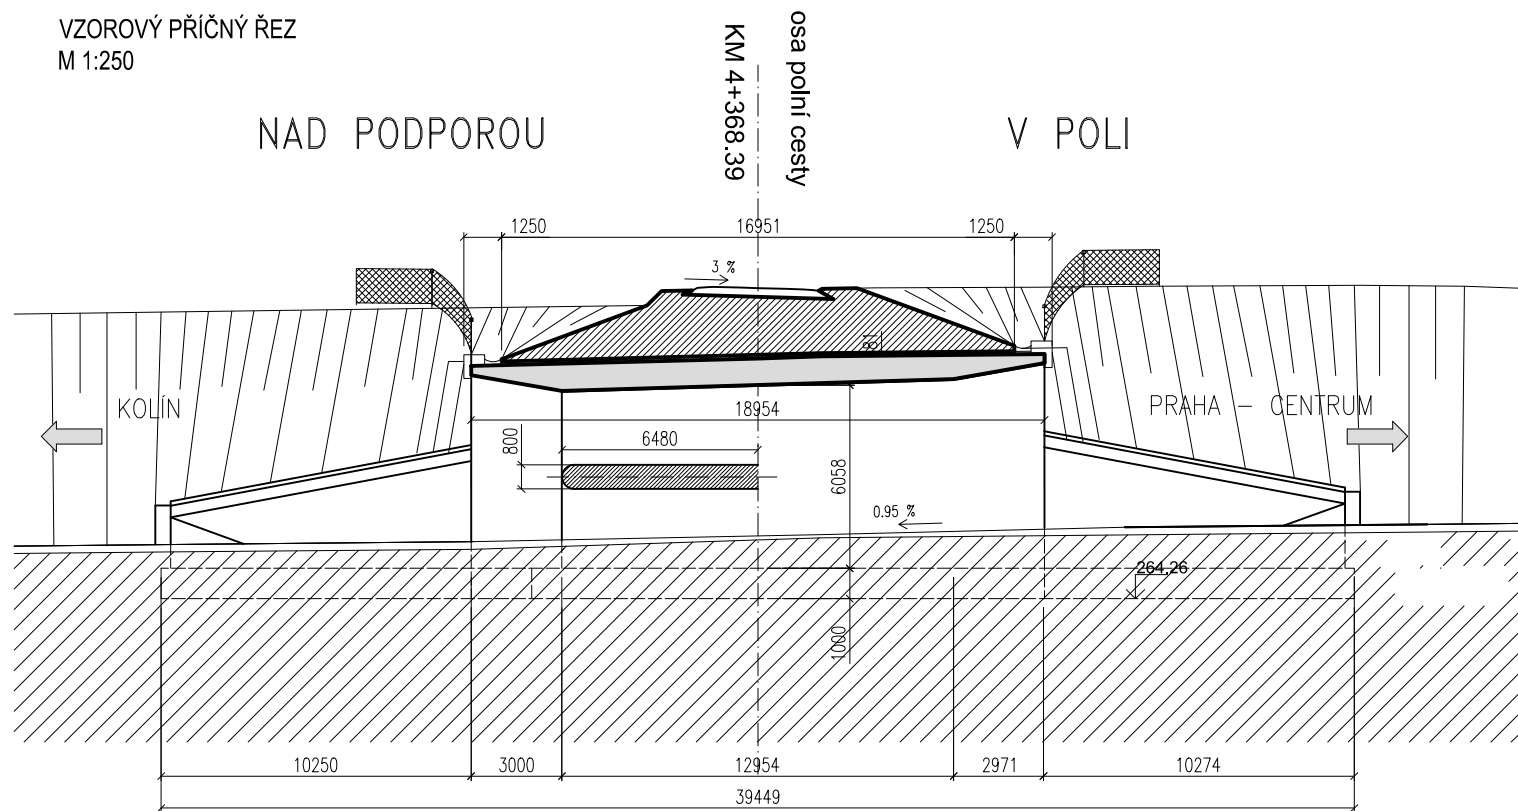

### KONSTRUKČNÍ BETONY:

PRO JEDNOTLIVÉ KONSTRUKČNÍ ČÁSTI MOSTU JSOU STANOVENY BETONY PODLE ČSN EN 206 takto:  
ZALOŽENÍ  
PILOTY C 30/37  
PODKLADNÍ BETONY, ŠABLONY C16/20  
SPODNÍ STAVBA  
ZÁKLADY PILÍŘŮ C30/37  
VZPĚRA A TÁHLO C30/37  
PŘECHODOVÉ DESKY C25/30  
VRCHNÍ STAVBA  
NOSNÁ KONSTRUKCE C30/37  
MONOLITICKÉ ŘÍMSY C35/45  
VŠEOBECNĚ  
PODKLADNÍ BETON DLAŽEB, VYSTAVENÝCH ÚČINKŮM CHRL C25/30  
SCHODIŠTOVÉ STUPNĚ C25/30  
PRVKY ODVODNĚNÍ MOSTU (VÝVARŠTĚ), VYSTAVENÉ ÚČINKŮM CHRL C25/30

Akce: <b>I/12 Běchovice – Úvaly</b>	Formát: <b>3 x A4</b>	Datum: <b>12/2018</b>
	Měřítko: <b>1:250,500</b>	Stupeň: <b>DŮR</b>
Příloha: <b>SO 224 – Přesýpaný most na polní cestě P. Újezd n. Lesy–Sibřina (Na Skalce)</b>	Číslo přílohy: <b>12.2</b>	