


PŘÍČNÝ ŘEZ
M 1:100

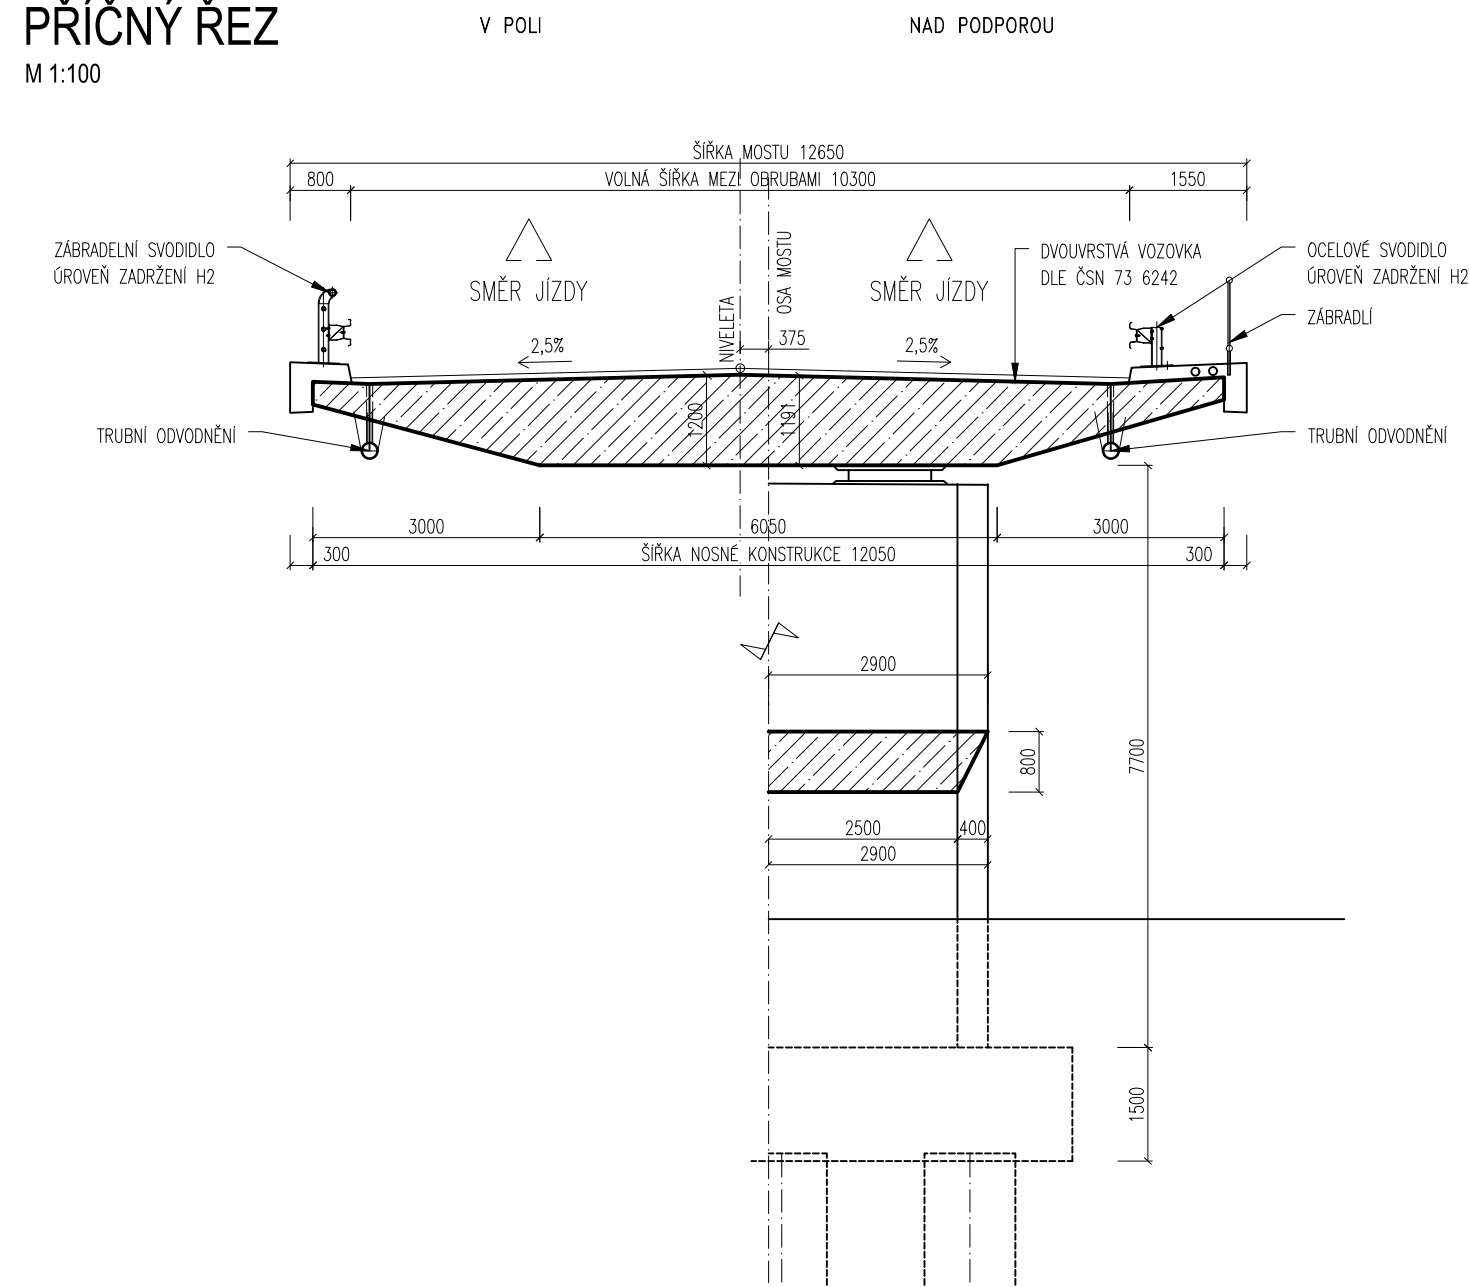

MATERIÁLY:

KONSTRUKČNÍ BETONY:
PRO JEDNOTLIVÉ KONSTRUKČNÍ ČÁSTI MOSTU JSOU STANOVENY BETONY
PODLE ČSN EN 206 TAKTO:

ZALOŽENÍ	
PILOTY	C 30/37
PODKLADNÍ BETONY, ŠABLONY	C 16/20
SPODNÍ STAVBA	
ZÁKLADY OPĚR	C 30/37
DŘÍK OPĚR	C 30/37
PŘECHODOVÁ DESKA	C 25/30
NOSNÁ KONSTRUKCE	C 30/37
MONOLITICKÉ ŘÍMSY	C 35/45

POZNÁMKY:

PRO MOSTNÍ OBJEKT NEBYL VYPRACOVÁN GEOTECHNICKÝ PASPORT. GEOLOGII NUTNO
ZREVIDOVAT V DSP DLE IGP (VIZ TZ).
POČET A POLOHA CHRÁNIČEK BUDOU UPŘESNĚNY V DSP.
POČET A POLOHA ODVODŇOVAČŮ BUDOU URČENY DLE HYDROTECHNICKÉHO VÝPOČTU V DSP.

Akce: I/12 Běchovice – Úvaly	Formát: 3 x A4	Datum: 12/2018
	Měřítko: 1:100,250	Stupeň: DŮR
Příloha: SO 232 – Nadjezd silnice II/101– západ		Číslo přílohy: 20.2