



Město Úvaly
Městský úřad Úvaly
Odbor investic a dopravy



WH Develop s.r.o.
Hlavní 456
250 89 Lázně Toušeň
IČO: 28116992

Váš dopis zn./ze dne:
Naše značka: MEUV 57/0/2025
Vyřizuje/linka: Kohoutová/102
E-mail: adriana.bednarcikova@mestouvaly.cz
Tel.: 281 091 502
Úvaly 17. 3. 2025

Objednávka č. 57/O/2025

Na základě poptávkového řízení a předložené cenové nabídky ze dne 17. 3. 2025 u Vás objednáme dodávku 12 ks oken do objektu DPS, náměstí Svobody 1570, Úvaly. Součástí nabídky je demontáž a likvidace starých oken, zednické začištění, dodávka parapetů a žaluzií včetně montáže. Dohodnutá cena dle předložené nabídky ze dne 17. 3. 2025 činí 416 916 Kč bez DPH + DPH 21 % (504 468 Kč vč. DPH) a bude hrazena z rozpočtu města z položky 3612/77 - 5171. Záruka VEKRA: 60 měsíců na dodávku otvorových výplní.

Termín zahájení prací: 5 týdnů výroba oken od podpisu objednávky
Termín dokončení prací: termín bude domluven s odborem investic a dopravy (etapy) a dále se správcem budovy p. Kašíčkou, tel. 602 184 682 (domluva s nájemníky bytů)

S pozdravem


Ing. Markéta Rydvalová
starostka



Příloha: cenová nabídka

Označení zakázky : DPS 8

Dle §2586 zák. 89/2012 Sb. občanského zákoníku v platném znění

ZHOTOVITEL:**WH Develop s.r.o.**

Se sídlem : Hlavní 456
250 89 Lázně Toušeň
IČO / DIČ : 28116992 / CZ699006994

Telefon : +420 800 777 666
Fax : +420 234 001 221
E-mail : info@windowholding.cz

OBCHODNÍ ZÁSTUPCE:

Jan Chott
Hlavní 456
250 89 Lázně Toušeň

Mobil : 724 140 402
E-mail : jan.chott@vekra.cz

OBJEDNATEL / kontaktní osoba ve věcech smluvních:**Město Úvaly**

Se sídlem : Arnošta z Pardubic 95
250 82 Úvaly
IČO / DIČ : 00240931 / CZ00240931

Jméno : Adriana Bednarčíková
Mobil : +420281091502
E-fakturace :

DODACÍ ADRESA / kontaktní osoba ve věcech realizačních:

Projekt : DPS 8
Adresa : Náměstí Svobody 1570
25082 Úvaly


Jméno : Adriana Bednarčíková
Mobil : +420281091502
E-mail : adriana.bednarcikova@mestouvaly.cz

VÝPIS ZBOŽÍ (specifikace díla a ceny)

Všechny elementy (okna, dveře) jsou zobrazeny jen schematicky, uvedené rozměry jsou výrobní (vnější) rozměry oken.
Prvky jsou zobrazeny z pohledu z interiéru, pro orientaci otevírání.

Pozice: 1

Množství: 1 ks



TYP:	jednokřídlé okno*
Profil:	NATURA 78
Šířka:	455 mm
Výška:	1350 mm
Dřevina:	smrk fixní
Úprava barvy:	Membránová úprava
Barva rámu:	Javor 22 EXT / Javor 22 INT
Barva křídla:	Javor 22 EXT / Javor 22 INT
Barva okap.	Stříbrná
Okap. rám:	okapnice rámová
Barva těsnění:	Hnědé
Rám:	rám okenní
Kotvení:	na vruty H+L+P+D
Parap.drážka:	par.venku/uvnitř
Křídlo:	okenní křídlo
Sklo:	4 Planibel Top N+/16/4 Kúra (čirá)/16/4 Planibel Top N+, Arg. Ug 0.60
Tloušťka:	44.0 mm
Rámeček:	Černý
Kování:	č. název otvorky 1 otevíravé sklopné levé
Param.kování:	Název parametru Kameny_LOGO Barva krytek oken, BD, FS:
Váha:	28kg

Hodnota parametru
LOGO VEKRA
Stříbrná - EV1

Poznámka k pozici :

Zákazník: 2.NP byt 301 p. Volšanská


Jednotková cena:
24581,00 Kč

Cena celkem:
24581,00 Kč

Klička TYP 01 ocel

Pozice: 2

Množství: 1 ks

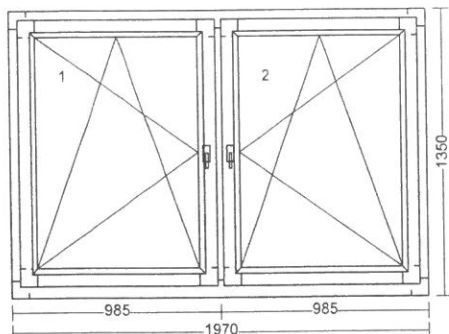

TYP:	dvoukřídle okno*	
Profil:	NATURA 78	
Šířka:	1970 mm	
Výška:	1350 mm	
Dřevina:	smrk fixní	
Úprava barvy:	Membránová úprava	
Barva rámu:	Javor 22 EXT / Javor 22 INT	
Barva křídla:	Javor 22 EXT / Javor 22 INT	
Barva okap.	Stříbrná	
Okap. rám:	okapnice rámová	
Barva těsnění:	Hnědé	
Rám:	rám okenní	
Kotvení:	na vruty H+L+P+D	
Parap.drážka:	par.venku/uvnitř	
Křídlo:	2 * okenní křídlo	
Sklo:	2 ks : 4 Planibel Top N+/16/4 Float/16/4 Planibel Top N+, Arg. Ug 0.60, Rw (skla) 33 dB	
Tloušťka:	2 ks: 44.0 mm	
Rámeček:	Černý	
Kování:	č. název otvírky 1 otevíravé sklopné levé 2 otevíravé sklopné pravé	
Param.kování:	Název parametru Kameny_LOGO Barva krytek oken, BD, FS:	Hodnota parametru LOGO VEKRA Stříbrná - EV1
Váha:	103kg	

Poznámka k pozici :

Zákazník: 2.NP byt 303 Khunovi


Jednotková cena:
62380,00 Kč

Cena celkem:
62380,00 Kč

Klička TYP 01 ocel

Pozice: 3

Množství: 1 ks

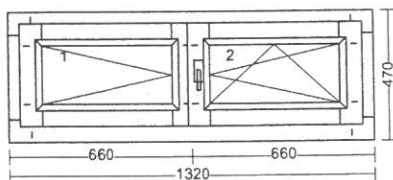

TYP:	dvoukřídle okno*	
Profil:	NATURA 78	
Šířka:	1320 mm	
Výška:	470 mm	
Dřevina:	smrk fixní	
Úprava barvy:	Membránová úprava	
Barva rámu:	Javor 22 EXT / Javor 22 INT	
Barva křídla:	Javor 22 EXT / Javor 22 INT	
Barva okap.	Stříbrná	
Okap. rám:	okapnice rámová	
Barva těsnění:	Hnědé	
Rám:	rám okenní	
Kotvení:	na vruty H+L+P+D	
Parap.drážka:	par.venku/uvnitř	
Křídlo:	2 * okenní křídlo	
Sklo:	2 ks : 4 Planibel Top N+/16/4 Float/16/4 Planibel Top N+, Arg. Ug 0.60, Rw (skla) 33 dB	
Tloušťka:	2 ks: 44.0 mm	
Rámeček:	Černý	
Kování:	č. název otvírky 1 otevíravé levé štlup 2 otevíravé sklopné pravé hlavní	

Označení zakázky:

DPS 8


Param.kování:	Název parametru Kameny_LOGO	Hodnota parametru LOGO VEKRA
Váha:	Barva krytek oken, BD, FS: 29kg	Stříbrná - EV1

Jednotková cena: Cena celkem:
32459,00 Kč 32459,00 Kč

Klička TYP 01 ocel

Pozice: 4

Množství: 1 ks

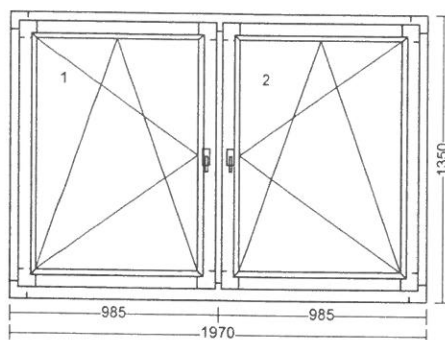


TYP:	dvoukřídle okno*	
Profil:	NATURA 78	
Šířka:	1970 mm	
Výška:	1350 mm	
Dřevina:	smrk fixní	
Úprava barvy:	Membránová úprava	
Barva rámu:	Javor 22 EXT / Javor 22 INT	
Barva křídla:	Javor 22 EXT / Javor 22 INT	
Barva okap.	Stříbrná	
Okap. rám:	okapnice rámová	
Barva těsnění:	Hnědé	
Rám:	rám okenní	
Kotvení:	na vruty H+L+P+D	
Parap.drážka:	par.venku/uvnitř	
Křídlo:	2 * okenní křídlo	
Sklo:	2 ks : 4 Planibel Top N+/16/4 Float/16/4 Planibel Top N+, Arg. Ug 0.60, Rw (skla) 33 dB	
Tloušťka:	2 ks: 44.0 mm	
Rámeček:	Černý	
Kování:	č. název otvoru 1 otevíravé sklopné levé 2 otevíravé sklopné pravé	
Param.kování:	Název parametru Kameny_LOGO	Hodnota parametru LOGO VEKRA
Váha:	Barva krytek oken, BD, FS: 103kg	Stříbrná - EV1

Jednotková cena: Cena celkem:
62380,00 Kč 62380,00 Kč

Klička TYP 01 ocel

Pozice: 5

Množství: 1 ks



TYP:	jednokřídle okno*	
Profil:	NATURA 78	
Šířka:	455 mm	
Výška:	1350 mm	
Dřevina:	smrk fixní	
Úprava barvy:	Membránová úprava	
Barva rámu:	Javor 22 EXT / Javor 22 INT	
Barva křídla:	Javor 22 EXT / Javor 22 INT	
Barva okap.	Stříbrná	
Okap. rám:	okapnice rámová	
Barva těsnění:	Hnědé	
Rám:	rám okenní	
Kotvení:	na vruty H+L+P+D	
Parap.drážka:	par.venku/uvnitř	
Křídlo:	okenní křídlo	
Sklo:	4 Planibel Top N+/16/4 Kúra (čirá)/16/4 Planibel Top N+, Arg. Ug 0.60	
Tloušťka:	44.0 mm	
Rámeček:	Černý	
Kování:	č. název otvoru 1 otevíravé sklopné pravé	
Param.kování:	Název parametru Kameny_LOGO Barva krytek oken, BD, FS:	Hodnota parametru LOGO VEKRA Stříbrná - EV1
Váha:	28kg	

Jednotková cena:

24581,00 Kč


Cena celkem:

24581,00 Kč

Klička TYP 01 ocel

Pozice: 6

Množství: 1 ks

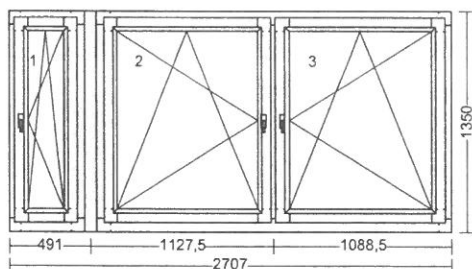

TYP:	Konstrukce - IV78*		
Profil:	NATURA 78		
Šířka:	2707 mm		
Výška:	1350 mm		
Dřevina:	smrk fixní		
Úprava barvy:	Membránová úprava		
Barva rámu:	Javor 22 EXT / Javor 22 INT		
Barva křídla:	Javor 22 EXT / Javor 22 INT		
Barva okap.	Stříbrná		
Okap. rám:	okapnice rámová		
Barva těsnění:	Hnědé		
Rám:	rám okenní		
Spojka:	Poloha	Šířka	Popis
	svisle	242 mm	spoj roh 90°
Kotvení:	na vruty H+L+P+D		
Parap.drážka:	2 * par.venku/uvnitř		
Křídlo:	3 * okenní křídlo		
Sklo:	3 ks : 4 Planibel Top N+/16/4 Float/16/4 Planibel Top N+, Arg. Ug 0.60, Rw (skla) 33 dB		
Tloušťka:	3 ks: 44.0 mm		
Rámeček:	Černý		
Kování:	č. název otvírky		
	1 otevíravé sklopné pravé		
	2 otevíravé sklopné levé		
	3 otevíravé sklopné pravé		
Param.kování:	Název parametru	Hodnota parametru	
	Kameny_LOGO	LOGO VEKRA	
	Barva krytek oken, BD, FS:	Stříbrná - EV1	
Váha:	144kg		

Poznámka k pozici :

Výroba: { rohová sestava (inter. úhel 90°) - montáž na stavbě, rohový sloupek namontovat ve výrobě na pravou stranu okna z pole 1 }

Zákazník: levá svislá rámová lamela u okna z pole 1 zúžena z 82 na 72 mm

Jednotková cena:

98054,00 Kč

Cena celkem:

98054,00 Kč

Klička TYP 01 ocel


Příplatek za ořezání rámu

!!-SESTAVA SPOJENA NA STAVBE-!!

!!-SESTAVA SPOJENA VE VÝROBE-!!

Pozice: 7

Množství: 1 ks

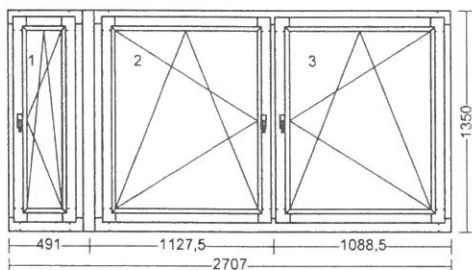

TYP:	Konstrukce - IV78*		
Profil:	NATURA 78		
Šířka:	2707 mm		
Výška:	1350 mm		
Dřevina:	smrk fixní		
Úprava barvy:	Membránová úprava		
Barva rámu:	Javor 22 EXT / Javor 22 INT		
Barva křídla:	Javor 22 EXT / Javor 22 INT		
Barva okap.	Stříbrná		
Okap. rám:	okapnice rámová		
Barva těsnění:	Hnědé		
Rám:	rám okenní		
Spojka:	Poloha	Šířka	Popis
	svisle	242 mm	spoj roh 90°
Kotvení:	na vruty H+L+P+D		
Parap.drážka:	2 * par.venku/uvnitř		
Křídlo:	3 * okenní křídlo		
Sklo:	3 ks : 4 Planibel Top N+/16/4 Float/16/4 Planibel Top N+, Arg. Ug 0.60, Rw (skla) 33 dB		
Tloušťka:	3 ks: 44.0 mm		
Rámeček:	Černý		
Kování:	č.	název otvírky	
	1	otevíravé sklopné pravé	
	2	otevíravé sklopné levé	
	3	otevíravé sklopné pravé	
Param.kování:	Název parametru	Hodnota parametru	
	Kameny_LOGO	LOGO VEKRA	
	Barva krytek oken, BD, FS:	Stříbrná - EV1	
Váha:	144kg		

Poznámka k pozici :

Výroba: { rohová sestava (inter. úhel 90°) - montáž na stavbě, rohový sloupek namontovat ve výrobě na pravou stranu okna z pole 1 }

Zákazník: 1.NP byt 214 p. Mitrovská; levá svislá rámová lamela u okna z pole 1 zúžena z 82 na 72 mm

Jednotková cena:

98054,00 Kč

Cena celkem:

98054,00 Kč

Klička TYP 01 ocel


Příplatek za ořezání rámu

!!-SESTAVA SPOJENA NA STAVBE-!!

!!-SESTAVA SPOJENA VE VYROBE-!!

Pozice: 8

Množství: 1 ks

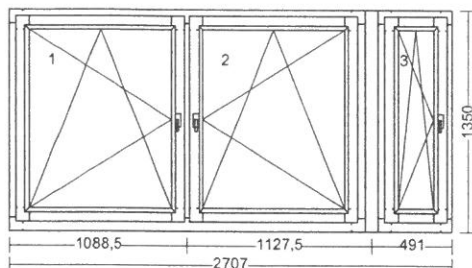

TYP:	Konstrukce - IV78*		
Profil:	NATURA 78		
Šířka:	2707 mm		
Výška:	1350 mm		
Dřevina:	smrk fixní		
Úprava barvy:	Membránová úprava		
Barva rámu:	Javor 22 EXT / Javor 22 INT		
Barva křídla:	Javor 22 EXT / Javor 22 INT		
Barva okap.	Stříbrná		
Okap. rám:	okapnice rámová		
Barva těsnění:	Hnědé		
Rám:	rám okenní		
Spojka:	Poloha	Šířka	Popis
	svisle	242 mm	spoj roh 90°
Kotvení:	na vruty H+L+P+D		
Parap.drážka:	2 * par.venku/uvnitř		
Křídlo:	3 * okenní křídlo		
Sklo:	3 ks : 4 Planibel Top N+/16/4 Float/16/4 Planibel Top N+, Arg. Ug 0.60, Rw (skla) 33 dB		
Tloušťka:	3 ks: 44.0 mm		
Rámeček:	Černý		
Kování:	č. název otvírky 1 otevíravé sklopné levé 2 otevíravé sklopné pravé 3 otevíravé sklopné levé		
Param.kování:	Název parametru	Hodnota parametru	
	Kameny_LOGO	LOGO VEKRA	
	Barva krytek oken, BD, FS:	Stříbrná - EV1	
Váha:	144kg		

Poznámka k pozici :

Výroba: { rohová sestava (inter. úhel 90°) - montáž na stavbě, rohový sloupek namontovat ve výrobě na levou stranu okna z pole 3 }

Zákazník: 1.NP byt 213 Řehákovi; pravá svislá rámová lamela u okna z pole 3 zúžena z 82 na 72 mm

Jednotková cena:

98054,00 Kč

Cena celkem:

98054,00 Kč

Klička TYP 01 ocel


Příplatek za ořezání rámu

!!-SESTAVA SPOJENA NA STAVBE-!!

!!-SESTAVA SPOJENA VE VYROBE-!!

Pozice: 9

Množství: 1 ks

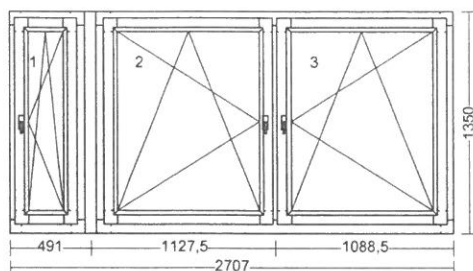

TYP:	Konstrukce - IV78*		
Profil:	NATURA 78		
Šířka:	2707 mm		
Výška:	1350 mm		
Dřevina:	smrk fixní		
Úprava barvy:	Membránová úprava		
Barva rámu:	Javor 22 EXT / Javor 22 INT		
Barva křídla:	Javor 22 EXT / Javor 22 INT		
Barva okap.	Stříbrná		
Okap. rám:	okapnice rámová		
Barva těsnění:	Hnědé		
Rám:	rám okenní		
Spojka:	Poloha	Šířka	Popis
	svisle	242 mm	spoj roh 90°
Kotvení:	na vruty H+L+P+D		
Parap.drážka:	2 * par.venku/uvnitř		
Křídlo:	3 * okenní křídlo		
Sklo:	3 ks : 4 Planibel Top N+/16/4 Float/16/4 Planibel Top N+, Arg. Ug 0.60, Rw (skla) 33 dB		
Tloušťka:	3 ks: 44.0 mm		
Rámeček:	Černý		
Kování:	č. název otvírky 1 otevíravé sklopné pravé 2 otevíravé sklopné levé 3 otevíravé sklopné pravé		
Param.kování:	Název parametru	Hodnota parametru	
	Kameny_LOGO	LOGO VEKRA	
	Barva krytek oken, BD, FS:	Stříbrná - EV1	
Váha:	144kg		

Poznámka k pozici :

Výroba: { rohová sestava (inter. úhel 90°) - montáž na stavbě, rohový sloupek namontovat ve výrobě na pravou stranu okna z pole 1 }

Zákazník: 1.NP byt 213 Řehákovi; levá svislá rámová lamela u okna z pole 1 zúžena z 82 na 72 mm

Jednotková cena:
98054,00 Kč

Cena celkem:
98054,00 Kč

Klička TYP 01 ocel


Příplatek za ořezání rámu

!!-SESTAVA SPOJENA NA STAVBE-!!

!!-SESTAVA SPOJENA VE VYROBE-!!

Pozice: 10

Množství: 1 ks

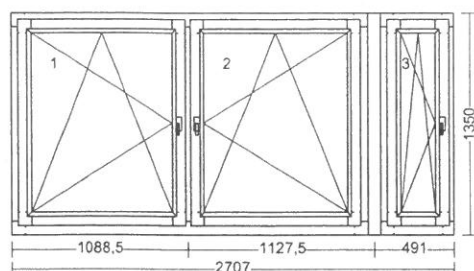

TYP:	Konstrukce - IV78*		
Profil:	NATURA 78		
Šířka:	2707 mm		
Výška:	1350 mm		
Dřevina:	smrk fixní		
Úprava barvy:	Membránová úprava		
Barva rámu:	Javor 22 EXT / Javor 22 INT		
Barva křídla:	Javor 22 EXT / Javor 22 INT		
Barva okap.	Stříbrná		
Okap. rám:	okapnice rámová		
Barva těsnění:	Hnědé		
Rám:	rám okenní		
Spojka:	Poloha	Šířka	Popis
	svisle	242 mm	spoj roh 90°
Kotvení:	na vruty H+L+P+D		
Parap.drážka:	2 * par.venku/uvnitř		
Křídlo:	3 * okenní křídlo		
Sklo:	3 ks : 4 Planibel Top N+/16/4 Float/16/4 Planibel Top N+, Arg. Ug 0.60, Rw (skla) 33 dB		
Tloušťka:	3 ks: 44.0 mm		
Rámeček:	Černý		
Kování:	č. název otvírky 1 otevíravé sklopné levé 2 otevíravé sklopné pravé 3 otevíravé sklopné levé		
Param.kování:	Název parametru	Hodnota parametru	
	Kameny_LOGO	LOGO VEKRA	
	Barva krytek oken, BD, FS:	Stříbrná - EV1	
Váha:	144kg		

Poznámka k pozici :

Výroba: { rohová sestava (inter. úhel 90°) - montáž na stavbě, rohový sloupek namontovat ve výrobě na levou stranu okna z pole 3 }

Zákazník: 0.NP byt 113 p. Bránišová; pravá svislá rámová lamela u okna z pole 3 zúžena z 82 na 72 mm

Jednotková cena:
98054,00 Kč

Cena celkem:
98054,00 Kč

Klíčka TYP 01 ocel


Příplatek za ořezání rámu

!!-SESTAVA SPOJENA NA STAVBE-!!

!!-SESTAVA SPOJENA VE VYROBE-!!

Pozice: 11

Množství: 1 ks

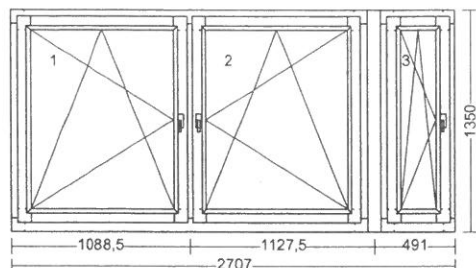

TYP:	Konstrukce - IV78*		
Profil:	NATURA 78		
Šířka:	2707 mm		
Výška:	1350 mm		
Dřevina:	smrk fixní		
Úprava barvy:	Membránová úprava		
Barva rámu:	Javor 22 EXT / Javor 22 INT		
Barva křídla:	Javor 22 EXT / Javor 22 INT		
Barva okap.	Stříbrná		
Okap. rám:	okapnice rámová		
Barva těsnění:	Hnědé		
Rám:	rám okenní		
Spojka:	Poloha	Šířka	Popis
	svisle	242 mm	spoj roh 90°
Kotvení:	na vruty H+L+P+D		
Parap.drážka:	2 * par.venku/uvnitř		
Křídlo:	3 * okenní křídlo		
Sklo:	3 ks : 4 Planibel Top N+/16/4 Float/16/4 Planibel Top N+, Arg. Ug 0.60, Rw (skla) 33 dB		
Tloušťka:	3 ks: 44.0 mm		
Rámeček:	Černý		
Kování:	č. název otvírky 1 otevíravé sklopné levé 2 otevíravé sklopné pravé 3 otevíravé sklopné levé		
Param.kování:	Název parametru	Hodnota parametru	
	Kameny_LOGO	LOGO VEKRA	
	Barva krytek oken, BD, FS:	Stříbrná - EV1	
Váha:	144kg		

Poznámka k pozici :

Výroba: { rohová sestava (inter. úhel 90°) - montáž na stavbě, rohový sloupek namontovat ve výrobě na levou stranu okna z pole 3 }

Zákazník: 0.NP byt 114 p. Černá; pravá svislá rámová lamela u okna z pole 3 zúžena z 82 na 72 mm

Jednotková cena:
98054,00 Kč

Cena celkem:
98054,00 Kč

Klička TYP 01 ocel


Příplatek za ořezání rámu

!!-SESTAVA SPOJENA NA STAVBE-!!

!!-SESTAVA SPOJENA VE VYROBE-!!

Pozice: 12

Množství: 1 ks

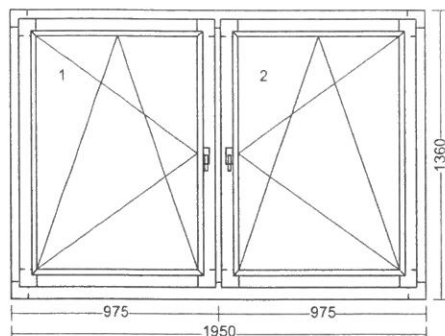

TYP:	dvoukřídle okno*	
Profil:	NATURA 78	
Šířka:	1950 mm	
Výška:	1360 mm	
Dřevina:	smrk fixní	
Úprava barvy:	Membránová úprava	
Barva rámu:	Javor 22 EXT / Javor 22 INT	
Barva křídla:	Javor 22 EXT / Javor 22 INT	
Barva okap.	Stříbrná	
Okap. rám:	okapnice rámová	
Barva těsnění:	Hnědé	
Rám:	rám okenní	
Kotvení:	na vruty H+L+P+D	
Parap.drážka:	par.venku/uvnitř	
Křídlo:	2 * okenní křídlo	
Sklo:	2 ks : 4 Planibel Top N+/16/4 Float/16/4 Planibel Top N+, Arg. Ug 0.60, Rw (skla) 33 dB	
Tloušťka:	2 ks: 44.0 mm	
Rámeček:	Černý	
Kování:	č. název otvírky 1 otevíravé sklopné levé 2 otevíravé sklopné pravé	
Param.kování:	Název parametru Kameny_LOGO Barva krytek oken, BD, FS:	Hodnota parametru LOGO VEKRA Stříbrná - EV1
Váha:	103kg	

Jednotková cena:
61722,00 Kč

Cena celkem:
61722,00 Kč

Klička TYP 01 ocel

Částka určená ke slevě

856427,00 Kč

Pozice: 13

Množství: 1 ks

VEKRA záruka 20 let

Záruka na funkčnost a těsnost oken bude poskytnuta za splnění podmínek dle reklamačního řádu zhotovitele.

Pozice: 14

Množství: 1 ks

Doprava (zakázka s montáží)

Označení zakázky:

DPS 8

Pozice: 15 **Množství: 1 ks** Umístění oken do stavebního otvoru

- na místo původních oken

Pozice: 16 **Množství: 1 ks** MONTÁŽ - VEKRA

Pozice: 17 **Množství: 0 ks** Pomocná položka pro výpočet obvodových metrů

celkový obvod k montáži

Pozice: 18 **Množství: 1 ks** Expediční náklady - zakázka nad 150 tis.

Cena celkem:
2000,00 Kč

Pozice: 19 **Množství:**
87,484 metr Cena za montáž, demontáž, zednické zapravení (zděný dům) z interierové strany,
obvod 50 - 100 bm
Vztahuje se k pozici č.: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12

Jednotková cena: Cena celkem:
606,00 Kč **53015,00 Kč**

Pozice: 20 **Množství:**
55,022 metr Apu lišta pro zednické začistění (Boky + Nadpraží)
Vztahuje se k pozici č.: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12

Cena celkem:
986,00 Kč

Pozice: 21	Množství: 79,384 metr	Likvidace oken REKORD - Praha, Stř. Čechy, 50 - 80 bm Vztahuje se k pozici č.: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12	<u>Jednotková cena:</u> 99,00 Kč	<u>Cena celkem:</u> 7859,00 Kč
Pozice: 22	Množství: 25 ks	Provizorní přechodový plech pozink 20x45mm Vztahuje se k pozici č.: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12		<u>Cena celkem:</u> 2468,00 Kč
		Pozinkovaný plech 20x45mm	22,00 Kč	616,00 Kč
		cena montáže provizorního přechodového plechu	76,00 Kč	1852,00 Kč
Pozice: 23	Množství: 55,022 metr	Předkomprimovaná páska pro zalomené ostění Vztahuje se k pozici č.: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12		<u>Cena celkem:</u> 1045,00 Kč
Pozice: 24	Množství: 55,022 metr	Cena montáže předkomprimované pásky pro zalomené ostění Vztahuje se k pozici č.: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12		<u>Cena celkem:</u> 770,00 Kč
Pozice: 25	Množství: 1 ks	Dodávka parapetů (zaměřené) Detailní specifikace typu, barvy, rozměrů, počtu kusů a cen je obsaženo v příloze, jež je nedílnou součástí této nabídky, smlouvy		<u>Cena celkem:</u> 15697,00 Kč
		Dodávka parapetů 14 ks	10657,00 Kč	10657,00 Kč
		Montáž parapetů v délce do 2999 mm 14 ks	5040,00 Kč	5040,00 Kč

Označení zakázky:

DPS 8

Pozice: 26

Množství: 1 ks Dodávka žaluzií

Detailní specifikace typu, barvy, rozměrů, počtu kusů a
cen je obsaženo v příloze, jež je nedílnou součástí této
nabídky, smlouvy

Cena celkem:**16198,00 Kč**

Dodávka žaluzií 22 ks

12238,00 Kč 12238,00 Kč

Montáž žaluzií 22 ks

3960,00 Kč 3960,00 Kč

Označení zakázky:

DPS 8

CENA DÍLA

Suma položek		956465,00 Kč
Zákaznická sleva	-63,00 %	-539549,00 Kč
Částka bez DPH		416916,00 Kč
DPH 21% - SPZ	0,00 %	0,00 Kč
Částka celkem		416916,00 Kč
		=====

Záloha ve výši : **Záloha na zahájení výroby není stanovena**

V.....

V.....

Dne.....

Dne

za Prodávajícího/Zhotovitele:

za Kupujícího/Objednatele:

.....

.....

Poznámka:

Při platbě záloh a faktur uvádějte, prosím, číslo naší zálohy nebo faktury jako variabilní symbol. Výtisk smlouvy potvrzený Vaším podpisem vraťte prosím na adresu obchodního zastoupení uvedenou v záhlaví této smlouvy.

STAVEBNÍ PŘIPRAVENOST


pro montáž výrobků VEKRA

Pro bezproblémovou montáž oken a vnějších dveří VEKRA je nutné, aby bylo objednatelem zajištěno následující:


- 1) **Volný příjezd a přístup k objektu** - pro nákladní auto s výrobky VEKRA, případně autojeřáb, či minijeřáb a pro ruční transport výrobků VEKRA po bezpečném terénu.
- 2) **Střecha objektu** - do objektu se nesmí dostávat srážková voda, hrozí zatékání do prostoru připojovací spáry a stojící voda v objektu = nemožnost aplikovat montážní pěnu a uzávěry připojovací spáry.
- 3) **Komunikace v objektu - vodorovné i svislé** - musí umožňovat bezpečný přesun montážníků s výrobky VEKRA ke stavebním otvorům.
 - a. **Vodorovné** - dostatečně široké pro průchod montážníků s výrobky VEKRA a bez překážek (stavební materiál, odpad, další konstrukce - kanalizace, vodovod, topení, ...).
 - b. **Vodorovné** - u rekonstrukcí je nutné zakrytí podlahových konstrukcí kartonem nebo netkanou textilií, aby nášlapné části podlahy byly chráněny před poškozením.
 - c. **Svislé** - v případě, že je objekt vícepodlažní (únosné schodiště, zábradlí, popř. stavební výtah).
- 4) **Výšková dosažitelnost stavebních otvorů**
 - a. **Pro předřazenou montáž** - postavené lešení (dle BOZP) z vnější strany objektu o cca 1 m širší, než je každý stavební otvor a s podlažkou v úrovni podlahy každého podlaží.
 - b. **Pro obtížnou montáž v podlažích nad 1. NP (přízemí)** - rovněž lešení z exteriéru opět s podlažkou v úrovni podlahy daného podlaží).
 - c. **Pro dosažitelnost otvoru z vnitřní strany** - při výšce nadpraží stavebního otvoru 2,7 m a více nad podlahou interiéru = lešení postavené v interiéru (pokud není ve SOD dohodnuto jinak).
- 5) **Váhorysy** - na ostěních u vchodových, balkonových, posuvných a skládaných dveří, HS portálů a neotevratelných oken (fixů) uložených na úroveň čisté podlahy, a to v každém podlaží.
- 6) **Úprava stavební konstrukce (zdiva) s výjimkou dřevostaveb a ocelových konstrukcí v místě připojovací spáry otvorových výplní** - pro aplikaci parotěsného (z interiéru) a paropropustného (z exteriéru) uzávěru (pomocí folií) připojovací spáry je třeba, aby byl povrch stavební konstrukce celistvý (homogenní), suchý a pro kotvení otvorové výplně musí být stavební konstrukce nosná a pevná:
 - a. **Homogenní povrch** lze připravit nejlépe pomocí tenké vrstvy stavebního tmele (šedý) aplikovaného po celém obvodu stavebního otvoru (parapetní zdivo, ostění, nadpraží) a v celé šíři obvodového zdiva - viz. **obrázek č. 1**. Při montáži otvorových výplní do vnějšího líce obvodového zdiva ještě pruh cca 10 cm široký na vnější straně obvodového zdiva kolem stavebního otvoru - viz. **obrázek č. 2** (není třeba aplikovat u monolitických železobetonových zdí - je dostatečně hladké a u dřevostaveb - hoblované dřevo a u roubenek/srubů).
 - b. V případě **systémového použití extrudovaného polystyrénu** (dále jen XPS) pouze v „kapsách“ cihelného zdiva v ostění, případně parapetního zdiva a výplně mezi překlady, je nutné, aby i XPS byl rovněž zatřen stavebním tmelem (týká se zejména pálených cihelných bloků HELUZ, POROTHERM).
 - c. V případě **předřazené montáže** kromě celého obvodu stavebního otvoru (parapetní zdivo, ostění, nadpraží) a v celé šíři obvodového zdiva navíc i pruh cca 15 cm široký na vnější straně obvodového zdiva kolem stavebního otvoru - viz. **obrázek č. 2**.
 - d. V případě viditelných voštin cihelných tvárnic v parapetním zdivu nebo v ostění stavebního otvoru je třeba pro zajištění správného kotvení zalít voštiny řídkým stavebním tmelem v rovině umístění okna - viz. **obrázek č. 3**.

Obrázek č.1

Stavební otvor připravený pro osazení okna do ostění

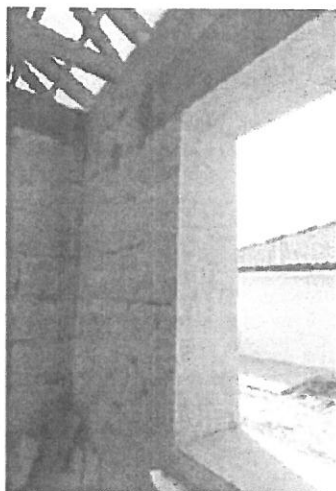**Obrázek č.2**

Stavební otvor připravený pro osazení okna do vnějšího líce zdiva a předsazenou montáž

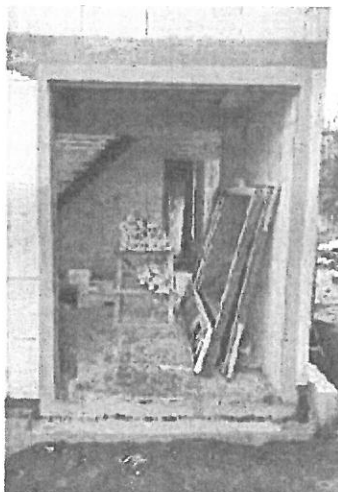**Obrázek č.3**

Parapetní zdivo a ostění připravené pro kotvení okenního rámu



- 7) **Podkladní konstrukce u otvorových výplní uložených na úroveň čisté podlahy (tzv. „až na zem“)** = balkonové dveře, balkonové dveře s nízkým prahem, posuvné dveře, HS portály, neotevíratelná okna (fixy) až na zem, skládané dveře, vchodové dveře, vedlejší vchodové dveře:
- a. Položená nestlačitelná izolace proti zemní vlhkosti na podkladním betonu (hrubé podlaze) v 1. nadzemním podlaží (dále jen NP) - pro použití rozšiřovacích profilů nebo Purenitu pod rámem otvorové výplně (detail VEKRA).
 - b. Hrubá betonová podlaha ve vyšších NP - pro použití rozšiřovacích profilů nebo Purenitu pod rámem otvorové výplně (detail VEKRA).
- 8) **Objednatel je povinen před podpisem smlouvy o dílo upozornit zhotovitele na skryté nebo plánované konstrukce (vodovod, plynovod, elektro silno a slabo atd.) v místě stavebního zásahu zhotovitele.**



Dodavatel: VEKRA s.r.o., Hlavní 456, 250 89, Lázně Toušeň, IČO: 09433945 DIČ: CZ699006994
Objednatel:
Příloha k objednávce č.

Vnitřní parapety

Zak. na okna	Byt č.	Pol. č.	Typ	Barva	Hloubka L/P (mm)	Délka (mm)	Ukončení (typ, počet, barva)	Jednotková cena	Počet
F17825AR	1	2-1	Dřevotřískový	B - bílá	230/230	2000	krytka, 1, B - bílá	966.53	1
Poznámka: Příslušenství (DRV): ANO, Spojka pro DRV: NE, Držák pod parapet: ANO, Počet držáků: 3, Typ držáků: DRPD40 (40 mm), Mřížka: NE (Cenu za výřez a osazení nutno řešit s MT nebo přes KNP (nutný výkres)).									
F17825AR	1	3-1	Dřevotřískový	B - bílá	230/230	1380	krytka, 1, B - bílá	483.00	1
Poznámka: Příslušenství (DRV): NE,									
F17825AR	1	4-1	Dřevotřískový	B - bílá	230/230	2000	krytka, 1, B - bílá	967.00	1
Poznámka: Příslušenství (DRV): ANO, Spojka pro DRV: NE, Držák pod parapet: ANO, Počet držáků: 3, Typ držáků: DRPD40 (40 mm), Mřížka: NE (Cenu za výřez a osazení nutno řešit s MT nebo přes KNP (nutný výkres)).									
F17825AR	1	6-1	Dřevotřískový	B - bílá	230/230	2250	krytka, 1, B - bílá	944.90	1
Poznámka: Příslušenství (DRV): ANO, Spojka pro DRV: NE, Držák pod parapet: ANO, Počet držáků: 2, Typ držáků: DRPD40 (40 mm), Mřížka: NE (Cenu za výřez a osazení nutno řešit s MT nebo přes KNP (nutný výkres)).									
F17825AR	1	8-1	Dřevotřískový	B - bílá	210/210	2250	krytka, 1, B - bílá	1 043.00	1
Poznámka: Příslušenství (DRV): ANO, Spojka pro DRV: NE, Držák pod parapet: ANO, Počet držáků: 3, Typ držáků: DRPD40 (40 mm), Mřížka: NE (Cenu za výřez a osazení nutno řešit s MT nebo přes KNP (nutný výkres)).									
F17825AR	1	9-1	Dřevotřískový	B - bílá	210/210	2250	krytka, 1, B - bílá	1 043.00	1
Poznámka: Příslušenství (DRV): ANO, Spojka pro DRV: NE, Držák pod parapet: ANO, Počet držáků: 3, Typ držáků: DRPD40 (40 mm), Mřížka: NE (Cenu za výřez a osazení nutno řešit s MT nebo přes KNP (nutný výkres)).									
F17825AR	1	10-1	Dřevotřískový	B - bílá	230/230	2250	krytka, 1, B - bílá	1 043.00	1
Poznámka: Příslušenství (DRV): ANO, Spojka pro DRV: NE, Držák pod parapet: ANO, Počet držáků: 3, Typ držáků: DRPD40 (40 mm), Mřížka: NE (Cenu za výřez a osazení nutno řešit s MT nebo přes KNP (nutný výkres)).									
F17825AR	1	10a-1	Dřevotřískový	B - bílá	230/230	530	krytka, 1, B - bílá	398.50	1
Poznámka: Příslušenství (DRV): ANO, Spojka pro DRV: ANO, Počet spojek: 1, Barva spojek pro DRV: bílá - B, Držák pod parapet: NE, Mřížka: NE (Cenu za výřez a osazení nutno řešit s MT nebo přes KNP (nutný výkres)).									
F17825AR	1	11-1	Dřevotřískový	B - bílá	230/230	2255	krytka, 1, B - bílá	1 044.00	1
Poznámka: Příslušenství (DRV): ANO, Spojka pro DRV: NE, Držák pod parapet: ANO, Počet držáků: 3, Typ držáků: DRPD40 (40 mm), Mřížka: NE (Cenu za výřez a osazení nutno řešit s MT nebo přes KNP (nutný výkres)).									
F17825AR	1	11a-1	Dřevotřískový	B - bílá	230/230	530	krytka, 1, B - bílá	398.50	1
Poznámka: Příslušenství (DRV): ANO, Spojka pro DRV: ANO, Počet spojek: 1, Barva spojek pro DRV: bílá - B, Držák pod parapet: NE, Mřížka: NE (Cenu za výřez a osazení nutno řešit s MT nebo přes KNP (nutný výkres)).									
F17825AR	1	12-1	Dřevotřískový	BUK - Buk	450/450	2000	krytka, 2, BE - Buk	1 139.43	1
Poznámka: Příslušenství (DRV): NE,									

Příloha k objednávce č.

F17825AR	1	6a-1	Dřevotřískový	B - bílá	230/230	500	krytka, 1, B - bílá	389.33	1
Poznámka: Příslušenství (DRV): ANO, Spojka pro DRV: ANO, Počet spojek: 1, Barva spojek pro DRV: bílá - B, Držák pod parapet: NE, Mřížka: NE (Cenu za výřez a osazení nutno řešit s MT nebo přes KNP (nutný výkres)).									
F17825AR	1	8a-1	Dřevotřískový	B - bílá	210/210	530	krytka, 1, B - bílá	398.50	1
Poznámka: Příslušenství (DRV): ANO, Spojka pro DRV: ANO, Počet spojek: 1, Barva spojek pro DRV: bílá - B, Držák pod parapet: NE, Mřížka: NE (Cenu za výřez a osazení nutno řešit s MT nebo přes KNP (nutný výkres)).									
F17825AR	1	9a-1	Dřevotřískový	B - bílá	210/210	530	krytka, 1, B - bílá	398.50	1
Poznámka: Příslušenství (DRV): ANO, Spojka pro DRV: ANO, Počet spojek: 1, Barva spojek pro DRV: bílá - B, Držák pod parapet: NE, Mřížka: NE (Cenu za výřez a osazení nutno řešit s MT nebo přes KNP (nutný výkres)).									

Žaluzie

Zak. na okna	Byt č.	Pol. č.	Typ	Barva (lamela, profil, provázek)	Šířka (mm)	Výška (mm)	Ovládání	Systém / profil	Jednotková cena	Počet
F17825AR	1	2-1	Žaluzie celostinní s RONDO listou	58-stříbrná metaliza, R7 béžová (RAL1011), 58 šedá	802	1125	levé	Vekra, DRV, IV78, dvojsklo, trojsklo, okna-dveře, uložení 23mm	547.00	1
F17825AR	1	2-2	Žaluzie celostinní s RONDO listou	58-stříbrná metaliza, R7 béžová (RAL1011), 58 šedá	802	1125	pravé	Vekra, DRV, IV78, dvojsklo, trojsklo, okna-dveře, uložení 23mm	547.00	1
F17825AR	1	4-1	Žaluzie celostinní s RONDO listou	58-stříbrná metaliza, R7 béžová (RAL1011), 58 šedá	802	1125	levé	Vekra, DRV, IV78, dvojsklo, trojsklo, okna-dveře, uložení 23mm	547.00	1
F17825AR	1	4-2	Žaluzie celostinní s RONDO listou	58-stříbrná metaliza, R7 béžová (RAL1011), 58 šedá	802	1125	pravé	Vekra, DRV, IV78, dvojsklo, trojsklo, okna-dveře, uložení 23mm	547.00	1
F17825AR	1	6-1	Žaluzie celostinní s RONDO listou	58-stříbrná metaliza, R7 béžová (RAL1011), 58 šedá	252	1125	pravé	Vekra, DRV, IV78, dvojsklo, trojsklo, okna-dveře, uložení 23mm	547.00	1
F17825AR	1	6-2	Žaluzie celostinní s RONDO listou	58-stříbrná metaliza, R7 béžová (RAL1011), 58 šedá	905	1125	levé	Vekra, DRV, IV78, dvojsklo, trojsklo, okna-dveře, uložení 23mm	564.00	1
F17825AR	1	6-3	Žaluzie celostinní s RONDO listou	58-stříbrná metaliza, R7 béžová (RAL1011), 58 šedá	905	1125	pravé	Vekra, DRV, IV78, dvojsklo, trojsklo, okna-dveře, uložení 23mm	564.00	1
F17825AR	1	7-1	Žaluzie celostinní s RONDO listou	58-stříbrná metaliza, R7 béžová (RAL1011), 58 šedá	252	1125	pravé	Vekra, DRV, IV78, dvojsklo, trojsklo, okna-dveře, uložení 23mm	547.00	1
F17825AR	1	7-2	Žaluzie celostinní s RONDO listou	58-stříbrná metaliza, R7 béžová (RAL1011), 58 šedá	905	1125	levé	Vekra, DRV, IV78, dvojsklo, trojsklo, okna-dveře, uložení 23mm	564.00	1
F17825AR	1	7-3	Žaluzie celostinní s RONDO listou	58-stříbrná metaliza, R7 béžová (RAL1011), 58 šedá	905	1125	pravé	Vekra, DRV, IV78, dvojsklo, trojsklo, okna-dveře, uložení 23mm	564.00	1
F17825AR	1	8-1	Žaluzie celostinní s RONDO listou	58-stříbrná metaliza, R7 béžová (RAL1011), 58 šedá	905	1125	levé	Vekra, DRV, IV78, dvojsklo, trojsklo, okna-dveře, uložení 23mm	564.00	1
F17825AR	1	8-2	Žaluzie celostinní s RONDO listou	58-stříbrná metaliza, R7 béžová (RAL1011), 58 šedá	905	1125	pravé	Vekra, DRV, IV78, dvojsklo, trojsklo, okna-dveře, uložení 23mm	564.00	1
F17825AR	1	8-3	Žaluzie celostinní s RONDO listou	58-stříbrná metaliza, R7 béžová (RAL1011), 58 šedá	252	1125	levé	Vekra, DRV, IV78, dvojsklo, trojsklo, okna-dveře, uložení 23mm	547.00	1

Příloha k objednávce č.

F17825AR	1	9-1	Žaluzie celostinní s RONDO lištou 58-stříbrná metaliza, R7 béžová (RAL1011), 58 šedá	252	1125	pravé	Vekra, DRV, IV78, dvojsklo, trojsklo, okna-dveře, uložení 23mm	547.00	1
F17825AR	1	9-2	Žaluzie celostinní s RONDO lištou 58-stříbrná metaliza, R7 béžová (RAL1011), 58 šedá	905	1125	levé	Vekra, DRV, IV78, dvojsklo, trojsklo, okna-dveře, uložení 23mm	564.00	1
F17825AR	1	9-3	Žaluzie celostinní s RONDO lištou 58-stříbrná metaliza, R7 béžová (RAL1011), 58 šedá	905	1125	pravé	Vekra, DRV, IV78, dvojsklo, trojsklo, okna-dveře, uložení 23mm	564.00	1
F17825AR	1	10-1	Žaluzie celostinní s RONDO lištou 58-stříbrná metaliza, R7 béžová (RAL1011), 58 šedá	905	1125	levé	Vekra, DRV, IV78, dvojsklo, trojsklo, okna-dveře, uložení 23mm	564.00	1
F17825AR	1	10-2	Žaluzie celostinní s RONDO lištou 58-stříbrná metaliza, R7 béžová (RAL1011), 58 šedá	905	1125	pravé	Vekra, DRV, IV78, dvojsklo, trojsklo, okna-dveře, uložení 23mm	564.00	1
F17825AR	1	10-3	Žaluzie celostinní s RONDO lištou 58-stříbrná metaliza, R7 béžová (RAL1011), 58 šedá	252	1125	levé	Vekra, DRV, IV78, dvojsklo, trojsklo, okna-dveře, uložení 23mm	547.00	1
F17825AR	1	11-1	Žaluzie celostinní s RONDO lištou 58-stříbrná metaliza, R7 béžová (RAL1011), 58 šedá	905	1125	levé	Vekra, DRV, IV78, dvojsklo, trojsklo, okna-dveře, uložení 23mm	564.00	1
F17825AR	1	11-2	Žaluzie celostinní s RONDO lištou 58-stříbrná metaliza, R7 béžová (RAL1011), 58 šedá	905	1125	pravé	Vekra, DRV, IV78, dvojsklo, trojsklo, okna-dveře, uložení 23mm	564.00	1
F17825AR	1	11-3	Žaluzie celostinní s RONDO lištou 58-stříbrná metaliza, R7 béžová (RAL1011), 58 šedá	252	1125	levé	Vekra, DRV, IV78, dvojsklo, trojsklo, okna-dveře, uložení 23mm	547.00	1

Vnitřní parapety: Parapety dřevotřískové bílé, dekor a bez nosu je nutné osazovat do suchého a vyzrálého podkladu. V případě osazování parapetů do vlhkého a nevyzrálého podkladu je nutné dbát zvýšené opatrnosti. Vlhkost podloží a bočních špalet nesmí přesáhnout 30% relativní vlhkosti. Vzdušná relativní vlhkost by neměla dlouhodobě přesáhnout hodnotu 75%, jinak hrozí odlepení vrchní laminátové desky. Objednatel vyzve zhotovitele k osazování parapetů po splnění výše uvedených podmínek.

Žaluzie: V případě nestandardní šířky žaluzie menší než 350 mm mohou být zhořšeny některé její estetické vlastnosti (např. odklápění lamel a jejich rovný chod).

CENOVÉ SHRNUTÍ		POČET	VÝROBKY
Vnitřní parapety:		14	10 657.19
Žaluzie:		22	12 238.00

Ceny jsou uvedeny v CZK po slevách a bez DPH